

XGT
40V LI-ION
max

Makita®



DÉPLIANT PROMOTIONNEL
01/10/2022 - 31/03/2023

NOUVEAUTÉS

Produit	Page
HR002GZ02	8
HR005GM202	8
GA041GZ	12
GA041GM201	12
GA044GZ	12
GA044GM201	12
GA047GZ	12
GA047GM201	12
CS002GZ	13
PT001GZ01	14
PT001GD101	14
RT001GZ16	15
RT001GM208	15
VR001GZ	21
VR003GZ	21
VR003GM101	21
VR004GZ	21
VR004GM101	21
CW003GZ	23
DHR400GZUN	32
DJR189ZJ	37
DMC300RTJ	45
DTR181ZJ	48
DMR056	58
MR009GZ	58
DEAML005G	60-61
DEAML009G	60-61
CL117FDX2	71
CL117FDX5	71
CL117FDX8	71
DCL280FZW	71
CL003GZ04	71
CL003GD202	71
VC008GZ	73
VC009GZ01	75
DRC300Z	75
GA7082	87
GA7070YX1	87
GA9082	87
GA9070YX1	87
GA9071YX1	87
RP1111CJ	92
RP1802F	92
DUC307ZX2	G13 / 109
DUC307RTX2	G13 / 109
DUC357ZX2	G13 / 109
DUC357RTX2	G13 / 109

COMBOPACKS

Produit	Page
Combopacks XGT	18-19
Combopacks LXT	51-53
Combopacks CXT	69
Combopacks meuleuses	51, 88
Combopacks machines à scier	38, 93
Combopacks jardin	G20 / 102
Combopacks cleaning	70

PROMOTIONS

Produit	Promotion	Page
DF001GZ01	B-28606	6
HP001GZ01	B-28606	6
TD001GZ02	E-03567	7
TD001GD201	E-03567	7
TD001GM201	E-03567	7
DK0114G201	MR001GZ	18
DK0125G301	TW004GZ	18
DK0126G401	191J65-4	19
DK0128G601	191J97-1	19
DHR243RTJ	BL1850B	30
DTW700RTJ	DCM501Z	33
DHS680RTJ	BL1850B	38
DLS111ZU	B-67290	39
DLS211ZU	B-67315	39
DTM52RTJX1	LD030P	43
Palette 199137-9	DTR180ZJ	48
DLX2418TJ	E-13568	52-53
DLX1036TJ1	DMR116	52-53
DLX1108TJ1	DMR116	52-53
DF333DNX10	DEAML103	63
CLX228SAX2	DEAML103	69
DCL182Z	199491-1	71
DCL280FZ	191D71-3	71
DCL280FZW	191D71-3	71
DVC863LZ	CL102DW	76
HR4013C	HR2470FTP	79
HR4511C	HR2470FTP	79
HR5212C	HR2470FTP	79
HM0871C	E-04927	80
HM1812	D-54972	81
LS1019L	DEBWST06	95
LS1219L	DEBWST06	95
SKR200Z	P-81315	99
SK105DZ	BL1021B + DC10SB	100-101
SK105GDZ	BL1021B + DC10SB	100-101
SK106DZ	BL1021B + DC10SB	100-101
SK106GDZ	BL1021B + DC10SB	100-101
SK10GDZ	197658-5	100-101
SK20GDZ	197658-5	100-101
SK40GDZ	197658-5	100-101
SK209GDZ	197658-5	100-101
SK312GDZ	197658-5	100-101
SK700DZ	197658-5	100-101
SK700GDZ	197658-5	100-101
DCU180Z	199009-8 + 197624-2	G16 / 106

MAKITA OPÈRE CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES DE L'EPTA



EPTA est l'abréviation de « European Power Tool Association » qui est une association des principaux fabricants d'outillage électroportatif. L'EPTA établit des directives obligatoires garantissant des spécifications et des données uniformes et comparables. Par exemple, il existe des recommandations pour le poids (sans câble mais avec tous les accessoires nécessaires à une utilisation normale), pour l'énergie de frappe, etc.

Avant l'introduction de l'EPTA, chaque fabricant avait son propre standard ; raison pour laquelle les indications différaient d'un fabricant à l'autre et n'étaient donc pas comparables.

Afin de vous informer le plus correctement possible, Makita mesure exclusivement selon les directives de l'Epta. Dans tous nos supports médiatiques (catalogues, dépliants, site web, etc.), seules les valeurs conformes aux directives EPTA sont utilisées.



Outils sur accu

6



Aspirateurs

76



Marteaux de perforation et
démolition

78



Perceuses

82



Fixation

83



Métal

84



Meuleuses

85



Béton

89



Bois

91



Outils pneumatiques

98



Lasers

99



Outils de jardinage

102

XGT

40V Li-ion max



Next Generation Technology

XGT est une nouvelle plateforme avec des machines, batteries et chargeurs spécifiques. La combinaison de la technologie de moteur éprouvée de Makita, du contrôle électronique avancé et des accus 40Vmax de haute qualité offre une solution impressionnante pour l'utilisateur le plus exigeant. Cette plateforme, qui est complémentaire aux plateformes CXT et LXT, nous emmène vers le futur où les fils appartiennent au passé.

Communication digitale

Sur la plateforme XGT, les machines, les accus et le chargeur peuvent désormais communiquer entre eux d'une façon digitale grâce à la nouvelle électronique intégrée. Il en résulte une gestion parfaite de l'énergie, des performances optimales et, de plus, une protection efficace de tous les composants sous des charges extrêmes.

Chargement optimal

Processus de chargement optimisé numériquement avec deux ventilateurs pour un contrôle parfait de la température et un ajustement actif continu du processus de chargement. Le résultat est des temps de charge encore plus rapides et une durée de vie de la batterie plus longue.



L'innovation la plus récente dans le monde de l'outillage électroportatif



PUISSANT



POUR LE FUTUR



INTELLIGENT



FIABLE

191L29-0

Accu Li-ion BL4020

40Vmax • 2,0 Ah • 0,69 kg • 22 min*



191B36-3

Accu Li-ion BL4025

40Vmax • 2,5 Ah • 0,71 kg • 28 min*



191B26-6

Accu Li-ion BL4040

40Vmax • 4,0 Ah • 1 kg • 45 min*



191L47-8

Accu Li-ion BL4050F

40Vmax • 5,0 Ah • 1,3 kg • 50 min*



191X65-8

Accu Li-ion BL4080F

40Vmax • 8,0 Ah • 2,0 kg • 80 min*



191V07-0

Powerpack XGT 2,0 Ah



191J81-6

XGT Powerpack 2,5 Ah



191J65-4

XGT Powerpack 4,0 Ah



191J97-1

XGT Powerpack 4,0 Ah



191V35-5

XGT Powerpack 5,0 Ah



191U00-8

XGT Powerpack 4,0 Ah



191U28-6

XGT Powerpack 4,0 Ah



191U13-9

XGT Powerpack 5,0 Ah



191U42-2

XGT Powerpack 5,0 Ah



191Y97-1

XGT Powerpack 8,0 Ah
2 x BL4080F + DC40RB en makpac



191E07-8

Chargeur DC40RA

Chargeur rapide pour accus XGT Li-ion
40Vmax



191N09-8

Chargeur rapide double
DC40RB

Chargeur rapide double permettant de charger deux batteries 40Vmax en même temps.



191C10-7

ADP10 Adaptateur

Adaptateur pour charger des batteries LXT 14,4V/ 18V sur un chargeur XGT 40Vmax.



DEAADP001G

ADP001 Adaptateur

Adaptateur USB pour accu XGT
40Vmax



HP001G / DF001G

- Couple max. jusqu'à 140 Nm
- Vitesse jusqu'à 35 % plus rapide
- Résistante au travail continu sous charge élevée

HP / DF001G	135	
LXT 18 V	100	
Basse	Vitesse	Haute

Vitesse de rotation jusqu'à 35 % plus rapide et couple plus élevé
Permet l'accomplissement de plus travail en moins de temps.



41 réglages de couple électroniques
Pour une plage de réglage plus large et une plus grande précision.



Extrêmement compact
24 mm plus courte comparée à la variante LXT.



Active Feedback sensing Technology
Éteint la machine en cas de pivotement soudain.



HP001GM201



DF002GD201



DF001GZ01 & HP001GZ01 : jeu d'embouts de vissage 37 pièces gratuit B-28606

	DF002GZ01	DF002GD201	DF001GZ01	DF001GM201	HP002GZ01	HP002GD201	HP001GZ01	HP001GM201
Tension	36 V (40Vmax)							
Couple mou / franc max.	30 / 64 Nm	30 / 64 Nm	68 / 140 Nm	68 / 140 Nm	30 / 64 Nm	30 / 64 Nm	68 / 140 Nm	68 / 140 Nm
Mandrin	1,5 - 13 mm							
Fonction percussion	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Accus fournis	0	2 x BL4025	0	2 x BL4040	0	2 x BL4025	0	2 x BL4040
Chargeur	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Poids	2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg	2,7 kg
Prix en €	Hors TVA							
	TVA incl.							

Scies-cloche Ezychange T.C.T.

- ✓ Système de changement rapide Ezychange : un seul adaptateur pour tous les diamètres !
- ✓ Trois trous latéraux garantissent une élimination efficace des déchets de coupe
- ✓ Des dents en carbure de tungstène (T.C.T.) : extrêmement dures, longue durée de vie, vitesse de coupe élevée !

ARTICLE	DIAMÈTRES (MM)	Longueur utile (mm)
E-14261	22, 25, 32, 44, 51, 68	60



Ezychange
TCT



Ezychange
TCT

Scies cloches Ezychange BIM

- ✓ Système de changement rapide Ezychange : un adaptateur pour tous les diamètres
- ✓ Denture variable pour des coupes rapides
- ✓ Bimétal HSS avec 8 % de cobalt pour une grande durabilité

ARTICLE	DIAMÈTRES (MM)	Longueur utile (mm)
E-12310	16, 20, 25, 32, 40, 51	44
E-12304	19, 22, 29, 38, 44, 57	44
E-12326	20, 25, 32, 40, 51, 65	44
E-12295	25, 32, 40, 51, 65, 68, 76	44



Ezychange
Bi-Metal HSS 8%Co



VISSEUSES À CHOCS SUR ACCU




Couple maximal
220
Nm

Promo : jeu d'embouts de vissage IMPACT PREMIER 11 pièces gratuit



Vissez jusqu'à 15 % plus rapidement



10 modes
4 niveaux de vitesse/puissance, et 6 modes d'assistance pour des applications spécifiques.



TD001GD201

TD001GZ02 TD001GD201 TD001GM201

	TD001GZ02	TD001GD201	TD001GM201
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Emmanchement d'embout	1/4 " hex	1/4 " hex	1/4 " hex
Couple max.	220 Nm	220 Nm	220 Nm
Niveaux de force de percussion	4	4	4
Modes d'assistance	6	6	6
Accus fournis	0	2 x BL4025	2 x BL4040
Chargeur	-	DC40RA	DC40RA
Poids	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

PERCEUSES D'ANGLE SUR ACCU

BL
MOTOR

XGT
40Vmax
Lithium



DA001GM101

- Couple très élevé (136 Nm)
- Deux vitesses mécaniques
- Débrayage de sécurité mécanique intégré

	DA001GZ01	DA001GM101
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Régime	0 - 400 t.p.m. 0 - 1500 t.p.m.	0 - 400 t.p.m. 0 - 1500 t.p.m.
Couple franc	70/136 Nm	70/136 Nm
Mandrin	13 mm	13 mm
Accus fournis	-	1 x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA
Poids	5,3 - 6,2 kg	5,3 - 6,2 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS SUR ACCU

BL
MOTOR

AWS
Auto-start Wireless System

XGT
40Vmax
Lithium



HR007GM201

HR002GM202

HR009GZ02

NOUVEAU

NOUVEAU

	HR007GZ01	HR007GM201	HR002GZ02	HR002GZ05	HR002GM202	HR002GM204	HR009GZ02	HR009GM202
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Énergie de frappe	3,0 J	3,0 J	2,9 J	2,9 J	2,9 J	2,9 J	3,9 J	3,9 J
Ø max. béton	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	30 mm	30 mm
Niveau de vibration (ah)	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²	9,1 m/s ²	9,1 m/s ²
Unité d'aspiration poussière	DX15 : en option	DX15 : en option	DX14 : en option	DX14 : inclus	DX14 : en option	DX14 : inclus	DX11 : inclus	DX11 : inclus
AWS	✓ (unité Bluetooth excl.)	✓ (unité Bluetooth excl.)	✓	✓	✓	✓	✓ (unité Bluetooth excl.)	✓ (unité Bluetooth excl.)
Accus fournis	-	2 x BL4040	-	-	2 x BL4040	2 x BL4040	-	2 x BL4040
Chargeur	-	DC40RA	-	-	DC40RA	DC40RA	-	DC40RA
Poids	5,0 kg	5,0 kg	4,1 kg	5,7 kg	4,1 kg	5,7 kg	5,2 - 6,8 kg	5,2 - 6,8 kg
Prix en €	Hors TVA							
	TVA incl.							

AFT Active feedback sensing technology

Cette technologie arrête immédiatement le moteur en cas de blocage soudain. De plus, certaines machines comme la HR002G, la HR007G et la HR009G ont intégré un accéléromètre qui détecte un mouvement brusque de la machine elle-même. Bref, le travail est plus sûr!

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

PERFO-BURINEURS SDS-MAX SUR ACCU

BL
MOTOR

XGT
40V Li-Ion
max

XGT X2
80V max



HR005G

- Excellent rapport puissance/poids
- Protection contre les contrecoups (AFT avec accéléromètre)
- Amortissement actif des vibrations (AVT)

Énergie de frappe
8,0 J



HR005GM202

HR006G

- 2 accus 40Vmax en série fournissent une puissance extrême
- Protection contre les contrecoups (AFT avec accéléromètre)
- Amortissement actif des vibrations (AVT)

Énergie de frappe
20,0 J



HR006GZ



	HR005GZ01	HR005GM202	HR006GZ
Tension	36 V (40 Vmax)	36 V (40 Vmax)	2 x 36 V (40 Vmax)
AWS	✓	✓	✓ (unité Bluetooth excl.)
Niveau de vibration (ah)	5 m/s ²	5 m/s ²	8,5 m/s ²
Capacité béton	40 mm	40 mm	52 mm
Énergie de frappe	8,0 J	8,0 J	20,0 J
Régime à vide	250 - 500 min ⁻¹	250 - 500 min ⁻¹	250 - 310 min ⁻¹
Cadence de chocs	1450 - 2900 min ⁻¹	1450 - 2900 min ⁻¹	1100 - 2250 min ⁻¹
Accus fournis	-	2 x BL4040	-
Poids	7,4 kg - 8,2 kg	7,4 kg - 8,2 kg	12,9 - 14,3 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

HM001G



- Égale la puissance des modèles alimentés par le secteur
- Énergie de frappe élevée (9,4 J)
- Niveau de vibration exceptionnellement bas grâce à l'amortissement actif des vibrations (AVT) et à un boîtier antivibratoire.



HM001GM205

HM002G



- Extrêmement puissant grâce à deux batteries 40Vmax en série
- Énergie de frappe très élevée (20,0 J)
- Niveau de vibration exceptionnellement bas grâce à l'amortissement actif des vibrations (AVT) et à un boîtier antivibratoire.



HM002GZ03

	HM001GZ04	HM001GM205	HM002GZ03
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	2 x 36 V (40Vmax)
Énergie de frappe	9,4 J	9,4 J	20 J
Cadence de chocs	0 - 2650 min ⁻¹	0 - 2650 min ⁻¹	950 - 1900 min ⁻¹
Vibration triax. burinage (ah)	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²	8,0 m/s ²
AWS	✓	✓	✓ unité Bluetooth excl.
Accus fournis	-	2 x BL4040	-
Chargeur fourni	-	DC40RA	-
Poids	6,3 - 7,1 kg	6,3 - 7,1 kg	12,0 - 13,3 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

BOULONNEUSES SUR ACCU

BL MOTOR **XGT** **40V** **Li-ion** **max**



3 modes d'arrêt automatique de la rotation, à la fois lors du serrage et du desserrage



TW004GD201



TW007GD201



TW001GM201



Un mécanisme d'impact robuste



Moteur BL



Extrêmement compact



MODES D'ASSISTANCE POUR SERRER ET DESSERRER LES BOULONS

	Sens horaire (serrage)	Sens antihoraire (desserrage)
Mode boulon	Ce mode permet de répéter le vissage continuellement avec le même couple. Ce mode permet de réduire le risque de rupture des boulons/écrous en raison d'un serrage excessif.	Ce mode permet d'empêcher qu'un boulon ne tombe. Lorsque vous desserrez un boulon avec l'outil tournant dans le sens antihoraire, il s'arrête ou ralentit automatiquement une fois que le boulon/écrou est assez desserré.
mode 1	L'outil s'arrête automatiquement aussitôt que la percussion à frappe commence.	L'outil s'arrête automatiquement aussitôt que la percussion à frappe s'arrête.
mode 2	L'outil s'arrête automatiquement environ 0,5 seconde après le moment où la percussion à frappe commence.	L'outil s'arrête automatiquement environ 0,2 seconde après à partir du moment où la percussion à frappe s'arrête.
mode 3	L'outil s'arrête automatiquement environ 1 seconde après à partir du moment où la percussion à frappe commence.	L'outil ralentit la rotation après que la percussion à frappe s'arrête.


	TW004GZ	TW004GD201	TW007GZ01	TW007GD201	TW007GM201	TW001GZ01	TW001GM201
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Régime	0-3200tpm	0-3200tpm	600-2300tpm	600-2300tpm	600-2300tpm	0-1800tpm	0-1800tpm
Couple max.	350 Nm	350 Nm	760 Nm	760 Nm	760 Nm	1800 Nm	1800 Nm
Emmanchement de douilles	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Accus fournis	0	2 x BL4025	0	2x BL4025	2x BL4040	0	2 x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA	DC40RA	-	DC40RA
Emballage	-	MAK PAG					
Poids	2,2 kg	2,2 kg	2,7 - 3,3 kg	2,7 - 3,3 kg	2,7 - 3,3 kg	3,9 kg	3,9 kg
Prix en €	Hors TVA						
	TVA incl.						

Meulez jusqu'à 40% plus rapidement

GA005G 140

LXT 18 V 100


Basse Vitesse de coupe Haute



Active Feedback sensing Technology
Éteint le moteur si le disque se bloque soudainement

Durable

- Le moteur BL est fabriqué avec un roulement à billes très résistant.
- Interrupteur de nouvelle conception à haute résistance à l'usure.



EXTRACTION DE POUSSIÈRE POUR MEULEUSES




191F81-2



191G06-2

Capot de protection sans outils

- Aucun outil n'est requis pour monter ou démonter le capot.
- Le capot de protection peut être placé dans la position souhaitée au moyen d'un système de clic.



GA023GM201

	GA013GZ01	GA013GM201	GA005GZ01	GA005GM201	GA023GZ	GA023GM201	GA029GZ	GA029GM201
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Régime à vide	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.
Régime réglable	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Type d'interrupteur	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée
Interrupteur de sécurité	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
AWS	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Accus fournis	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Poids	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg
Emballage	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	-	Makpac	-	Makpac
Prix en €	Hors TVA							
	TVA incl.							

XLOCK

Attachez des disques rapidement et en toute sécurité via un système de clic.



GA044GM201



191G05-4
EXTRACTEUR DE
POUSSIÈRE X-LOCK

EXTRACTION DE POUSSIÈRE POUR MEULEUSES



191F81-2

	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
	GA041GZ	GA041GM201	GA044GZ	GA044GM201	GA047GZ	GA047GM201
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Diamètre du disque	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Régime à vide	3000 - 8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹			
Profondeur de coupe	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm
Type d'interrupteur	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée
AWS	✓	✓	✓	✓	-	-
Accus fournis	-	2x BL4040	-	2x BL4040	-	2x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Poids	3,0 - 5,3 kg	3,0 - 5,3 kg	3,0 - 5,3 kg			
Emballage	-	Makpac	-	Makpac	-	Makpac
Prix en €	Hors TVA					
	TVA incl.					

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

TRONÇONNEUSE SUR ACCU 355 MM

BL
MOTOR

XGT X2
80V_{max}



- Extrêmement puissant grâce à la technologie 2x 40V_{max}
- Avec démarrage progressif, AFT et frein électrique
- Approvisionnement en eau intégré
- Protection XPT et Wetguard (IPX4)
- La combinaison de la technologie AVT et d'un boîtier absorbant les vibrations garantit un niveau de vibration très faible.

		CE001GZ
Tension		72 V (80V _{max})
Ø lame de scie		355 mm
Régime à vide		5300 min ⁻¹
Profondeur de coupe max.		127 mm
Niveau de vibration (ah) avant / arrière		2,5 m/s ² / 1,8 m/s ²
Accus/chargeur fournis		-
Poids		12,3 - 14,1 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX 185 MM

BL
MOTOR

XGT
40V
Li-ION
max



CS002GZ

- Grande capacité de coupe grâce à un engrenage compact
- Compartiment en aluminium pour la collecte des copeaux métalliques
- La fonction AFT arrête immédiatement le moteur si la lame est bloquée.

		NOUVEAU CS002GZ
Tension		36 V (40V _{max})
Ø lame de scie		185 mm
Régime à vide		3500 min ⁻¹
Profondeur de coupe max.		67 mm
Niveau de vibration (ah)		2,5 m/s ²
Accus/chargeur fournis		-
Poids		4,2 - 5,4 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

MEULEUSES SUR ACCU 150 MM / 180 MM / 230 MM

BL
MOTOR

AWS
Auto-start Wireless System

XGT
40V
Li-ION
max



Dimensions compactes et petite circonférence de la poignée



GA038GM201



	GA035GZ	GA036GZ	GA037GZ01	GA037GM201	GA037GT201	GA038GZ01	GA038GM201	GA038GT201
Tension	36 V (40V _{max})	36 V (40V _{max})	36 V (40V _{max})	36 V (40V _{max})	36 V (40V _{max})	36 V (40V _{max})	36 V (40V _{max})	36 V (40V _{max})
Diamètre du disque	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Régime à vide	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	7800 min ⁻¹	7800 min ⁻¹	7800 min ⁻¹	6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Profondeur de coupe	46 mm	46 mm	68 mm	68 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Type d'interrupteur	Interrupteur à glissière	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée sans verrouillage					
AWS	-	-	✓ unité Bluetooth excl.					
Accus fournis	-	-	-	2 x BL4040	2 x BL4050F	-	2 x BL4040	2 x BL4050F
Chargeur fourni	-	-	-	DC40RA	2 x BL1850B	-	DC40RA	DC40RA
Poids	3,0 - 3,7 kg	3,0 - 3,7 kg	4,4 - 5,4 kg	4,4 - 5,4 kg	4,4 - 5,4 kg	4,6 - 7,4 kg	4,6 - 7,4 kg	4,6 - 7,4 kg
Emballage	-	-	coffret	coffret	coffret	coffret	coffret	coffret
Prix en €	Hors TVA							
	TVA incl.							

SCIE À RUBAN SUR ACCU

BL MOTOR XGT **40V Li-ion max**



PB002GM201

- Grande capacité de coupe jusqu'à Ø127 mm
- Réglage de vitesse variable
- Vitesse de bande élevée
- Réglage de piste facile

	PB002GZ	PB002GM201
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Capacité de coupe	127 x 127 mm	127 x 127 mm
Largeur de lame	1140 x 13 x 0,5 mm	1140 x 13 x 0,5 mm
Accus fournis	-	2x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA
Poids	6,6 - 7,8 kg	6,6 - 7,8 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	155,55

PONCEUSE-POLISSEUSE SUR ACCU

BL MOTOR XGT **40V Li-ion max**



PV001GM101



	PV001GZ	PV001GM101
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Diamètre	180 mm	180 mm
Régime à vide	0 - 2200 min ⁻¹	0 - 2200 min ⁻¹
Accus fournis	-	1x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA
Poids	3,2 - 3,9 kg	3,2 - 3,9 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

CLOUEUR À MINIBRADS SUR ACCU 18 GA

BL MOTOR XGT **40V Li-ion max**



FN001GA202

	FN001GZ02	FN001GA202
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Longueur des clous	15 - 40 mm	15 - 40 mm
Capacité magasin	100	100
Accus fournis	-	2 x BL4020
Chargeur fourni	-	DC40RA
Poids	2,6 - 3,2 kg	2,6 - 3,2 kg
Makpac	✓	✓
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

CLOUEUR DE FINITION SUR ACCU 23 GA

BL MOTOR XGT **40V Li-ion max**



PT001GD101

- Fonctionnement plus rapide grâce au moteur BL et au ressort d'induction entièrement repensé
- Mécanisme de contrepois mobile pour un faible recul

	NOUVEAU PT001GZ01	NOUVEAU PT001GD101
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Longueur des clous	15 - 35 mm	15 - 35 mm
Capacité magasin	120	120
Accus fournis	-	1x BL4025
Chargeur fourni	-	DC40RA
Poids	2,4 - 3,0 kg	2,4 - 3,0 kg
Makpac	✓	✓
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

SCIES RÉCIPROS SUR ACCU

BL MOTOR XGT **40V Li-ion max**

- Puissance comparable au modèle sur secteur
- Avec mécanisme pendulaire (JR002G)
- Valeur de vibration très faible grâce à la technologie AVT
- Levier de dégagement de lame pratique et butée réglable
- Éclairage led



JR001GD201



JR002GM201

	JR001GZ	JR001GD201	JR001GM201	JR002GZ	JR002GM201
Tension	36 V (40Vmax)				
Longueur de course	32 mm				
Cadence de coupe	0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹
Mouvement pendulaire	-	-	-	✓	✓
AVT	-	-	-	✓	✓
Accus fournis	0	2 x BL4025	2 x BL4040	-	2 x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA	DC40RA	-	DC40RA
Poids	4,2 kg	4,2 kg	4,2 kg	4,6 kg	4,6 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				



JR002G

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

RABOT SUR ACCU



- Aussi puissant qu'une machine sur secteur
- Peut raboter jusqu'à 4,0 mm en un seul passage
- Les copeaux peuvent être éjectés à gauche ou à droite
- Semelle à 3 rainures pour chanfreiner les bords
- Profondeur de feuillure jusqu'à 25 mm



KP001GM20

		KP001GZ01	KP001GM202
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Régime à vide		15000 min ⁻¹	15000 min ⁻¹
Largeur max.		82 mm	82 mm
Prise de passe max.		40mm	40mm
AWS		✓	✓
Accus fournis		-	2x BL4040
Chargeur fourni		-	DC40RA
Poids		3,7 - 4,9 kg	3,7 - 4,9 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE SUR ACCU



SP001GZ03



Compatibilité AWS
Pour l'utilisation sans fil d'un aspirateur AWS compatible. (unité Bluetooth inclus)



Compact, léger, parfaitement équilibré, grâce à sa batterie unique 40Vmax et ses composants en magnésium.



Grande capacité de coupe
Profondeur de coupe de 56 mm à 90° et plage d'inclinaison de -1 à 48°.



Un guidage parfait
La semelle en magnésium s'adapte directement sur un rail de guidage.

SP001GZ03

Tension		36 V (40Vmax)
Ø lame de scie		165 mm
Régime à vide		2500 - 4900 min ⁻¹
Profondeur de coupe (90°)		56 mm
AWS		✓
Accus fournis		0
Poids		4,4 - 5,0 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

DÉFONCEUSE-AFFLEUREUSE SUR ACCU



RT001GM208

- Système compact et flexible
- Très grande puissance grâce à la technologie 40Vmax
- Frein doux
- Plusieurs accessoires inclus



	NOUVEAU	
	RT001GZ16	RT001GM208
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Régime à vide	10000-31000 min ⁻¹	10000-31000 min ⁻¹
Profondeur de plongée max.	40 mm	40 mm
Ø de la pince - portée	6 - 8 mm	6 - 8 mm
Ø de la pince - fournie(s)	6 mm, 8 mm	6 mm, 8 mm
AWS	✓	✓
Accus fournis	-	2x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA
Poids	2,2 - 2,5 kg	2,2 - 2,5 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

SCIÉS CIRCULAIRES SUR ACCU

BL
MOTOR

AWS
Auto-Start Wireless System

XGT
40V
Li-Ion
max

- Nouveau moteur BL plus grand avec puissance élevée et poids léger
- Construction spéciale pour une profondeur de coupe maximale et une grande plage d'inclinaison
- HS009G : semelle en magnésium, compatible avec le rail de guidage
- HS010G : semelle en aluminium, non compatible avec le rail de guidage
- HS011G : semelle en magnésium, compatible avec le rail de guidage



HS003GM201



HS009GT201



HS011GT201

	HS003GZ	HS003GM201	HS004GZ	HS004GZ01	HS004GM202	HS009GZ	HS009GT201	HS010GZ	HS010GT201	HS011GZ	HS011GT201
Tension	36 V (40Vmax)										
Ø lame de scie	190 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm	270 mm	270 mm				
Profondeur de coupe (90°)	68,5 mm	68,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	101 mm	101 mm
Montage direct sur rail de guidage	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
AWS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accus fournis	0	2 x BL4040	0	0	2 x BL4040	-	2x BL4050F	-	2x BL4050F	-	2x BL4050F
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Poids	4,1 - 4,4 kg	4,1 - 4,4 kg	4,4 - 4,7 kg	4,4 - 4,7 kg	4,4 - 4,7 kg	5,1 - 5,7 kg	5,1 - 5,7 kg	6,0 - 6,4 kg	6,0 - 6,4 kg	5,5 - 6,7 kg	5,5 - 6,7 kg
Emballage	-	Makpac	-	-	Makpac	-	Coffret	-	Coffret	-	Coffret
Prix en €	Hors TVA										
	TVA incl.										

SCIÉS CIRCULAIRES SUR ACCU AVEC POIGNÉE ARRIÈRE

BL
MOTOR

XGT
40V
Li-Ion
max

RS001GM101



RS002GT101



- Conception spéciale avec poignée arrière
- Puissant et léger (semelle en magnésium)



	RS001GZ	RS001GM101	RS002GZ	RS002GT101
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Profondeur de coupe (90°)	65 mm	65 mm	95 mm	95 mm
Ø lame de scie	185 mm	185 mm	260 mm	260 mm
AWS	-	-	✓	✓
Accus fournis	0	1 x BL4040	0	1 x BL4050F
Régime à vide	6400 min ⁻¹	6400 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Poids	5,0 - 5,6 kg	5,0 - 5,6 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 - 6,3 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

SCIES TÉLESCOPIQUES À ONGLETS RADIALES SUR ACCU

BL
MOTOR

XGT
40V
Li-ion
max



Les boutons de commande principaux sont placés à l'avant



Angle d'onglet jusqu'à 60° et angle d'inclinaison jusqu'à 48° dans les deux sens.



Conception de rail avant avec extraction de poussière via 2 bouches d'extraction.



LS002GZ01



Supports latéraux extensibles



Indication de la ligne de coupe
Une LED crée une ombre de la lame sur la pièce, pour une indication exacte en toutes circonstances.



Aspiration efficace de la poussière
Les 2 bouches d'extraction garantissent une aspiration optimale de la poussière, même celle issue de la découpe de planches très fines.



LS003GZ01

Angle d'inclinaison jusqu'à 48° dans les deux sens.

DXT

Deep and Exact Cutting Technology

COUPE PROFONDE

La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.



Fonctionnement manuel

L'aspiration peut également être lancée manuellement à l'aide d'un interrupteur (Bluetooth), une fonctionnalité utile aussi pour le nettoyage de la machine.

	LS002GZ01	LS004GZ01	LS003GZ01
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Ø lame de scie	216 mm	260 mm	305 mm
Angle d'onglet	60° G / 60° D	60° G / 60° D	60° G / 60° D
Angle d'inclinaison	48° G / 48° D	48° G / 48° D	48° G / 48° D
Régime à vide	4800 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Capacité	70 x 312 mm	91 x 312 mm	107 x 312 mm
AWS	✓	✓	✓
DXT	✓	✓	✓
Accus fournis	0	0	0
Poids	16,4 - 17,0 kg	26,6 - 27,2 kg	30,5 - 31,1 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

COMBOPACK XGT



Promo :
MR001GZ gratuit
d'une valeur de
159 €

DK0114G201

Visseuse-perceuse à percussion	HP001G
Visseuse à chocs	TD001G
Accus fournis	2 x BL4040
Chargeur	DC40RA
Adaptateur	ADP10
Emballage	Sac à outils
Prix en €	Hors TVA TVA incl.

COMBOPACK XGT



DK0124G201

Visseuse-perceuse	DF001G
Meuleuse 125 mm	GA005G
Accus fournis	2 x BL4040
Chargeur	DC40RA
Emballage	Makpac
Prix en €	Hors TVA TVA incl.

COMBOPACK XGT



Promo : TW004GZ
gratuit
d'une valeur de

DK0125G301

Visseuse-perceuse	DF001G
Visseuse à chocs	TD001G
Meuleuse 125 mm	GA005G
Accus fournis	2 x BL4040
Chargeur	DC40RA
Emballage	Makpac
Prix en €	Hors TVA TVA incl.

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

COMBOPACK XGT

XGT
40V Li-ion
max

Promo :
Powerpack 4 Ah gratuit d'une valeur de



DK0126G401

Visseuse-perceuse	DF001G
Visseuse à chocs	TD001G
Meuleuse 125 mm	GA005G
Scie récipro	JR001G
Accus fournis	2 x BL4040
Chargeur	DC40RA
Emballage	Sac à outils
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

COMBOPACK XGT

XGT
40V Li-ion
max



DK0128G601

Promo :
Powerpack 4 Ah gratuit d'une valeur de

Visseuse-perceuse	DF001G
Visseuse à chocs	TD001G
Meuleuse 125 mm	GA005G
Scie récipro	JR001G
Perfo-burineur SDS plus	HR002G
Scie circulaire 190 mm	HS003G
Accus fournis	2 x BL4040
Chargeur	DC40RA
Emballage	Sac à outils
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

LA PLATEFORME XGT



DF001GZ01

Visseuse-perceuse
40Vmax



Makpac

DF002GZ01

Visseuse-perceuse
40Vmax



Makpac

HP001GZ01

Visseuse-perceuse à
percussion 40Vmax



Makpac

HP002GZ01

Visseuse-perceuse à
percussion 40Vmax



Makpac

DA001GZ01

Perceuses d'angle
40Vmax



Coffret

HR007GZ01

Marteau perforateur
SDS+ 40Vmax



Coffret

HR002GZ05

Marteau perforateur
SDS+ 40Vmax



Makpac

HR002GZ02

Marteau perforateur
SDS+ 40Vmax



Coffret

HR005GZ01

Marteau perforateur
SDS-Max 40Vmax



Coffret

HR006GZ

Marteau de
démolition SDS-Max
40Vmax



019,00

232,99

Coffret

TD001GZ02

Visseuse à chocs
40Vmax



Makpac

TW004GZ

Boulonneuse
40Vmax



Carton

TW007GZ01

Boulonneuse
40Vmax



Makpac

TW001GZ01

Boulonneuse
40Vmax



Makpac

JR001GZ

Scie réciproc 40Vmax



Carton

JR002GZ

Scie réciproc 40Vmax



Carton

GA013GZ01

Meuleuse
125 mm 40Vmax



Makpac

GA029GZ

Meuleuse
125 mm 40Vmax



Carton

GA041GZ

Meuleuse X-Lock
125 mm 40Vmax



Carton

NOUVEAU

GA044GZ

Meuleuse X-Lock 125 mm
40Vmax



Carton

NOUVEAU

GA038GZ01

Meuleuse
230 mm 40Vmax



Makpac

CS002GZ

Scie circulaire à
métaux 40Vmax



Carton

PB002GZ

Scie à ruban 40Vmax



Carton

HS003GZ

Scie circulaire 190
mm 40Vmax



Carton

HS004GZ

Scie circulaire 190 mm
40Vmax



Carton

HS009GZ

Scie circulaire 190
mm 40Vmax



Carton

HS010GZ

Scie circulaire
230 mm 40Vmax



Carton

HS011GZ

Scie circulaire 270 mm
40Vmax



Carton

RS001GZ

Scie circulaire 185 mm
40Vmax



Carton

RS002GZ

Scie circulaire 260 mm
40Vmax



Carton

SP001GZ03

Scie circulaire plon-
geante 40Vmax



Makpac

RT001GZ16

Défonceuse-affleu-
reuse 40Vmax



Makpac

NOUVEAU

PT001GZ01

Cloueur de finition
40Vmax



Makpac

NOUVEAU

FN001GZ02

Cloueur à minibrads
40Vmax



Makpac

KP001GZ01

Robot 40Vmax



Makpac

PV001GZ

Ponceuse-polisseuse
40Vmax



Carton

VR001GZ

Aiguille vibrante
40Vmax



Carton

NOUVEAU

VR003GZ

Aiguille vibrante
40Vmax



Carton

NOUVEAU

VR004GZ

Aiguille vibrante
40Vmax



Carton

NOUVEAU

CF002GZ

Ventilateur 40Vmax



Carton

CL001GZ05

Aspirateur balai
40Vmax



Carton

CL002GZ03

Aspirateur balai
40Vmax



Carton

CL002GZ07

Aspirateur balai
40Vmax



Carton

CL003GZ04

Aspirateur balai
40Vmax



Carton

NOUVEAU

VC003GLZ

Aspirateur profes-
sionnel 40Vmax



Carton

VC002GLZ01

Aspirateur profes-
sionnel 40Vmax



Carton

VC005GLZ

Aspirateur profes-
sionnel 40Vmax



Carton

MP001GZ

Gonfleur compact
40Vmax



Carton

AS001GZ

Aspirateur-souffleur
40Vmax



Carton

KT001GZ

Bouilloire électrique
40Vmax



Carton



1. CHOOSE YOUR BODY!
2. CHOOSE YOUR POWER!
3. MIX IT UP!

XGT **40V** Li-ion

AIGUILLE VIBRANTE SUR ACCU

BL MOTOR **XGT** **40V** Li-ion max



VR001GZ



VR003G



AIGUILLES

Référence	Diamètre	Longueur
1910E1-5	32 mm	1,2 m
1910E2-3	32 mm	1,7 m
1910C2-9	32 mm	2,4 m
1910E3-1	38 mm	1,2 m
1910C4-5	38 mm	2,4 m

	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
	VR001GZ	VR003GZ	VR003GM101	VR004GZ	VR004GM101
Tension	36 v (40Vmax)				
Ø bouteille de vibration	- (moteur seul)	32 mm	32 mm	38 mm	38 mm
Longueur de l'aiguille	- (moteur seul)	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Fréquence des vibrations	12000-15000 min ⁻¹				
Accus fournis	-	-	1x BL4040	-	1x BL4040
Chargeur fourni	-	-	DC40RA	-	DC40RA
Poids	4,8 - 7,8 kg				
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

VR004G disponible à la livraison à partir de novembre



Débit d'air max.
: 24 l/min
Pression max. : 11,1
bar



- Son débit élevé permet de gonfler de gros pneus et des jouets aquatiques, par exemple.
- Trois modes : haut débit, bas débit et un mode « ballon » pour gonfler des ballons en toute sécurité.
- Fonction d'échappement de l'air si la pression est trop élevée.



Réglage précis

Le panneau de commande numérique permet de régler la pression souhaitée.



Échappement de l'air

Un bouton de l'appareil est prévu pour laisser s'échapper l'air si la pression est trop élevée.

		MP001GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Débit		12 – 24 l/min
Pression max.		11,1 bar
Accus fournis		0
Poids		2,9 – 3,5 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

- 4 niveaux de puissance et vitesse variable
- Système de clic pratique pour le changement des embouts
- Peut aussi extraire l'air via un accessoire en option
- Livraison standard 5 buses



Applications :

- Nettoyage par soufflage (outils, machines, ordinateurs).
- Nettoyage des filtres à air
- Soufflage des trous d'ancrage
- Gonflage/dégonflage des ballons et autres jouets de plage
- Mise sous vide des emballages (afin de les rendre plus compacts)



• Standard



• En option



		AS001GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Force de soufflage		2,8 N
Débit		0 - 1,3 m ³ /min
Dépression max.		103 mbar
Accus fournis		-
Chargeur fourni		-
Poids		1,5 – 2,3 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

BOUILLLOIRE ÉLECTRIQUE

BL MOTOR XGT **40V** Li-Ion max



- Alimentation avec un accu XGT ou deux en parallèle
- Paroi en acier inoxydable double couche
- Avec support d'alimentation et grande poignée
- Équipé d'une protection contre le renversement



		KT001GZ
Tension		36 V (40Vmax)
Capacité		0,8 l
Temps d'ébullition pour 0,8 l		env. 8 min
Capacité de chauffage 100 °C		1,2 l avec 2 x BL4025
Poids		2,8 - 5,9 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

CONGÉLATEUR/GLACIÈRE AVEC FONCTION DE CHAUFFAGE

BL MOTOR XGT **40V** Li-Ion max



- Alimentation électrique via batterie ou alimentation secteur
- Grande capacité de refroidissement grâce au compresseur
- 7 réglages de température pour le refroidissement et 7 pour le chauffage
- Affichage étendu d'état



NOUVEAU

		CW003GZ	CW001GZ
Alimentation		36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC
Capacité		7 l	20 l
Degrés de refroidissement		-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Degrés de chauffe		30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Autonomie d'environ		-18 °C : 5,5 heures, 5 °C : 13,5 heures, 60° C : 5,5 heures (1x BL4040F)	-18 °C : 8 heures, 5 °C : 22,5 heures, 60° C : 7 heures (2x BL4040)
Dimensions		456 x 245 x 308 mm	663 x 341 x 372 mm
Poids		7,9 - 9,4 kg	13,8 - 16,1 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

VENTILATEURS SUR ACCU

BL MOTOR XGT **40V** Li-Ion max

Adaptateur AC inclus



- Alimentation électrique via batterie ou alimentation secteur
- Avec fonction pivotante et minuterie
- Vitesse d'air élevée et fonctionnement silencieux
- Protection amovible pour un nettoyage facile



		CF001GZ	CF002GZ
Tension		36 V (40Vmax) XGT / AC (Adaptateur AC incl.)	36 V (40Vmax) XGT / AC (Adaptateur AC incl.)
Diamètre		235 mm	330 mm
Débit (position 1-2-3)		5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min	10 / 15 / 21 m³/min
Vitesse d'air		120 / 150 / 190 m/min	120 / 170 / 240 m/min
Poids		2,0 - 3,0 kg	4,5 - 5,1 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

L'assortiment Lithium-ion 18 V le plus grand du monde.

Plus de 380 machines
avec un seul accu !

18V
LITHIUM-ION

3
ANS DE
GARANTIE
SUR MACHINES
Après l'enregistrement sur
www.makita.be

LXT

Lithium-Ion Extreme Technology

- + Des accus Lithium-Ion performants
- + Une technologie de charge rapide et unique
- + L'efficacité énergétique des moteurs sans balais à charbon
- + Une protection multiple contre la surcharge





2 x 18 V

18 V



La plateforme LXT

Fiable – polyvalente – puissante

Chargement rapide et optimal

Lorsque les batteries sont chaudes, il est important de les refroidir avant de commencer le processus de charge. Le chargeur est équipé d'un ventilateur qui refroidit les batteries avant et pendant la charge afin de réduire le temps de charge.

Système de charge avancé Makita
Réfroidissement forcé



Chargement rapide



Système de charge standard
Dissipation de chaleur naturelle



Temps de charge plus long




Communication digitale


Le processeur communique avec la puce intégrée dans la batterie pour charger à la tension, le courant et la température optimaux, ainsi que pour optimiser la durée de vie de la batterie.



Cycle de charge optimisé



Cycle de charge standard



3.0Ah
Li-ion

22 minutes

3,0 Ah
BL1830B

TEMPS DE CHARGE LE PLUS RAPIDE

4.0Ah
Li-ion

36 minutes

4,0 Ah
BL1840B

5.0Ah
Li-ion

45 minutes

5,0 Ah
BL1850B

6.0Ah
Li-ion

55 minutes

6,0 Ah
BL1860B

TEMPS DE TRAVAIL LE PLUS LONG



SUPPORT D'ALIMENTATION PORTABLE

PDC01

PDC1200

191A59-5

PDC01 SANS ACCUS



Adaptateur
18 V & 2 x 18 V inclus

191C50-5

PDC01 + 4x BL1850B ET
CHARGEUR DOUBLE
DC18RD



PDC01 PEUT CONTENIR
JUSQU'À 4 ACCUS LXT

BL1850B

DC18RD

BEAPDC1200A01

SUPPORT D'ALIMENTATION PORTABLE
PDC1200 AVEC CELLULES DE BATTERIE
INTÉGRÉES



CAPACITÉ D'ÉNERGIE
1206 Wh

Chargeur 191L00-4
(DC4001) et adaptateur
191J51-5 (2 x 18 V)
inclus

197280-8

accu BL1850B 18V 5,0 Ah



197288-2

TWINPACK 18V 2 x 5,0 Ah



197422-4

accu BL1860B 18V 6,0 Ah



DEBADP05

USB-Adaptateur

Adaptateur USB pour accus 14,4V/18V



197494-9

POWERPACK 18V 2 x 4,0 Ah



197624-2

POWERPACK 18V 2 x 5,0 ah



197629-2

POWERPACK 18V 2 x 5,0 Ah



197626-8

POWERPACK 18V 4 x 5,0 Ah



198116-4

Powerpack 18V 2 x 6,0 Ah



198077-8

POWERPACK 18V 2 x 6,0 Ah



198091-4

POWERPACK 18V 4 x 6,0 Ah



198170-8

Minuterie accu LXT BPS01
Programme la durée de fonctionnement
d'accus de 14,4V & 18V



195584-2

CHARGEUR DC18RC
Chargeur rapide pour accus LXT de
14,4/18V



196933-6

CHARGEUR DOUBLE DC18RD
Chargeur rapide double pour accus LXT de
14,4/18V



recharge 2 accus BL1850
en 45 minutes

198720-9

Chargeur DC18RE
Chargeur rapide pour accus Li-ion CXT
et LXT



LXT

CXT

196426-3

Chargeur DC18SF
Chargeur à 4 ports pour des accus LXT.
Charge deux batteries simultanément



2 batteries BL1850 chargées en 110 minutes
(chargeur lent)

VISSEUSE-PERCEUSE SUR ACCU

14.4V
LITHIUM-ION



59 accessoires incl.

DDF343RYX2

		DDF343RYX2
Tension		14,4 V
Couple franc		36 Nm
Mandrin		1-10 mm
Accus fournis		2 x BL1415N
Poids		1,4 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

VISSEUSE-PERCEUSE (À PERCUSSION) SUR ACCU

18V
LITHIUM-ION



DHP453RFX2

96 accessoires incl.

DHP453RFX2

		DHP453RFX2
Tension		18 V
Couple franc		42 Nm
Mandrin		1,5-13 mm
Accus fournis		2 x BL1830B
Poids		1,7 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

VISSEUSES-PERCEUSES (À PERCUSSION) SUR ACCU

MAK PAC

18V
LITHIUM-ION



DDF485RT3J



DDF484RT3J



DDF486RT3J

DDF453RF3J DDF482RT3J DDF485RT3J DDF484RT3J DDF486RT3J DHP486RT3J

		DDF453RF3J	DDF482RT3J	DDF485RT3J	DDF484RT3J	DDF486RT3J	DHP486RT3J
Tension		18 V	18 V				
Moteur BL		-	-	✓	✓	✓	✓
Fonction percussion		-	-	-	-	-	✓
Couple franc		42 Nm	62 Nm	50 Nm	54 Nm	130 Nm	130 Nm
Mandrin		1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Accus fournis		3 x BL1830B	3 x BL1850B	3 x BL1850B	3 x BL1850B	3 x BL1850B	3 x BL1850B
Poids		1,7 kg	1,7 kg	1,5 kg	1,5 kg	2,3 - 2,6 kg	2,3 - 2,7 kg
Prix en €	Hors TVA						
	TVA incl.						

PROMO

3e accu

VISSEUSES-PERCEUSES (À PERCUSSION) SUR ACCU



Saviez-vous que le DDF484 et le DHP486 sont également disponibles dans les versions économiques DDF484Z / DDF484T1J et DHP486Z / DHP486T1J? Voir p. 52 - 53 pour plus d'informations!



	DDF083ZJ	DDF487RAJ	DDF485RTJ	DDF484RTJ	DDF486RTJ	DHP487RAJ	DHP485RFJ	DHP484RTJ	DHP486RTJ
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Fonction percussion	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Couple franc	40 Nm	40 Nm	50 Nm	54 Nm	130 Nm	40 Nm	50 Nm	54 Nm	130 Nm
Emmanchement	1/4 hex	1,5 - 13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5 - 13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5 - 13 mm
Accus fournis	-	2 x BL1820	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1820	2 x BL1830B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Poids	1,1 - 1,4 kg	1,3 - 1,6 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,3 kg	1,3 - 1,6 kg	1,4 kg	1,6 kg	2,3 - 2,7 kg
Prix en €	Hors TVA								
	TVA incl.								

PERCEUSES D'ANGLE SUR ACCU



	DDA350RTJ	DDA351RTJ	DDA450RTE	DDA460ZK
Tension	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
Régime	0-1800 t.p.m.	0-1800 t.p.m.	0 - 450 t.p.m. 0 - 1400 t.p.m.	0-350 t.p.m. 0-1400 t.p.m.
Moteur BL	-	-	✓	✓
XPT	-	-	✓	✓
Couple franc	13,7 Nm	13,7 Nm	26/70 Nm	70/136 Nm
Mandrin	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	-
Poids	1,8 kg	1,8 kg	3,2 kg	5,7 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

BURINEUR-DÉCAPEUR SDS PLUS SUR ACCU



DHK180RTJ



		DHK180ZJ	DHK180RTJ
Tension		18V	18V
Accus fournis		0	2 x BL1850B
Énergie de frappe		3,1 J	3,1 J
Cadence de chocs		0 - 3200/min	0 - 3200/min
Vibration triaxiale (ah)		4,5 m/s ²	4,5 m/s ²
Poids		3,3 kg	3,3 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

MARTEAUX PERFORATEURS SDS PLUS SUR ACCU



DHR171RTJ

PROMO
DHR243RTJ: 3e accu gratuit



DHR202RTJ



DHR243RTJW

DHR182RTWJ & DHR243RTJW: aspiration incluse



DHR182RTWJ

	DHR171RTJ	DHR202RTJ	DHR182RTJ	DHR182RTWJ	DHR243RTJ	DHR243RTJW
Tension	18V	18V	18V	18V	18V	18V
Énergie de frappe	1,2 J	2 J	1,7 J	1,7 J	2 J	2 J
Ø max. béton	16 mm	20 mm	18 mm	18 mm	24 mm	24 mm
Moteur BL	✓	-	✓	✓	✓	✓
AVT	-	-	✓	✓	-	-
AWS	-	-	✓	✓	-	-
Système d'aspiration	-	-	-	DX05	-	DX07
Accus fournis	2 x BL1850B					
Poids	2,1 kg	3,5 kg	2,4 kg	3,3 kg	3,2 kg	4,7 kg
Prix en €	Hors TVA					
	TVA incl.					


Saviez-vous que le DHR243 existe également en version économique DHR243Z et DHR243T1J ? Voir p. 52 - 53 pour plus d'informations !

Technologie

AFT

Active feedback sensing technology


Cette technologie éteint immédiatement le moteur en cas de blocage soudain de la machine. De plus, certaines machines comme la HR002G ont intégré un accéléromètre qui détecte un mouvement brusque de la machine elle-même. La technologie AFT augmente sensiblement la sécurité.



AVT

Anti-vibration technology

La technologie AVT réduit fortement les vibrations de la machine grâce à un système de contrepoids. Cela augmente considérablement le confort de l'utilisateur.



AWS

Auto-start Wireless System

Auto-start wireless system

Une communication sans fil via Bluetooth® permet le démarrage automatique de l'aspirateur quand un outil sur accu est activé.



PERFO-BURINEURS SDS PLUS SUR ACCU

MAK
PAC

LED

XPT

18V + 18V → 36V



DHR283G2JU



DHR264PT2J

AWS

AVT

AFT

ASPIRATION
incluse pour DHR283ZWJU &



Tous les modèles
INCLUENT un mandrin
automatique supplé-
mentaire



	DHR264PT2J	DHR283ZJU	DHR283ZWJU	DHR283G2JU
Tension	2 x 18V	2 x 18V	2x18V	2 x 18V
Moteur BL	-	✓	✓	✓
Énergie de frappe	2,5 J	2,8 J	2,8 J	2,8 J
Ø max. béton	26 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Accus fournis	2 x BL1850B	0	0	2 x BL1860B
AWS	-	✓	✓	✓
AVT	-	✓	✓	✓
AFT	-	✓	✓	✓
Système d'aspiration	-	-	DX09	-
Poids	4,2 kg	4,0 kg	5,5 kg	4,0 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

JEU DE BURINS PREMIUM SDS PLUS ET SDS MAX

- ✓ Durée de vie 2 fois plus longue que les burins standard!
- ✓ Très efficaces: indéformables. Les travaux de démolition sont beaucoup plus productifs!

JEU DE BURINS (3 PCS) SDS PLUS PREMIUM

SDS- PLUS

E-04911



1 burin à pointe 250 mm
1 burin large 20 x 250 mm
1 burin large 40 x 250 mm



La conception AntiJam™

Augmente la productivité
Réduit la friction et les risques de blocage
Spécialement conçue pour les machines SDS PLUS.



JEU DE BURINS (5 PCS) SDS MAX PREMIUM

SDS- MAX

E-04927




2 burins à pointe 400 mm
2 burins plats 25 x 400 mm
1 burin plat 50 x 380 mm



La conception BreakPower™

Augmente la productivité
Réduit la friction et les risques de blocage
Spécialement conçue pour les machines SDS MAX.



PERFO-BURINEUR SDS-MAX SUR ACCU



DHR400ZKU1
Aspiration 199142-6 incluse

NOUVEAU

DHR400ZKU DHR400ZKUN DHR400ZKU1 DHR400G2UN

	DHR400ZKU	DHR400ZKUN	DHR400ZKU1	DHR400G2UN
Tension	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V
Énergie de frappe	8 J	8 J	8 J	8 J
Ø max. béton	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Niveau de vibration perçage	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²
AWS	✓	✓	✓	✓
AFT	-	✓	-	✓
Accus fournis	-	-	-	2 x BL1860B
Poids	8,1 kg	8,1 kg	8,1 kg	8,1 kg
Prix en €				
	Hors TVA			
	TVA incl.			

PISTOLETS À AIR CHAUD SUR ACCU



DHG180RT1J

DHG181RT1J

- Changement rapide de la buse
- Interrupteur sécurisé, peut être verrouillé en position marche et arrêt
- Plusieurs buses comprises

	DHG180RT1J	DHG181RT1J
Tension	18V	18V
Température de l'air	550 °C	6 positions, max 550 °C
Débit	200 l/min	120 l/min, 200 l/min
Accus fournis	1x BL1850B	1x BL1850B
Poids	1,0 - 1,3 kg	1,0 - 1,4 kg
Prix en €		
	Hors TVA	
	TVA incl.	

BOULONNEUSES SUR ACCU



Fonction auto-stop:
la machine s'arrête automatiquement dès que le boulon ou l'écrou a été suffisamment desserré.

PROMO

Cafetière DCM501Z gratuite avec DTW700RTJ

Saviez-vous que le DTW300 est disponible dans les versions économiques DTW300Z et DTW300TJ? Voir p. 52 - 53 pour plus d'informations !



DTW1001RTJ



DTW190RTJ



DTW300RTJ



DTW700RTJ



DTW181RTJ

	DTW181RTJ	DTW190RTJ	DTW300RTJ	DTW700RTJ	DTW1001RTJ	DTW1002RTJ
Tension	18V	18V	18V	18V	18V	18V
Moteur BL	✓	-	✓	✓	✓	✓
XPT	✓	-	✓	✓	-	-
Régime	0-2400tpm.	0-2400tpm.	0-3200tpm.	0-2200tpm.	0-1800 t.p.m.	0-1800 t.p.m.
Couple max.	180 Nm	190 Nm	330 Nm	700 Nm	1050 Nm	1000 Nm
Emmanchement de douilles	1/2" carré	1/2" carré	1/2" carré	1/2" carré	3/4" carré	1/2" carré
Fonction auto-stop	✓	-	✓	✓	-	-
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B				
Poids	1,2 kg	1,4 kg	1,8 kg	2,6 kg	3,4 kg	3,3 kg
Prix en €	HorsTVA					
	TVA incl.					

CLÉ À CLIQUET SUR ACCU



Fourni avec Emmanchement 1/4" & 3/8"

Montée sans embout, la machine peut servir à visser des écrous de 13 mm sur une tige filetée M8.



DWR180ZJ

	DWR180ZJ	DWR180RA1J
Tension	18V	18V
Régime à vide	0-800 t.p.m.	0-800 t.p.m.
Couple max.	47,5 Nm	47,5 Nm
Accus fournis	0	1 x BL1820B
Poids	1,2 kg	1,2 kg
Prix en €	HorsTVA	
	TVA incl.	



Impact PREMIER

ACCESSOIRES

IMPACT PREMIER


Plus durable grâce à la double torsion !



E-13568
Jeu d'embouts de vissage 5 pièces




S'adapte parfaitement à la vis.



E-03567
Jeu d'embouts de vissage 11 pièces



Utilisation d'un acier de haute qualité. Supporte un couple élevé.

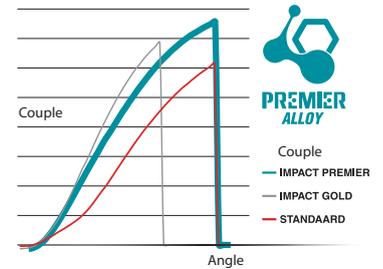

E-13552
Jeu d'embouts de vissage 31 pièces



- E-03121 Embout de vissage IMPACT PREMIER PH1-25 mm, 2 pc.
- E-03137 Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-25 mm, 2 pc.
- E-03143 Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2(slim)-25 mm, 2 pc.
- E-03159 Embout de vissage IMPACT PREMIER PH3-25 mm, 2 pc.
- E-03165 Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ1-25 mm, 2 pc.
- E-03171 Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-25 mm, 2 pc.
- E-03187 Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ3-25 mm, 2 pc.
- E-03193 Embout de vissage IMPACT PREMIER T10-25 mm, 2 pc.
- E-03202 Embout de vissage IMPACT PREMIER T15-25 mm, 2 pc.
- E-03218 Embout de vissage IMPACT PREMIER T20-25 mm, 2 pc.
- E-03224 Embout de vissage IMPACT PREMIER T25-25 mm, 2 pc.
- E-03230 Embout de vissage IMPACT PREMIER T30-25 mm, 2 pc.
- E-03246 Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-25 mm, 15 pc. Flip top
- E-03252 Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-25 mm, 15 pc. Flip top

- E-03268 Embout de vissage IMPACT PREMIER PH1-50 mm, 2 pc.
- E-03274 Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-50 mm, 2 pc.
- E-03280 Embout de vissage IMPACT PREMIER PH3-50 mm, 2 pc.
- E-03296 Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ1-50 mm, 2 pc.
- E-03305 Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-50 mm, 2 pc.
- E-03311 Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ3-50 mm, 2 pc.
- E-03327 Embout de vissage IMPACT PREMIER T10-50 mm, 2 pc.
- E-03333 Embout de vissage IMPACT PREMIER T15-50 mm, 2 pc.
- E-03349 Embout de vissage IMPACT PREMIER T20-50 mm, 2 pc.
- E-03355 Embout de vissage IMPACT PREMIER T25-50 mm, 2 pc.
- E-03361 Embout de vissage IMPACT PREMIER T30-50 mm, 2 pc.
- E-03377 Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-50 mm, 10 pc. Flip top
- E-03383 Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-50 mm, 10 pc. Flip top



- E-06286 Embout double IMPACT PREMIER PH2-65 mm, 2 pc.
- E-06292 Embout double IMPACT PREMIER PZ2-65 mm, 2 pc.



- E-03399 Porte-embout de torsion IMPACT PREMIER 68 mm
- E-03408 Porte-embout de torsion IMPACT PREMIER 150 mm



- E-03414 Porte-embout ULTRA MAG IMPACT PREMIER TORSION



- E-03420 Adaptateur inclinaison 1/4" IMPACT PREMIER pour capuchons de puissance 3/8" - 50 mm
- E-03436 Adaptateur inclinaison 1/4" IMPACT PREMIER pour capuchons de puissance 1/2" - 50 mm



- E-03442 Aimant IMPACT PREMIER Mag Boost pour embouts de vissage



- E-03458 Clé à douille à torsion IMPACT PREMIER H6-65 mm
- E-03464 Clé à douille de torsion IMPACT PREMIER H8-65 mm
- E-03470 Clé à douille à torsion IMPACT PREMIER H10-65 mm
- E-03486 Clé à douille à torsion IMPACT PREMIER H13-65 mm



- E-03492 Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H13-80 mm
- E-03501 Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H15-80 mm
- E-03517 Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H17-80 mm
- E-03523 Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H19-80 mm
- E-03539 Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H21-80 mm

- E-03567 Jeu d'embouts de vissage IMPACT PREMIER (11 pcs)
- E-03573 Jeu d'embouts de vissage IMPACT PREMIER (11 pcs)
- E-12027 Embout IMPACT PREMIER T40-50 mm
- E-13568 Jeu d'embouts de vissage IMPACT PREMIER (5 pcs)
- E-13552 Jeu d'embouts de vissage IMPACT PREMIER (31 pcs)



VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS SUR ACCU



DTL061RTJ

Tension	18 V
Régime	0-2000 t.p.m.
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	1,8 kg
Prix en €	Hors TVA TVA incl.

VISSEUSES À CHOCS SUR ACCU



Mode d'assistance: pour le démarrage progressif lors du vissage.

Mode T: pour des vis autoforeuses.



DTD157RTJ



DTD153RTJ



DTD172RTJ

Saviez-vous que le DTD153 est disponible en versions économiques DTD153Z et DTD153T1J ? Voir p. 52 - 53 pour plus d'informations !

	DTD156RTJ	DTD157RTJ	DTD153RTJ	DTD154RTJ	DTD172RTJ
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Moteur BL	-	✓	✓	✓	✓
Régime	0-2500 t.p.m.	0-3000 t.p.m.	0-3400 t.p.m.	0-3600 t.p.m.	0-3600 t.p.m.
Couple max.	155 Nm	140 Nm	170 Nm	175 Nm	180 Nm
Emmanchement d'embout	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Niveaux de force de percussion	-	2	-	3	4
Mode T	-	-	-	✓	✓
Mode d'assistance	-	✓	-	-	✓
Poids	1,3 kg	1,2 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Prix en €	Hors TVA TVA incl.				

VISSEUSE-PERCEUSE HYBRIDE SUR ACCU



4 modes: percussion, perçage, vissage, vissage à chocs

DTP141RTJ

DTP141ZJ DTP141RTJ

Tension	18 V	18 V
Régime	0-2700 t.p.m.	0-2700 t.p.m.
Accus fournis	-	2 x BL1850B
Poids	1,8 kg	1,8 kg
Prix en €	Hors TVA TVA incl.	

VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUES SUR ACCU



DTS141ZJ

Extrêmement silencieux grâce à l'unique système d'impulsion hydraulique

DTS141ZJ

Tension	18 V
Régime	0-3200 t.p.m.
Couple max.	40 Nm
Emmanchement d'embout	1/4" hex
Mode T	✓
Accus fournis	-
Poids	1,5 kg
Prix en €	Hors TVA TVA incl.

CLOUEUR DE FINITION SUR ACCU 23 Ga

18V LITHIUM-ION



DPT353RTJ

Tension	18V
Section du clou	0,6 mm
Longueur du clou	15-35 mm
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	2,0 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

AGRAFEUSES SUR ACCU

MAK PAC 18V LITHIUM-ION



DST221RTJ

DST221: Magasin en aluminium

DST112RTJ DST221RTJ

Tension	18V	18V
Largeur d'agrafe	10 mm	10,5 mm
Longueur d'agrafe	7-10 mm	10-22 mm
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Poids	1,5 kg	2,1 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

CLOUEURS À MINIBRADS SUR ACCU 18 Ga

18V LITHIUM-ION



DFN350RTJ



DBN500RTJ

DFN350RTJ DBN500RTJ

Tension	18V	18V
Section du clou	1,2 mm	1,2 mm
XPT	✓	-
Longueur du clou	15-35 mm	15-50 mm
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Poids	2,1 kg	3,2 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

Pour le bois tendre

CLOUEUR À BRADS SUR ACCU 16 Ga

18V LITHIUM-ION



Pour le bois tendre

DBN600RTJ

Tension	18V
Section du clou	1,6 mm
Longueur du clou	25-64 mm
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	3,4 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

LAMELLEUSE SUR ACCU

MAK PAC 18V LITHIUM-ION



DPJ180RTJ

Tension	18V
Régime	6500 t.p.m.
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	3,2 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

RABOT SUR ACCU

MAK PAC 18V LITHIUM-ION



DKP181RTJU

BL MOTOR

DKP181RTJU

Tension	18V
Régime	12000 t.p.m.
Largeur max.	82 mm
Prise de passe max.	3 mm
Profondeur de feuillure	25 mm
AWS	✓
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	3,3 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

SCIES RÉCIPROS SUR ACCU

XPT

36V → 38V

36V

18V LITHIUM-ION



DJR360PT2



DJR187RTE



DJR188RTJ



DJR189ZJ

NOUVEAU

DJR189ZJ

- Peut être utilisé à une main
- Particulièrement adapté pour le sciage dans les espaces étroits et en hauteur
- Extrêmement léger mais très puissant
- Faibles vibrations (système avec contrepoids mobile)

	DJR189ZJ	DJR183RTJ	DJR186RTE	DJR188RTJ	DJR187RTE	DJR360PT2
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
Moteur BL	✓	-	-	✓	✓	✓
Régime	0-3100 /min	0-3300 /min	0-2800 /min	0-3000 /min	0-3000 /min	0-3000 /min
Cap. de coupe - bois	255 mm	50 mm	255 mm	255 mm	255 mm	255 mm
Accus fournis	-	2 x BL1850B				
Chargeur fourni	-	DC18RC	DC18RC	DC18RC	DC18RC	DC18RD
Poids	2,2 - 2,5 kg	1,6 kg	3,5 kg	2,9 kg	3,4 kg	4,6 kg
Prix en €	Hors TVA					
	TVA incl.					

SCIES SAUTEUSES SUR ACCU

MAK PAC

18V LITHIUM-ION



DJV181RTJ



DJV184RTJ



DJV182RTJ

Saviez-vous que les DJV181 et DJ182 sont disponibles en modèles économiques DJV181Z / DJV181T1J et DJV182Z / DJV182T1J? Voir p. 52 - 53 pour plus d'informations!

	DJV184RTJ	DJV181RTJ	DJV182RTJ
Tension	18 V	18 V	18 V
Moteur BL	✓	✓	✓
Cadence de coupe	0 - 3000 min ⁻¹	800-3500 min ⁻¹	800-3500 min ⁻¹
Cap. de coupe - bois	135 mm	135 mm	135 mm
Longueur de course	23 mm	26 mm	26 mm
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Poids	2,1 kg	2,5 kg	2,5 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

SCIES CIRCULAIRES
PLONGEANTES SUR ACCU
165 mm

18V → 18V → 36V

BL MOTOR MAK PAC

PT2J1 avec rail
de guidage 194368-5



DSP600PT2J1

DSP601ZJU DSP600PT2J DSP600PT2J1

	DSP601ZJU	DSP600PT2J	DSP600PT2J1
Tension	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V
Profondeur de coupe	56 mm	56 mm	56 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm	20 mm	20 mm
AWS	✓	-	-
Accus fournis	0	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Nombre de Makpacs	1	2	2
Poids	4,4 kg	4,4 kg	4,4 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

SCIES CIRCULAIRES À
MÉTAUX SUR ACCU

MAK PAC

18V LITHIUM-ION



DCS552RTJ



DCS553RTJ

DCS552RTJ DCS553RTJ

	DCS552RTJ	DCS553RTJ
Tension	18V	18V
Moteur BL	-	✓
Ø lame de scie	136 mm	150 mm
Profondeur de coupe (90°)	50,5 mm	57,5 mm
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Poids	2,4 kg	3,0 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

COMBOPACK



DSP600

BL1850B



DJV182



DC18RD

DLX2234PX1

Scie circulaire plongeante	DSP600
Scie sauteuse	DJV182
Accus fournis	2 x BL1850B
Chargeur	DC18RD
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

SCIES CIRCULAIRES SUR ACCU

MAK PAC

18V → 18V → 36V

18V LITHIUM-ION



DHS660RTJ



DHS782PT2J



DHS680RTJ



Saviez-vous que le DHS680 est disponible dans les versions économiques DHS680Z et DHS680T1J ? Voir p. 52 - 53 pour plus d'informations !

Promo DHS680RTJ :
3e BL1850B gratuit

DSS501RTJ DHS680RTJ DHS660RTJ DHS661RTJU DHS630RTJ DHS710PT2J DHS782PT2J DHS783TJU DHS900PT2 DHS900PT2U

	DSS501RTJ	DHS680RTJ	DHS660RTJ	DHS661RTJU	DHS630RTJ	DHS710PT2J	DHS782PT2J	DHS783TJU	DHS900PT2	DHS900PT2U
Tension	18V	18V	18V	18V	18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V
Moteur BL	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
Profondeur de coupe (90°)	51 mm	57 mm	57 mm	57 mm	66 mm	68,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	85 mm	85 mm
Ø lame de scie	136 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	190 mm	190 mm	190 mm	235 mm	235 mm
AWS	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓
Accus fournis	2 x BL1850B									
Poids	2,7 kg	3,3 kg	3,4 kg	3,4 kg	3,5 kg	4,7 kg	4,5 kg	4,5 kg	5,3 kg	5,3 kg
Prix en €	Hors TVA									
	TVA incl.									

DHS782, DHS783 & DHS900
montage direct sur rail de guidage

unité Bluetooth excl.

SCIE À ONGLETS RADIALE SUR ACCU



DLS600RTE

Tension	18 V
Ø lame de scie	165 mm
Capacité de coupe max. bij 90°	46 x 92 mm
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	6,6 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.



EFFICUT

Une coupe plus fine, plus rapide et plus efficace



Scannez-moi pour plus d'infos !




Plus de coupes par charge de batterie



Coupe rapide



Durée de vie plus longue



Coupe nette



SCIES À ONGLETS RADIALES TÉLESCOPIQUES SUR ACCU



DXT

Deep and Exact Cutting Technology

La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.

PROMO
DLS111ZU : lame Efficut gratuite 80T (B-67290)
DLS211ZU : lame Efficut gratuite 80T (B-67315)



DLS714NPT2



DLS211ZU



DLS714NPT2 DLS111ZU DLS211ZU

Tension	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Ø lame de scie	190 mm	260 mm	305 mm
Profondeur de coupe (90°)	52 mm	91 mm	107 mm
Largeur de coupe (90°)	300 mm	310 mm	363 mm
DXT	-	✓	✓
AWS	-	✓	✓
Accus fournis	2 x BL1850B	promo : B-67290	promo : B-67315
Poids	13,0 kg	27,3 kg	30,7 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

MALAXEUR SUR ACCU



Idéal pour le mélange de liquides, de peintures et de colles légères.



PROTECTION ACCU INCLUSE

2 VITESSES MÉCANIQUES

DUT130RTE

Tension	18 V
Diamètre de la lame	165 mm
Raccordement	M12-M14
Régime	0-350 / 0-1300 t.p.m.
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	2,5 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

PONCEUSE À BRAS SUR ACCU 225 MM



Accessoires

Plateau de support

Type	Réf.	Prix Hors TVA	Prix TVA incl.
Doux	199939-3		
Moyen	199940-8		
Dur	199938-5		

Disques abrasifs 225 mm (25 pcs)

Grain	Réf.	Prix Hors TVA	Prix TVA incl.
P40	B-68389		
P80	B-68395		
P120	B-68404		
P180	B-68410		
P320	B-68426		



DSL801RTEU

DSL800ZU



Tube télescopique (DSL800 et DSL801) La longueur totale de la machine peut varier de 1100 à 1520 mm.



Rallonge

La rallonge en option avec poignée (199937-7) permet de travailler confortablement en hauteur plus longtemps.

DSL800ZU DSL801ZU DSL801RTEU

Tension	18 V	18 V	18 V
AWS	✓	✓	✓
Accus fournis	0	0	2 x BL1850B
Régime à vide	1000-1800 t.p.m.	1000-1800 t.p.m.	1000-1800 t.p.m.
Diamètre disque abrasif	225 mm	225 mm	225 mm
Longueur	1100-1520 mm	1100-1520 mm	1100-1520 mm
Poids	4,8 kg	4,8 kg	4,8 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		063,59



Le côté droit du capot de protection du DSL800 permet de le déplacer le long d'un mur ou d'un plafond.



Le capot de protection du DSL801 rond permet un dépoussiérage plus pratique.

DÉCOUPEUSE ROTATIVE SUR ACCU



DCO181Z

Tension	18 V
Régime	0 - 32000 t.p.m.
AWS	✓ unité Bluetooth excl.
Moteur BL	✓
Accus fournis	0
Poids	1,4 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

SCIE À PLAQUE DE PLÂTRE SUR ACCU



DSD180ZJ

Tension	18 V
Longueur de course	6 mm
Accus fournis	0
Poids	1,7 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

VISSEUSES À RUBAN SUR ACCU



• **Technologie « Push Drive » :** le moteur démarre automatiquement lorsque le bec de la machine est poussé contre le sol.



DFR551RTJ

DFR550RTJ

	DFR550RTJ	DFR750Z	DFR452RTJ	DFR551RTJ
Tension	18V	18V	18V	18V
Régime	4000 t.p.m.	4000 t.p.m.	6000 t.p.m.	6000 t.p.m.
Moteur BL	-	-	✓	✓
Ø Vis placoplâtre	4,0 mm	4,0 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm
Longueur de vis	25-55 mm	45-75 mm	20-41 mm	25-55 mm
Mode d'entraînement par poussée	-	-	✓	✓
Accus fournis	2xBL1850B	0	2xBL1850B	2xBL1850B
Poids	2,1 kg	2,1 kg	2,2 kg	2,2 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

VISSEUSES SUR ACCU



Mode d'entraînement par poussée ("Push drive")



DFS452FJX2



DFS250RTJ

En mode d'entraînement par poussée, le moteur et le porte-embout de vissage tournent automatiquement lorsque vous appliquez une pression.

	DFS250RTJ	DFS452RAJ	DFS452FJX2
Tension	18V	18V	18V
Régime	0-2500 t.p.m.	0-4000 t.p.m.	0-4000 t.p.m.
Adaptateur de ruban à vis incl.	-	-	✓
Longueur de vis	-	-	25-55 mm
Mode d'entraînement par poussée	-	✓	✓
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1820B	2 x BL1830B
Poids	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

DÉFONCEUSE-AFFLEUREUSE SUR ACCU



	DRT50ZJX3	DRT50RTJX3
Tension	18V	18V
Profondeur de plongée max.	35 mm	35 mm
Régime à vide	10 000-30 000 t.p.m.	10 000-30 000 t.p.m.
Ø de la pince - portée	6 - 8 mm	6 - 8 mm
Ø de la pince - fournie(s)	6 mm, 8 mm	6 mm, 8 mm
Accus fournis	0	2 x BL1850B
Poids	2,1 kg	2,1 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

ACCU PONCEUSES VIBRANTES DE PAUME



DBO480RTJ

DBO482RTJ

DBO481RTJ

DBO480 : standard avec semelle triangulaire supplémentaire

		DBO480RTJ	DBO481RTJ	DBO482RTJ
Tension		18V	18V	18V
Dimensions du pied de ponçage		112 mm x 102 mm	112 mm x 102 mm	112 mm x 102 mm
Confirmation papier		Pince/Velcro	Pince	Pince
Matériau du pied de ponçage		Plastique	Plastique	Aluminium
Nombre d'oscillations		22000/28000 min ⁻¹	22000/28000 min ⁻¹	22000/28000 min ⁻¹
Course de ponçage		1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Accus fournis		2x BL1850B	2x BL1850B	2x BL1850B
Poids		1,4-1,8 kg	1,4-1,8 kg	1,4-1,8 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

ACCU PONCEUSES VIBRANTES



DBO381RTJU

- Poignée avant amovible

		DBO380RTJ	DBO381RTJU
Tension		18V	18V
Dimensions du pied de ponçage		92 mm x 185 mm	92 mm x 185 mm
Nombre d'oscillations		8000/16000/24000 min ⁻¹	8000/16000/24000 min ⁻¹
Course de ponçage		2,0 mm	2,0 mm
AWS		-	✓
Accus fournis		2x BL1850B	2x BL1850B
Poids		1,9 - 2,2 kg	1,9 - 2,2 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

PONCEUSE EXCENTRIQUE SUR ACCU 125 MM



DBO180

DBO180RTJ

		DBO180RTJ
Tension		18V
Diamètre du pied de ponçage		125 mm
Nombre d'oscillations		14000 - 22000 min ⁻¹
Course de ponçage		2,8 mm
Accus fournis		2 x BL1850B
Poids		1,7 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

PONCEUSES-POLISSEUSES EXCENTRIQUES SUR ACCU



DPO500Z

		DPO500Z	DPO600Z
Tension		18V	18V
Fréquence d'oscillations		0-13600 min ⁻¹	0-13600 min ⁻¹
Plateau de ponçage		125 mm	150 mm
Course de ponçage		5,5 mm	5,5 mm
Accus fournis		0	0
Poids		3,1 kg	3,1 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

Mode rotation libre et forcée

PONÇEUSE À RUBAN SUR ACCU 9 MM



Grand confort d'utilisation et équilibre parfait grâce au positionnement central du moteur

LED réglable et poignée latérale



Plage de travail 90° (avec une position extrême de 160° pour le stockage)

		DBS180RTJ
Tension		18V
Vitesse de la bande		600 - 1700 m/min
Bande abrasive		9 x 533 mm
Accus fournis		2 x BL1850B
Poids		1,8 - 2,1 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

OUTIL MULTIFONCTIONS SUR ACCU

Saviez-vous que le DTM51 est disponible en versions économiques DTM51Z et DTM51T1JX2 ? Voir p. 52 - 53 pour plus d'informations !



STARLOCK



Changement d'accessoire sans outil

DTM51RTJX2

DTM51

Inclus : set de 9 accessoires, 30 feuilles abrasives et 1 buse d'aspiration

DTM52

- Compatible avec les accessoires Starlock, Starlock Plus et Starlock Max, idéal pour les applications lourdes.
- Grand angle d'oscillation de 1,8° gauche/droite.
- Des valeurs de vibration très faibles grâce à la technologie AVT.
- Petite circonférence de la poignée et faible poids.

STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX



DTM52 accessoires incl.

Promo DTM52RTJX1 : télémètre gratuit LD030P

DTM51RTJX2 DTM52RTJX1

Tension	18 V	18 V
Moteur BL	-	✓
Fréquence d'oscillations	6000-20000 /min	10000-20000 /min
Angle d'oscillation	3,2°	3,6°
Emmancement	OIS, Starlock	Starlock, Starlock Plus, Starlock Max
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Poids	2,0 kg	1,7 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



Pour un aperçu complet de l'assortiment scanner ici

- ✓ Changement rapide des accessoires par un simple clic
- ✓ Lames de scie Starlock Plus: coupe en plongée rapide, profonde et polyvalente
- ✓ Lames de scie Starlock Max: même pour les applications les plus exigeantes et les plus lourdes

• Les accessoires Starlock Plus et Starlock Max ne peuvent être utilisés qu'avec le DTM52.

PONCEUSE-POLISSEUSE SUR ACCU 75 MM



Polissage

Tampon de support velcro pour les applications de polissage.



Compact

Machine extrêmement compacte avec la poignée proche du disque pour un contrôle optimal.



DPV300RTJ

- Machine très compacte idéale pour le ponçage et le polissage de petites surfaces.
- Deux vitesses mécaniques et contrôle de vitesse en continu.
- Fourni avec un support velcro pour le polissage et un emmancement Roloc™ pour les applications de ponçage.

Accessoires

Plateau de support

Référence	Description
191N90-9	Éponge jaune
191N91-7	Éponge blanche
191N92-5	Peau de mouton
743125-4	Plateau de support à polissage Magic 75 mm en velcro
743124-6	Plateau de support à ponçage Roloc 46 mm
743126-2	Adaptateur pour plateau de support Roloc: 46 mm
140X75-2	Poignée
E-07412	Disque abrasif en oxyde d'aluminium 50 mm A60 (25 pcs.)
E-07428	Disque abrasif en oxyde d'aluminium 50 mm A80 (25 pcs.)
E-07434	Disque abrasif en oxyde d'aluminium 50 mm A120 (25 pcs.)
E-07440	Disque abrasif en zirconium 50 mm Z60 (25 pcs.)
E-07456	Disque abrasif en zirconium 50 mm Z60 (25 pcs.)
E-07462	Disque fibre en zirconium Grossier / Dur 50 mm (25 pcs.)
E-07478	Disque fibre en zirconium Moyen / Dur 50 mm (25 pcs.)
E-07484	Disque fibre en zirconium Fin / Dur 50 mm (25 pcs.)
E-07490	Disque fibre en zirconium Moyen / Doux 50 mm (25 pcs.)
E-07509	Disque fibre en zirconium Fin / Doux 50 mm (25 pcs.)
E-07515	Disque fibre en zirconium Très fin / Doux 50 mm (25 pcs.)



Ponçage

Emmancement compatible Roloc™ pour le ponçage

DPV300RTJ

Capacité polissage	80 mm
Capacité ponçage	50 mm
Régime polissage	0-2800 min ⁻¹
Régime ponçage	0-9500 min ⁻¹
Accus fournis	2 x BL1850
Poids	1,3 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

SCIE À RUBAN SUR ACCU



DPB180Z

Aluminium
boîtier



DPB183



DPB184Z



DPB182Z


	DPB180Z	DPB182Z	DPB184Z	DPB183Z	DPB183RTE
Tension	18V	18V	18V	18V	18V
Vitesse de la courroie max.	162 m/min	192 m/min	192 m/min	192 m/min	192 m/min
Capacité de coupe tuyaux acier	120 x 120 mm	64 x 64 mm	51 x 51 mm	66 x 66 mm	66 x 66 mm
Moteur BL	-	-	✓	✓	✓
Accus fournis	-	-	-	-	2 x BL1850B
Chargeur fourni	-	-	-	-	DC18RC
Poids	6,8 kg	3,8 kg	3,2 kg	3,8 kg	3,8 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

TRONÇONNEUSE À MÉTAUX SUR ACCU



DLW140PG2

Réglage de l'angle de guidage
sans outil.



	DLW140Z	DLW140PG2
Tension	2 x 18V	2 x 18V
Régime à vide	3800 t.p.m.	3800 t.p.m.
Diamètre Disque	355 mm	355 mm
Accus fournis	0	2 x BL1860B
Poids	16,9 kg	16,9 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

RIVETEUSES SUR ACCU



Scannez ce code
pour obtenir des
infos techniques
détaillées

	DRV150Z	DRV250Z
Force de traction	10 kN	20 kN
Compatible avec rivet Ø	2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm	4,8 / 6,0 / 6,4 mm
Longueur de course	25 mm	30 mm
Accus/chargeur fournis	-	-
Poids	1,9 kg	2,1 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

TRONÇONNEUSE SUR ACCU 2 X 18 V



Grâce au moteur BL puissant et efficace, un excellent rapport puissance/poids est obtenu.

Maximale profondeur de coupe 88 mm



ACCESSOIRES

Ref	Type
E-03006	Disque à tronçonner inox 230 x 2,0 x 22,23 mm
E-02967	Disque diamanté 230 mm x 2,4 x 22,23 mm



Le disque diamanté segmenté E-02967 a été spécialement développé pour être utilisé avec une tronçonneuse sur accu. Les grains de diamant sont uniformément répartis et intégrés selon un motif spécial en forme de V. Par conséquent, le disque reste affûté en permanence et les performances de coupe sont optimales.

	DCE090ZX1	DCE090T2X1
Tension	2 x 18 V	2 x 18 V
Ø disque	230 mm	230 mm
Régime à vide	6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Profondeur de coupe max.	88 mm	88 mm
Épaisseur max. du disque	3,0 mm	3,0 mm
Accus fournis	0	2 x BL1850B
Chargeur	-	DC18RD
Poids	5,6 - 6,3 kg	5,6 - 6,3 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

SCIE AU DIAMANT SUR ACCU 125 MM



Inclinable jusqu'à 45°

2 protège-poussière inclus, pour une utilisation sèche et humide

Idéal pour les finitions (pierre, béton, céramique)



DCC501RTJ

	DCC501RTJ
Régime à vide	8500 min ⁻¹
AWS	✓ unité Bluetooth excl.
Diamètre de l'alésage	20 mm
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	2,7 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.



MEULEUSES SUR ACCU 125 MM

ADT AFT **BL**
MOTOR

18V
LITHIUM-ION **MAK PAC**

Saviez-vous que les DGA506 et DGA508 sont disponibles dans les versions économiques DGA506Z / DGA506T1J et DGA508Z / DGA508T1J ? Voir pp. 52 - 53 pour plus d'informations !



DGA506RTJ



DGA518RTJU

DGA506RTJ DGA508RTJ DGA513RTJ DGA517RTJ DGA514RTJU DGA518RTJU

Tension	18V	18V	18V	18V	18V	18V
Ø disque	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Sécurité anti-redémarrage	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frein électrique	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Régime réglable	-	-	✓	✓	✓	✓
AWS	-	-	-	-	✓	✓
Interrupteur	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage
Poids	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Prix en €	Hors TVA					
	TVA incl.					

CAPOT DE PROTECTION AVEC ASPIRATION POUR MEULEUSES



230 mm

En appuyant sur le bouton, vous pouvez régler la profondeur

Fenêtre de visualisation



125 mm

196845-3

196845-3 198440-5

Diamètre du capot	125 mm	230 mm
Profondeur de coupe max.	20 mm	60 mm
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

MEULEUSE DROITE SUR ACCU

MAK PAC

18V
LITHIUM-ION



DGD800RTJ

Tension	18V
Régime	25000 t.p.m.
Ø de la pince - portée	6 - 8 mm
Ø de la pince - fournie(s)	6 mm
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	2,1 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

MEULEUSES SUR ACCU 180-230 MM

ADT AFT **18V + 18V** **36V**

BL
MOTOR



DGA900PG2



DGA701ZKU

DGA701ZKU DGA900ZK DGA901ZKU DGA900PG2 DGA901PG2U

Tension	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V
Ø disque	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
AWS	✓	-	✓	-	✓
Accus fournis	0	0	0	2 x BL1860B	2 x BL1860B
Poids	5,0 kg	5,2 kg	5,2 kg	5,2 kg	5,2 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

MEULEUSES SUR ACCU 125 MM X-LOCK



DGA519RTJ

DGA521ZX1



Attachez des disques rapidement et en toute sécurité via un système de clic.



ACCESSOIRES X-LOCK

Référence	Type	Prix Hors TVA	Prix TVA incl.
E-00393	Disque à ébarber pour métal 125 mm x 6 x 22,23		
E-00402	Disque à ébarber pour inox		
E-00418	Disque à tronçonner pour inox 125 mm x 1,2 x 22,23		
E-02076	Disque à tronçonner diamanté 125 mm		
191G05-4	Capot de protection avec aspiration 125 mm		
D-73396	Brosse boisseau en fil d'acier ondulé 75 x 0,3 mm		
D-73433	Brosse boisseau en fil d'acier ondulé avec revêtement laiton 75 x 0,3 mm		
D-73346	Brosse boisseau en fil ondulé en inox 75 x 0,3 mm		
D-73374	Brosse boisseau en fil d'acier torsadé 80 x 0,35 mm		
D-73380	Brosse boisseau en fil d'acier torsadé 80 x 0,5 mm		
D-73330	Brosse boisseau en fil torsadé en inox 80 x 0,5 mm		
D-73449	Brosse conique en fil d'acier ondulé 100 x 0,3 mm		
D-73411	Brosse circulaire en fil d'acier torsadé 115 x 0,5 mm		
D-73427	Brosse circulaire en fil d'acier ondulé 115 x 0,3 mm		
E-11776	Disque à tronçonner TCG 125 mm x 2 x 22,23 X-Lock		

	DGA521ZX1	DGA520ZX1	DGA519ZJ	DGA519RTJ
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V
Ø disque	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Accus fournis	0	0	0	2 x BL1850B
Régime à vide	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.
Sécurité anti-redémarrage	✓	✓	✓	✓
Frein électrique	-	✓	✓	✓
Régime réglable	-	-	✓	✓
Type d'interrupteur	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage
Poids	2,4 - 3,0 kg	2,4 - 3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

GRIGNOTEUSE SUR ACCU



DJN161RTJ

Tension	18 V
Cadence de coupe max.	1900 min ⁻¹
Épaisseur max. acier	1,6 mm
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	2,2 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

CISAILLES SUR ACCU



DJS130ZJ

DJS131Z

DJS200Z

DJS131 : pour couper les courbes et la tôle ondulée.



Tous les modèles peuvent tourner la tête à 360°.

DJS200 : pour couper en ligne droite avec une déformation minimale.

	DJS130ZJ	DJS200Z	DJS131Z
Tension	18 V	18 V	18 V
Moteur BL	-	✓	✓
Cadence de coupe	2800/min	0-3000/min	0-3000/min
Épaisseur max. acier	1,3 mm	2,0 mm	1,3 mm
Accus fournis	-	-	-
Poids	2,3 - 2,6 kg	2,2 kg	2,0 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

LIEUR AUTOMATIQUE SUR ACCU



DTR180ZJ



DTR181ZJ

Accessoire en option :
poignée 191M27-0



DTR181ZJ

• Conçu pour des connexions de grande taille, jusqu'à (2 x 16 mm) + (2 x 13 mm) ou 25 mm + 22 mm.

NOUVEAU

PROMO

promo : DTR180ZJ
gratuit à l'achat de
18 boîtes 199137-9



Fil de tressage polyester : 191J59-9
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 pièces/boîte



Fil de tressage galvanisé : 191A57-9
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 pièces/boîte



Fil de tressage acier : 199137-9
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 pièces/boîte

	DTR180ZJ	DTR181ZJ
Tension	18 V / 14,4 V	18 V / 14,4 V
Capacité de tresser	10 mm + 10 mm (2 x 13 mm) + (2 x 13 mm)	16 mm + 16 mm (2 x 16 mm) + (2 x 13 mm)
Épaisseur de fil	0,8 mm	0,8 mm
Mode	Séquentiel/continu	Séquentiel/continu
Accus fournis	0	0
Poids	2,3 kg	2,3 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

AIGUILLES VIBRANTES SUR ACCU



DVR850Z

	DVR350ZK	DVR450Z	DVR850Z
Tension	18 V	18 V	18 V
Longueur de l'aiguille	80 cm	120 cm	240 cm
Diamètre de l'aiguille	25 mm	25 mm	25 mm
Accus fournis	0	0	0
Poids	2,0 kg	2,3 kg	2,4 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

PISTOLET À MASTIC SUR ACCU



inclus
Support de
cartouche 600 ml
chez DCG180RAX



DCG180RA

DCG180RAX

300 ml

	DCG180RA	DCG180RAX
Tension	18 V	18 V
Force de poussée max.	5000 N	5000 N
Vitesse d'extrusion max.	0-28 mm/s	0-28 mm/s
Accus fournis	1 x BL1820B	1 x BL1820B
Poids	2,1 kg	2,4 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

Coupe sans étincelles ni bavures

Usage mobile



DSC102ZJ



DSC121ZK

Usage stationnaire



DSC102

	DSC102ZJ	DSC121ZK
Tension	18 V	18 V
Capacité de coupe	M6/M8/M10	M8/M10/M12
Jeu de lames fourni	M8/M10	M8
Accus fournis	0	0
Poids	3,3 kg	5,7 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

COUPE FER À BÉTON SUR ACCU

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR ADT



DSC251ZK

Tension	18 V
Capacité de coupe	10-25 mm
Accus/chargeur fournis	0
Poids	3,9 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

CISAILLES HYDRAULIQUES SUR ACCU

BL MOTOR 18V LITHIUM-ION



DSC163ZK

	DSC163ZK	DSC191Z
Tension	18 V	18 V
Capacité de coupe	3 - 16 mm	3 - 20 mm
Accus/chargeur fournis	-	-
Moteur BL	✓	-
Poids	6,9 kg	11,1 - 11,2 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

POINÇONNEUSE SUR ACCU

18V LITHIUM-ION



DPP200ZK

Tension	18 V
Diamètre max. de la perforation	20 mm
Ø inclus	12 mm
Épaisseur max. acier	8 mm
Max. Épaisseur inox	6 mm
Poids	10,5 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

Fonctionne avec des cartouches standard de 400 g ou de la graisse en vrac




Réglage de débit : automatique ou lent (avec la pression la plus élevée)



DGP180RT

Tuyau à haute pression de 120 cm

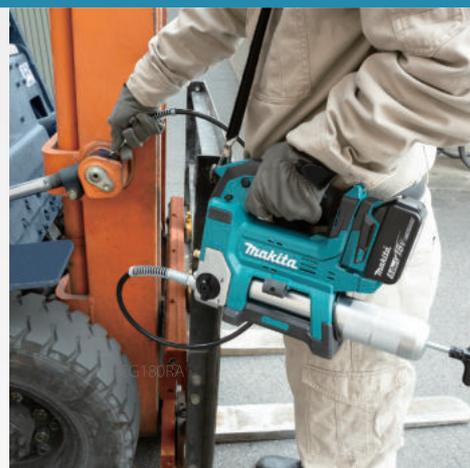

DGP180RA

	DGP180Z	DGP180RT
Tension	18 V	18 V
Pression maximale	690 bar	690 bar
Débit	145-290 ml/min	145-290 ml/min
Accus fournis	-	1 x BL1850B
Poids	4,8 kg	4,8 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

DVP181

- Peut fonctionner en continu grâce aux deux accus en parallèle
- Pompe à deux étages à haut débit

DVP181ZK



DVP180Z



	DVP180Z	DVP181ZK
Tension	18 V	18 V, 2 accus en parallèle
Compresseur	Pompe à palettes scellée à l'huile à un étage	Pompe à palettes scellée à l'huile à deux étages
Débit	60 l/min	113 l/min
Vide final	20 Pa (150 micron)	3 Pa (22,5 micron)
Accus/chargeur fournis	-	-
Poids	2,9 kg	8.2 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	



DMP180Z



Fourni avec des embouts de gonflage divers

Panneau de commande

Le DMP181 est équipé d'un panneau de commande renouvelé et d'un grand écran rétro-éclairé.



DMP181Z

DMP181

- Trois modes : haut débit, bas débit et un mode « ballon » pour gonfler des ballons en toute sécurité.
- Fonction d'échappement de l'air si la pression est trop élevée.

	DMP180Z	DMP181Z
Tension	18 V	18 V
Débit	10 l/min	11 – 22 l/min
Pression max.	8,3 bar	11,1 bar
Accus/chargeur fournis	-	-
Poids	1,5 kg	2,5 – 2,8 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

ÉCONOMISEZ AVEC NOS COMBOPACKS

MACHINES COMBOPACK 18 V			MACHINES 2 x 18 V	ACCU	DC18RC	MAK- PAC	PRIX EN €
							DLX2313X1
				1 x 			DLX2375T
				3 x 			DLX2289T3J
				3 x 			DLX2189T3J
				2 x 			DLX2440TJ
				3 x 			DLX2236TJ1
				3 x 		2 x 	DLX2235T3J
				3 x 			DLX2434TJ
				4 x 		3 x 	DLX2194PTJ
				3 x 			DLX2245PT1

039,39
TVA incl.



ÉCONOMISEZ AVEC NOS COMBOPACKS

	DHP486	DTD153	DHR243	DGA506	DHS660	DJV181	DTM51
DLX2418TJ							
DLX4159TJ							
DLX5070TJ							
DLX5071TJ							
DLX6115JX1							
DLX1036TJ1							
DLX1108TJ1							

PROMO

Une batterie BL1850B livrée gratuitement dans le Makpac!

Combiner de façon économique



DHR243T1J

DHP486T1J

DTD153T1J

DDF484T1J

DTM51T1JX2



TR0000001 CHARIOT



DJR188Z	DRT50JX3	DBO180ZJ	DDA351ZJ	BL1850B 18 V 5,0 Ah	DC18RC	COFFRET	PROMO	PRIX EN €
				3 x 				
				3 x 			2 x	039,00 Hors TVA
				3 x 			3 x	257,19 TVA incl.
				3 x 			3 x	199,00 Hors TVA
				3 x 			3 x	179,00 Hors TVA
				3 x 			4 x	426,59 TVA incl.
				3 x 			4 x	449,00 Hors TVA
				5 x 	2 x 		9 x 	753,29 TVA incl.
				5 x 	2 x 		10 x 	299,00 Hors TVA
								781,79 TVA incl.
								499,00 Hors TVA
								023,79 TVA incl.



DHS680T1J



DTW300T1J



DJV181T1J



DJV182T1J



DGA506T1J



DGA508T1J

Ces modèles sont également disponibles en version économique 'Z' sans batterie, chargeur, Makpac ou autres accessoires supplémentaires.



La plate-forme

LXT

DJR189ZJ

Scie réciproc
18 V



Makpac

DDF083ZJ

Visseuse-perceuse
1/4" 18 V



Makpac

DDF485ZJ

Visseuse-perceuse
18 V



Makpac

DDF482ZJ

Visseuse-perceuse
18 V



Makpac

DDF484Z

Visseuse-perceuse
18 V



Carton

DHG181ZJ

Pistolet à air
chaud 18 V



Makpac

DDF486ZJ

Visseuse-perceuse
18 V



Makpac

DHP485ZJ

Visseuse-perceuse à
percussion 18 V



Makpac

DHP484ZJ

Visseuse-perceuse à
percussion 18 V



Makpac

DHP486Z

Visseuse-perceuse à
percussion 18 V



Carton

DHR171ZJ

Marteau perforateur
SDS plus 18 V



Makpac

DHR202ZJ

Marteau perforateur
SDS plus 18 V



Makpac

DHR182ZJ

Marteau perforateur
SDS plus 18 V



Makpac

DHR182ZWJ

SDS+ Marteau perforateur
18 V + DX05



Makpac

DHR243Z

Marteau perforateur
SDS plus 18 V



Carton

DHR243ZJW

Marteau perforateur
SDS+ 18 V + DX07



Makpac

DDA351ZJ

Perceuse d'angle
18 V



Makpac

DDA450ZK

Perceuse
d'angle 18 V



Coffret

DHK180ZJ

Burineur-décapeur
SDS+ 18 V



Makpac

DTD156Z

Visseuse à chocs
18 V



Carton

DTD153Z

Visseuse à chocs
18 V



Carton

DTD154ZJ

Visseuse à chocs
18 V



Makpac

DTD157ZJ

Visseuse à chocs
18 V



Makpac

DTD172ZJ

Visseuse à
chocs 18 V



Makpac

NEW

DTL061ZJ

Visseuse angulaire à
chocs 18 V



Makpac

DWR180ZJ

Clé à cliquet 18 V



Makpac

DFS250ZJ

Visseuse 18 V



Makpac

DFS452ZJ

Visseuse 18 V



Makpac

DFR550ZJ

Tournevis
automatique 18 V



Makpac

DFR750Z

Tournevis
automatique 18 V



Carton

DFR452ZJ

Tournevis
automatique 18 V



Makpac

DFR551ZJ

Visseuse à ruban
18 V



Makpac

DRV150ZJ

Rivetteuse 18 V



Makpac

DRV250ZJ

Rivetteuse 18 V



Makpac

DTW190ZJ

Boulonneuse 18 V



Makpac

DTW180ZJ

Boulonneuse 18 V



Makpac

DTW181ZJ

Boulonneuse 18 V



Makpac

DTW300Z

Boulonneuse 18 V



Carton

DTW700ZJ

Boulonneuse 18 V



Makpac

DTW1001ZJ

Boulonneuse 18 V



Makpac

DTW1002ZJ

Boulonneuse 18 V



Makpac

DJV181Z

Scie sauteuse 18 V



Carton

DJV184Z

Scie sauteuse 18 V



Carton

DJV182Z

Scie sauteuse 18 V



Carton

DJR183ZJ

Scie réciproc 18 V



Makpac

DJR186ZK

Scie réciproc 18 V



Coffret

DJR187ZK

Scie réciproc 18 V



Coffret

DJR188ZJ

Scie réciproc 18 V



Makpac

DCS552ZJ

Scie circulaire à
métaux 18 V



Makpac

DCS553ZJ

Scie circulaire à
métaux 18 V



Makpac

DHS680Z

Scie circulaire 165
mm 18 V



Carton

DHS660ZJ

Scie circulaire 165
mm 18 V



Makpac

DHS661ZJUScie circulaire
165 mm 18V

Makpac

DHS630ZJScie circulaire
165 mm 18V

Makpac

DLS600ZScie à onglets
radiale 165 mm 18V

Carton

DCC501ZJScie diamant
125 mm 18V

Makpac

DGA506ZMeuleuse
125 mm 18V

Carton

DGA508ZMeuleuse
125 mm 18V

Carton

DGA513ZJMeuleuse
125 mm 18V

Makpac

DGA514ZJUMeuleuse
125 mm 18V

Makpac

DGA517ZJMeuleuse
125 mm 18V

Makpac

DGA518ZJUMeuleuse
125 mm 18V

Makpac

DGA521ZX1Meuleuse
125 mm X-lock 18V

Carton

DGA520ZX1Meuleuse
125 mm X-lock 18V

Carton

DGA519ZJMeuleuse 125 mm
X-lock 18V

Makpac

DGD800ZJMeuleuse droite
18V

Makpac

DPJ180ZJ

Lamelleuse 18V



Makpac

DRT50ZJDéfonceuse-
affleureuse 18V

Makpac

DST112ZJ

Agrafeuse 18V



Makpac

DST221ZJ

Agrafeuse 18V



Makpac

DPT353ZJCloueur de finition
18V

Makpac

DFN350ZJCloueuse de finition
18V

Makpac

DBN500ZJCloueuse de finition
18V

Makpac

DBN600ZJCloueur à brads
18V

Makpac

DJN161ZJ

Grignoteuse 18V



Makpac

DJS130ZJ

Cisaille 18V



Makpac

DJS131Z

Cisaille 18V



Carton

DJS200ZCisaille
18V

Carton

DKP181ZU

Rabot 18V



Carton

DDA351ZJPerceuse d'angle
18V

Makpac

DSS501ZJScie circulaire
136 mm 18V

Makpac

DCB200BCouverture
chauffante 18V

Carton

DCO181ZDécoupeuse
rotative 18V

Carton

DSD180ZJScie à plaque de
plâtre 18V

Makpac

DCG180ZKPistolet à
mastic 18V

Coffret

DCG180ZXKPistolet à mastic 18V incl.
support de cartouche

Coffret

DTM51ZOutil multifonctions
18V

Carton

DTM52ZJOutil multifonctions
18V

Makpac

DBO180ZJPonceuse
excentrique 18V

Makpac

DBO380ZJPonceuse
vibrante 18V

Makpac

DBO381ZJUPonceuse
vibrante 18V

Makpac

DBO480ZJPonceuse vibrante
18V

Makpac

DBO481ZJPonceuse vibrante
18V

Makpac

DBO482ZJPonceuse vibrante
18V

Makpac

DBS180ZJPonceuse à bande
9 mm 18V

Makpac

DPV300ZJPonceuse-polisseuse
75 mm 18V

Makpac

DGP180ZPistolet à graisse
18V

Carton

DUT130Z

Malaxeur 18V



Carton

DHR264ZJMarteau perforateur
SDS+ 2 x 18V

Makpac

DWT310ZKBoulonneuse hrc
2 x 18V

Coffret

DHS710ZJScie circulaire
190 mm 2 x 18V

Makpac

DHS782ZJScie circulaire
190 mm 2 x 18V

Makpac

DHS783ZJUScie circulaire
190 mm 2 x 18V

Makpac

DHS900ZScie circulaire
235 mm 2 x 18V

Carton

DHS900ZUScie circulaire
235 mm 2 x 18V

Carton

DSP600ZJScie circulaire plongeante
165 mm 2 x 18V

Makpac

DJR360ZKScie réciproc
2 x 18V

Coffret

CAFETIÈRE SUR ACCU



Idéal pour une utilisation sur le chantier de construction Fonctionne avec les dosettes de café et le café moulu. Un accu (LXT 5,0 Ah) permet de préparer 3 tasses de café de 160 ml.

DCM501Z

Tension	10,8V/14,4V/18V
Capacité réservoir d'eau	240 ml
Temps de préparation avec accu 18V (150 ml)	5 min.
Accus fournis	0
Poids	1,9 - 2,2 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

BOUILLLOIRE ÉLECTRIQUE SUR ACCU



- Paroi en acier inoxydable double couche
- Avec support d'alimentation et grande poignée
- Équipé d'une protection contre le renversement

DKT360Z

Tension	2x18V
Capacité	0,8 l
Temps d'ébullition pour 0,8 l	env. 8 min
Capacité de chauffage 100 °C	1,2 l avec 2 x BL1850
Poids	2,7 - 3,4 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

GLACIÈRE THERMOÉLECTRIQUE SUR ACCU



REFROIDISSEMENT ET CHAUFFAGE



Alimentation électrique flexible



Une ou deux batteries LXT 18V en parallèle. 12V / 24V DC (véhicule)

Autonomie par charge de batterie (2 x BL1860B)

-18 °C	5 °C	60 °C
≈ 5 heures	≈ 17 heures	≈ 4 heures
-18 °C / -10 °C / 0 °C / 5 °C / 10 °C CONSERVER AU FROID		55 °C / 60 °C CONSERVER AU CHAUD

DCW180Z

Alimentation	18V LXT / AC / 12V DC - 24V DC
Capacité	20 litres
Degrés de refroidissement	-18 °C / -10 °C / 0 °C / 5 °C / 10 °C
Degrés de chauffe	55 °C / 60 °C
Autonomie env. (2x BL1860B)	-18 °C : 5 heures, 5 °C : 17 heures, 60 °C : 4 heures
Dimensions	623 x 341 x 371,5 mm
Poids	13,3 - 14,3 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

BLOUSONS CHAUFFANTS CXT & LXT



CJ106 EN DCJ206:
HAUTE VISIBILITÉ
(CONFORME
ISO 20471/ANSI107)

CV102 ET DCV202:
SANS MANCHES



CJ105
DCJ205



CJ106
DCJ206



CV102
DCV202

	CJ105DZ	DCJ205Z	CJ106DZ	DCJ206Z	CV102DZ	DCV202Z
Taille	S-M-L-XL-2XL-3XL					
Tension	10,8V	18V	10,8V	18V	10,8V	18V
Modèle	Blouson - noir	Blouson - noir	Blouson - Haute visibilité	Blouson - Haute visibilité	Bodywarmer	Bodywarmer
Puissance	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 4,5 W - 9,5 W	2,3 W - 4,5 W - 9,5 W
Zones de chauffage	5	5	5	5	4	4
Matériel extérieur	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester Élasthanne	Polyester Élasthanne
Matériel intérieur	Tissu polaire	Tissu polaire	Tissu polaire	Tissu polaire	Tissu polaire	Tissu polaire
Résistant à l'eau et au vent	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lavage/séchage à la machine	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nombre de poches	6	6	6	6	4	4
Prix en €	Hors TVA					
	TVA incl.					

COUVERTURE CHAUFFANTE SUR ACCU



CB100DB

CONVIENT POUR
LAVAGE ET SÉCHAGE
À LA MACHINE

	CB100DB	DCB200B
Dimensions (LxB)	700 x 1400 mm	
Puissance	2,3 W - 4,5 W - 9,5 W	
Matériel	Polyester	
Accus fournis	0	0
Tension	10,8 V	14,4 V/18 V
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

HAUT-PARLEURS BLUETOOTH SUR ACCU



AUSSI AVEC ALIMENTATION SUR SECTEUR

Equalizer

DMR203
HAUT-PARLEUR BLUETOOTH AVEC FONCTION DE COUPLAGE

Couplable par 2 : True Wireless Stereo jusqu'à 10 : écoute simultanée



USB

AUSSI AVEC ALIMENTATION SUR SECTEUR

Bluetooth

Haut-parleur bluetooth DMR202
AVEC LECTEUR MÉDIA

Écran LCD

Lecteur média USB

RADIOS SUR ACCU



DAB+ Bluetooth

NOUVEAU



DMR056
RADIO AVEC LANTERNE LXT

DAB+ Bluetooth



DMR301
RADIO DE CHANTIER CXT/LXT



- DMR301**
- Fonctionne avec des accus LXT/CXT et sur secteur.
 - Fonction de charge pour les accus LXT/CXT.
 - Avec récepteur FM/DAB/DAB+
 - Équipé de Bluetooth pour une transmission sans fil
 - Deux ports USB pour charger des appareils mobiles.

DAB+



DMR110N
RADIO DE CHANTIER CXT / LXT

DAB+ Bluetooth



MR009GZ
RADIO AVEC LANTERNE XGT

NOUVEAU

ORGANISEUR MAKPAC



191X80-2
395 x 295 x 110 mm
2,3 kg

- Incl. 5 types de bacs : 150 x 150 mm (1), 150 x 100 mm (1), 100x100 mm (2), 100x50 mm (3) et 50x50 mm (6)
- Des bacs de rangement supplémentaires sont disponibles séparément
- Disposition flexible
- Peut être monté sur toutes les Makpacs, les Makstors, le chariot Makpac TR00000001 et le chariot de transport Makpac P-83886 Makita



MR003GZ
RADIO DE CHANTIER XGT/ LXT



MR004GZ
RADIO DE CHANTIER XGT/ LXT



MR007GZ
RADIO DE CHANTIER XGT/ LXT

TOUTES LES RADIOS SONT LIVRÉES SANS ACCU ET SANS CHARGEUR

JEU D'OUTILS EN COFFRET

Notre grand favori !
E-10883: coffret d'outils
en 221 pièces pour les
petites réparations



Scannez-moi
pour
plus d'infos !



E-10883
ENSEMBLE D'OUTILS
221 PIÈCES



E-06616
CAISSE À OUTILS
120 PIÈCES

GANTS DE TRAVAIL



NOUVEAU

Réf.	Taille	Spécifications
P-84464	M	- Protection accrue contre les chocs (ANSI 2)
P-84470	L	- Résistant à l'usure
P-84486	XL	- Compatible avec les écrans tactiles
P-84492	XXL	

MAKSTORS



P-84311 Makstor nr. 3 avec 4 tiroirs.



P-84333 Makstor nr. 3 avec 6 tiroirs



P-84327 Makstor nr. 3 avec 12 tiroirs



P-84349 Makstor nr. 4 avec 5 tiroirs

Peut être monté sur toutes les Makpac Makita, ainsi qu'avec la glacière Makpac IV (198253-4), le chariot Makpac (TR000001) et le chariot de transport Makpac (P-83886).

Les tiroirs du Makstor peuvent être divisés de manière flexible. Ce Makstor est livré en standard avec 8 séparateurs. Les tiroirs sont équipés d'un système de verrouillage et peuvent être étiquetés.

IDÉAL POUR RANGER
DES OBJETS EN VRAC
TELS QUE DES FORETS
ET DES EMBOUTS

Description	Réf.	Agencement	Dimensions
Makstor nr. 3-4	P-84311	4 tiroirs (1 grands / 2 petits / 1 moyen)	395 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm
Makstor nr. 3-12	P-84327	12 petits tiroirs	395 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm
Makstor nr. 3-6	P-84333	6 tiroirs moyens	396 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm
Makstor nr. 4-5	P-84349	5 tiroirs (2 grands / 2 petits / 1 moyen)	395 (L) x 295 (l) x 320 (H) mm

LAMPES

LAMPES TORCHE CXT



	DEAML103	DEADML104	DEADML105	DEADML106
Tension	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Flux lumineux max.	100 lumen	710 lumen	190 lumen	190 lumen
Éclairage lumineux sur 1 m	50 lx	340 lx (0,5 m, lanterne)	5500 lx	170 - 4500 lx
Durée de fonctionnement à intensité maximale, accus BL1041B	28 h	5,5 h	14 h	12 h
Fonctionnalités spécifiques	Extrêmement compact	Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB	Réflecteur inclinable en 12 positions	Fonction zoom
Dimensions	77 x 54 x 28 mm	414 x 66 x 132 mm	249 x 66 x 93 mm	271 x 66 x 93 mm
Poids	0,27 - 0,43 kg	0,61 - 0,78 kg	0,53 - 0,7 kg	0,61 - 0,78
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

LAMPES TORCHE XGT



	DEAML001G	DEAML002G	DEAML006G	DEAML007G
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Flux lumineux max.	160 lumen	710 lumen	500 lumen	1000 lumen (projecteur)
Éclairage lumineux sur 1 m	3000 lx	340 lx	800 lx	520 lx (projecteur)
Durée de fonctionnement à intensité maximale, accus BL4025	34 h	10 h	12,5 h	6,5 u (projecteur)
Fonctionnalités spécifiques	Réflecteur inclinable en 12 positions	Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB	Réflecteur rotatif et inclinable	Modes : spot, projecteur, spot+projecteur
Dimensions	281 x 88 x 121 mm	370 x 86 x 126 mm	402 x 85 x 134 mm	273 x 120 x 106 mm
Poids	1,0 - 1,3 kg	1,2 - 1,5 kg	1,1 - 1,7 kg	1,6 - 2,9 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

DEADML105 - DEADML815 - DEAML001G
Réflecteur 170° inclinable en 12 étapes

170°



DEADML104 - DEBDML806 - DEBDML807 - DEAML002G

3 modes : éclairage latéral à 360°, éclairage latéral à 180° et éclairage directionnel (en haut).
Sortie USB type A : 5V 2,4 A (sauf DEBDML806)

3 MODES



Sortie USB




BEADML810

Centre de gravité bas pour éviter que la lampe ne tombe.



DML813-DML814

Extensible de 1250 mm à 2240 mm
Facilement pliable pour le transport

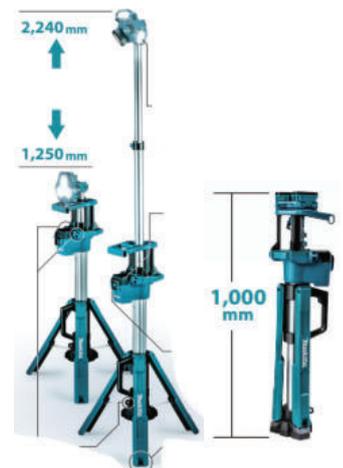

LAMPES DE CHANTIER



	DEADML805	DEADML811	DEADML809	BEADML810	DML813	DML814
Tension	18 V / 14,4 V / AC	18 V / 14,4 V	18 V / 14,4 V			
Flux lumineux max.	750 lm	3000 lm	10000 lm	5500 lm	3000 lx	3000 lx
Éclairage lumineux sur 1 m	300 lx	180 / 800 lx	3800 lx	550 lx	1250 lx	1250 lx
Éclairage lumineux sur 3 m	-	200 lx	380 lx	70 lx	130 lx	130 lx
Éclairage lumineux sur 5 m	-	85 lx	150 lx	25 lx	50 lx	50 lx
Puissance d'éclairage avant/latérale	-	6 m/6 m	10 m/10 m	360°, ± 4 m	4,5 m/5,3 m	4,7 m/5,6 m
Durée de fonctionnement à intensité maximale, accus BL1850B	8,5 h	3 h	1,4 h (2x BL1850B)	3,5 h	3 h (2x BL1850B)	3 h (2x BL1850B)
Fonctionnalités spécifiques	DC/AC 2 niveaux de clarté	DC/AC 3 niveaux de clarté	DC/AC 3 niveaux de clarté	DC/AC 3 niveaux de clarté	Trépied intégré	Trépied intégré Avec 3 unités d'éclairage orientables séparément
Dimensions	214 x 261 x 328 mm	249 x 302 x 361 mm	249 x 379 x 370 mm	420 x 420 x 787 mm	573 x 658 x 1250-2240 mm	573 x 658 x 1250-2240 mm
Poids	2,3 - 2,7 kg	4,1 - 4,8 kg	5,7 - 7,0 kg	13,9 - 15,3 kg	7,2 - 7,9 kg	7,4 - 8,1 kg
Prix en €	Hors TVA					
	TVA incl.					

LAMPES TORCHE
LXT



	DEADML803	DEADML186	DEADML800	DEADML815	DEADML808	DEBDML801	DEADML816	DEBDML806	DECDML807	DEBDML812
Tension	18V/14,4V	18V/14,4V	18V/14,4V	18V/14,4V	18V/14,4V	18V/14,4V	18V/14,4V	18V/14,4V	18V/14,4V	18V/14,4V
Flux lumineux max.	170 lm	-	100 lm	160 lm	190 lm	240 lm	500 lm	620 lm (lanterne)	710 lm (lanterne)	1000 lm (projecteur)
Éclairage lumineux sur 1 m	270 lx (0,5 m)	500 lx	2000 lx	3000 lx	170 - 4500 lx	400 lx (0,5 m)	800 lx (1m)	310 lx (0,5 m, lanterne)	340 lx (0,5 m, lanterne)	520 lx (0,5 m projecteur)
Durée de fonctionnement à intensité maximale, accu BL1850B	26 h	83 h	33 h	45 h	26 h	15 h	75 h	21 h	23 h	6,5 u (projecteur)
Fonctionnalités spécifiques	Support de batterie avec attache ceinture	Avec dragonne	Lampe frontale	Réflecteur inclinable en 12 positions	Fonction zoom	Réflecteur rotatif et inclinable	Réflecteur rotatif et inclinable	Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle)	Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB	Modes : spot, projecteur, spot+projecteur
Dimensions	133 x 81 x 72 mm	151 x 81 x 61 mm	133 x 76 x 88 mm	256 x 79 x 99 mm	280 x 79 x 10 mm	380 x 79 x 116 mm	383 x 79 x 110 mm	365 x 78 x 119 mm	414 x 79 x 155 mm	313 x 119 x 115 mm
Poids	0,56 - 0,92 kg	0,51 - 0,83 kg	0,58 - 0,64 kg	0,26 - 0,93 kg	0,73 - 1,09 kg	0,61 - 0,98 kg	0,70 - 1,1 kg	0,69 - 1,1 kg	0,72 - 1,1 kg	1,2 - 1,6 kg
Prix en €	Hors TVA									
	TVA incl.									

DEADML801- DEADML006G

La tête d'éclairage est pliable, inclinable et rotative.




Flux lumineux (Lumen, lm) : quantité de lumière émise par unité de temps. Il s'agit d'une mesure de la puissance de la lampe.

Puissance d'éclairage (Lux, lx) : flux lumineux par unité de surface, ou donc la mesure dans laquelle une surface est éclairée. La puissance d'éclairage dépend de la distance par rapport à la source lumineuse.

Capacité d'éclairage : la zone où l'éclairage est d'au moins 70 lx (éclairage minimum requis pour travailler en toute sécurité).

Capacité d'éclairage

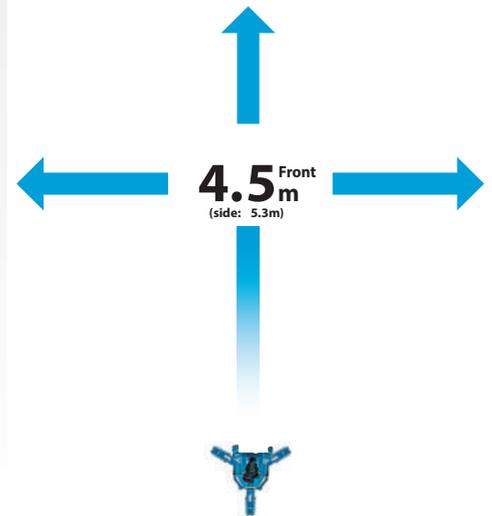

DML813



LAMPES DE CHANTIER LXT & XGT



NOUVEAU NOUVEAU

	DEAML003G	DEAML005G	DEAML009G
Tension	36V (40Vmax) /18V	36V (40Vmax) /18V	36V (40Vmax) /18V
Flux lumineux max.	1100 lm	3600 lm	10000 lm
Éclairage lumineux sur 1 m	500 lx	2100 lx	4300 lx
Éclairage lumineux sur 3 m	-	230 lx	500 lx
Éclairage lumineux sur 5 m	-	90 lx	110 lx
Puissance d'éclairage avant/latérale	2,8 m/3,0 m	6,0 m/6,4 m	9,7 m/11,4 m
Durée de fonctionnement à intensité maximale, accu BL4040	10 h	3,5 h	2,4 h
Fonctionnalités spécifiques	2 configurations de clarté	3 configurations de clarté	3 configurations de clarté
Dimensions	249 x 298 x 280 mm	248 x 309 x 296 mm	248 x 386 x 305 mm
Poids	3,7 - 4,7 kg	4,6 - 6,5 kg	6,4 - 9,9 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

ACCESSOIRES



Trépied pour DML805
GM00001381



Étau de serrage pour
DML805
GM00001396



Trépied pour DML809
/ DML811 / ML003G-
GM00002073



Prix des accus et des chargeurs valables jusqu'au 31/12/2022

ACCU BL1021B
12Vmax 2,0 Ah



197396-9

ACCU BL1041B
12Vmax 4,0 Ah



197406-2

CHARGEUR DC105B



197363-4

CHARGEUR DC18RE



LXT CXT
198720-9

Puissant
Compact
Maniable

POWERPACK 12Vmax
2 x 2,0 Ah



197658-5

POWERPACK 12Vmax
2 x 4,0 Ah



197641-2

POWERPACK LXT + CXT



199026-8

POWERPACK LXT + CXT



199029-2



12Vmax
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION

VISSÈUSE-PERCEUSES SUR ACCU AVEC EMMANCHEMENT D'EMBOÛT 1/4"



DF032DSAJ



DF033DWAJ



	DF033DWAJ	DF033DWMJ	DF032DSAJ	DF032DSMJ
Tension	12Vmax	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Couple franc	30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
Moteur BL	-	-	✓	✓
Accus fournis	2 x BL1021B	2 x BL1040B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Poids	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

VISSÈUSES-PERCEUSES SUR ACCU



DF331DSMJ



DF333DNX10



Promo : DEAML103
gratuit avec
DF333DNX10

	DF333DNX10
Visseuse-perceuse sur accu	DF333
Moteur BL	-
Accus fournis	2 X BL1850B
Accus fournis	1 x BL1021B
Chargeur	DC18RE
Prix in €	Hors TVA
	TVA incl.

	DF333DWAJ	DF333DWMJ	DF332DSAJ	DF332DSMJ
Tension	12Vmax	12Vmax	10,8 V	10,8 V
Couple franc	30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
Moteur BL	-	-	✓	✓
Accus fournis	2 x BL1021B	2 x BL1041B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Poids	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

VISSÈUSES-PERCEUSES À PERCUSSION SUR ACCU



HP332DSMJ



HP331DWMJ



	HP333DWAJ	HP333DWMJ	HP332DSAJ	HP332DSMJ
Tension	12Vmax	12Vmax	10,8 V	10,8 V
Couple franc	30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
Moteur BL	-	-	✓	✓
Accus fournis	2 x BL1021B	2 x BL1041B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Poids	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,3 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

MARTEAUX PERFORATEURS SDS-PLUS SUR ACCU



Modèle HR140DWYE1 avec ASSORTIMENT DE FORÈTS 65 pièces



HR166DSMJ



HR140DWYE1

	HR140DSAJ	HR140DSMJ	HR140DWYE1	HR166DSMJ
Tension	10,8 V	10,8 V	12Vmax	10,8 V
Énergie de frappe	1,0 J	1,0 J	1,0 J	1,1 J
Ø max. béton	14 mm	14 mm	14 mm	16 mm
Moteur BL	-	-	-	✓
Accus fournis	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1015B	2 x BL1040B
Poids	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,8 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

PERCEUSES D'ANGLE SUR ACCU



63 mm



DA332DSAJ

84 mm



DA333DSAJ



	DA332DSAJ	DA332DSMJ	DA333DSAJ	DA333DSMJ
Tension	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Mandrin	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm
Accus fournis	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Poids	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

VISSEUSES D'ANGLE À CHOCS



Emmanchement 1/4"

TL064DZJ



Emmanchement 3/8"

TL065DZJ



	TL064DZJ	TL065DZJ
Tension	10,8 V	10,8 V
Régime	0-2000 t.p.m.	0-2000 t.p.m.
Accus fournis	0	0
Poids	1,2 kg	1,2 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

VISSÈUSES À CHOCS SUR ACCU



10.8v



TD111DSMJ



TD110DSAJ



TD111DSAJ



Mode d'assistance pour le démarrage progressif lors du vissage

	TD111DZJ	TD110DSAJ	TD111DSAJ	TD110DSMJ	TD111DSMJ
Tension	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Couple max.	135 Nm	110 Nm	135 Nm	110 Nm	135 Nm
Moteur BL	✓	-	✓	-	✓
Mode d'assistance	✓	-	✓	-	✓
Accus fournis	0	2 x BL1020B	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1040B
Poids	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

JEU (35 PCS) D'EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BLACK



B-66880

Jeu d'embouts de vissage B-66880
35 pièces Impact Black

BOULONNEUSES SUR ACCU



10.8v

12V^{max} LITHIUM-ION



TW141DSMJ



TW161DSAJ

Reverse Auto-stop :
La rotation s'arrête automatiquement lorsque le boulon ou l'écrou est desserré

	TW140DZJ	TW140DSAJ	TW140DSMJ	TW141DZJ	TW141DSMJ	TW160DZJ	TW160DSAJ	TW160DSMJ	TW161DZJ	TW161DSAJ	TW161DSMJ
Tension	12Vmax	12Vmax	12Vmax	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Régime	0-2600 t.p.m.	0-1300 t.p.m. 0-2400 t.p.m.									
Couple max.	140 Nm	140 Nm	140 Nm	145 Nm	145 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm
Vitesses	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Fonction auto-stop	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Emmanchement	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Moteur BL	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accus fournis	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0	2x BL1041B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Poids	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg
Prix en €	Hors TVA										
	TVA incl.										

CLÉ À CLIQUET SUR ACCU

CXT 10.8v

Fourni avec
Emmanchement
1/4" & 3/8"

Montée sans embout, la
machine peut
servir à visser des écrous de
13 mm sur une tige filetée
M8.



WR100DZ

Tension	10,8 V
Régime à vide	800 t.p.m.
Couple max.	47,5 Nm
Accus fournis	-
Poids	1,0 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

SCIE CIRCULAIRE SUR ACCU 85 MM

CXT MAK PAC 10.8v



HS301DSAJ

HS301DSAJ HS301DSMJ

Tension	10,8 V	10,8 V
Profondeur de coupe max. (90°)	25,5 mm	25,5 mm
Accus fournis	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Ø lame de scie	85 mm	85 mm
Poids	1,6 kg	1,6 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

SCIE POUR CARRELAGES SUR ACCU 85 MM

CXT MAK PAC 10.8v



CC301DSMJ



CC301DZJ CC301DSMJ

Tension	10,8 V	10,8 V
Profondeur de coupe (90°)	25,5 mm	25,5 mm
Ø lame de scie	85 mm	85 mm
Accus fournis	-	2 x BL1040B
Poids	1,9 kg	1,9 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

COUPE TIGE FILETÉE SUR ACCU

10.8v



Pour
Couper sans
étincelles ni
bavures !

SC103DZJ

Tension	10,8 V
Usage	Mobilier
Capacité de coupe	M6 - M8 - M10
Jeu de lames fourni	M8, M10
Accus fournis	-
Poids	2,7 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

MULTICUTTER SUR ACCU

10.8v



CXT MAK PAC



CP100DZJ

Tension	10,8 V
Capacité de coupe	6 mm
Accus fournis	-
Poids	0,72 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

SCIE À PLAQUE DE PLÂTRE SUR ACCU

10.8v



CXT MAK PAC



SD100DZJ

Tension	10,8 V
Longueur de course	6 mm
Capacité de coupe	30 mm
Accus fournis	-
Poids	1,5 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

SCIES SAUTEUSES SUR ACCU

10.8v CXT

MAK PAC



JV102DSAJ



JV103DSAJ

	JV102DZJ	JV103DZJ	JV101DSAJ	JV102DSAJ	JV102DSMJ	JV103DSAJ	JV103DSMJ
Tension	10,8V	10,8V	10,8V	10,8V	10,8V	10,8V	10,8V
Cadence de coupe	800-3000 /min	800-3000 /min	0-2900 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min
Cap. de coupe - bois	90 mm	90 mm	65 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Moteur BL	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Accus fournis	0	0	2 x BL1020B	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Poids	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prix en €	Hors TVA						
	TVA incl.						

SCIE RÉCIPRO SUR ACCU

10.8v CXT MAK PAC



JR103DSAJ

	JR103DSAJ	JR103DSMJ
Tension	10,8V	10,8V
Capacité de coupe max. - bois/acier	50 mm	50 mm
Accus fournis	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Poids	1,3 kg	1,5 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

OUTIL MULTIFONCTIONS SUR ACCU

10.8v CXT MAK PAC



TM30DSAJX3

Tension	10,8V
Angle d'oscillation	3,2°
Fréquence d'oscillations	6000-20000 min ⁻¹
Emmanchement	OIS, Starlock
Accus fournis	2 x BL1020B
Poids	1,1 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

PISTOLET À MASTIC SUR ACCU

CXT 10.8v MAK PAC



CG100DSAEA

CG100DSAEB

CG100DSAEB avec support de cartouche aluminium 600 ml (pour boudins et pot)

	CG100DSAEA	CG100DSAEB
Tension	10,8V	10,8V
Force d'extrusion max.	5000 N	5000 N
Vitesse d'extrusion max.	0-28 mm/s	0-28 mm/s
Accus fournis	2 x BL1020B	2 x BL1020B
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

AGRAFEUSE SUR ACCU



ST113DSAJ

Avec fonction d'agrafage en continu et mécanisme anti-démarrage à vide

	ST113DZJ	ST113DSAJ	ST113DSMJ
Tension	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Largeur d'agrafe	10 mm	10 mm	10 mm
Capacité du magasin	150 pièces	150 pièces	150 pièces
Accus fournis	-	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Poids	1,3 kg	1,3 kg	1,5 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

CLOUEUR DE FINITION SUR ACCU



PT354DZJ

		PT354DZJ
Tension		10,8 V
Calibre de clou		23 Ga
Section du clou		0,6 mm
Longueur du clou		15-35 mm
Accus fournis		-
Poids		2,0 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

PONCEUSE-POLISSEUSE SUR ACCU



PV301DZJ



- Livré avec un adaptateur Roloc™ pour les applications de ponçage et un plateau de support en velcro pour le polissage
- Idéal pour le traitement de surface et pour le polissage de petites surfaces.

	PV301DZJ	PV301DSAEJ
Tension	10,8 V	10,8 V
Capacité polissage	80 mm	80 mm
Capacité ponçage	50 mm	50 mm
Régime polissage	0-2800 min ⁻¹	0-2800 min ⁻¹
Régime ponçage	0-9500 min ⁻¹	0-9500 min ⁻¹
Accus fournis	-	2x BL1021B
Poids	1,1 kg	1,1 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

GONFLEUR



Fourni avec des embouts de gonflage divers



éclairage led intégré



Indication en psi, bar ou kPa.

Affichage numérique de la pression. Écran avec rétro-éclairage.

Réglage de la pression souhaitée. La pompe s'arrête automatiquement à la valeur définie.



MP100DZ

Tension	10,8 V
Débit	10 l/min (à 2 bar)
Pression max.	8,3 bar
Accus fournis	-
Poids	1,2 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

COMBOPACK CXT

10.8v



CLX228SAX2

Tension	10,8 V
Accus fournis	3 x BL1021B
Chargeur	DC105B
Visseuse à chocs	TD110D
Visseuse-perceuse à percussion	HP333D
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

promo : DEAML103

COMBOPACK CXT

10.8v




CLX400SAJ1

Tension	10,8 V
Accus fournis	3 x BL1020B
Visseuse à chocs	TD110D
Visseuse-perceuse	DF331D
Scie circulaire	HS301D
Scie récipro	JR103D
Chargeur	DC105A
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

COMBOPACK CXT

10.8v

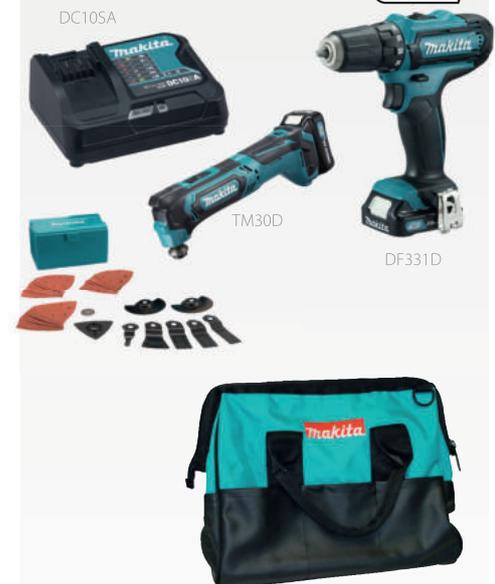

CLX206SAX3

Tension	10,8 V
Accus fournis	2 x BL1020B
Visseuse-perceuse	DF331D
Outil multifonctions	TM30D
Chargeur	DC105A
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

Module cyclone

- ✓ La poussière grossière est séparée de la poussière fine.
- ✓ Le sac ou la capsule à poussière est à vider à une fréquence jusqu'à 80 % moindre !



191D71-3



Module cyclone

Le module cyclone est aligné avec l'aspirateur. Grâce à l'action centrifuge, jusqu'à 80 % de la poussière est collectée dans le réservoir avant qu'elle n'atteigne l'aspirateur. En conséquence, la capacité totale de collecte augmente et la puissance d'aspiration maximale est maintenue plus longtemps. Le réservoir du module est très facile à vider et à nettoyer.

Facile à vider



Capacité du réservoir supplémentaire
400 ml

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Support mural
199971-7



Brosse d'aspiration
tapis
198527-3



Embout plat long
198990-0

Aspirateur balai sur accu

Le DCL280 est un aspirateur-balai très léger avec un moteur BL qui utilise une batterie Makita 18 V LXT. (DCL280FZ est livré dans la couleur bleue Makita).



DCL280

Niveau sonore
70 dB (A)

Interrupteur à glissière qui peut être verrouillé pour un travail en continu

Eclairage led

L'aspirateur contient un filtre qui peut être facilement nettoyé. Aucun sac à poussière n'est requis.

Moteur BL à haute puissance et haute fiabilité

Verrouillage du tuyau

COMBOPACK NETTOYAGE



CLX245SAX1

Tension	10,8 V
Aspirateur balai	CL108FDZW
Aspirateur/souffleur	UB100DZ
Accus fournis	1 x BL1021B
Chargeur	DC105B
Sac à outils	✓
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

ASPIRATEUR CYCLONE SUR ACCU



DCL501Z

DCL501Z

Tension	18 V
Débit max.	1,3 m ³ /min
Dépression max.	66 mbar
Accus fournis	0
Poids	3,1 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

ASPIRATEURS BALAI CXT/ LXT



promo :
DCL182 : cyclone gratuit 199491-1
DCL280 : cyclone gratuit 191D71-3



NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

	CL102DW	CL107FDZW	DCL180ZB	DCL182Z	DCL280FZ	DCL280FZW	DCL282FZ
Tension	10,8 V	10,8 V (CXT)	18 V (LXT)				
Débit max.	0,9 m³/min	1,4 m³/min	1,4 m³/min	1,4 m³/min	1,5 m³/min	1,5 m³/min	1,5 m³/min
Dépression max.	23 mbar	50 mbar	42 mbar	54 mbar	60 mbar	60 mbar	82 mbar
Collection de la poussière	Sac	Sac	Sans Sac	Sac	Sans Sac	Sans Sac	Sac
Fermeture à cliquet	-	-	-	-	✓	✓	✓
Moteur BL	-	-	-	-	✓	✓	✓
Accus fournis	1 x BL1013	-	-	-	-	-	-
Couleur	Blanc	blanc	Noir	Bleu	Bleu	Blanc	Bleu
Poids	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,4 kg
Prix en €	Hors TVA						
	TVA incl.						

	CL117FDX2	CL117FDX5	CL117FDX8	CL114FDWIX
Tension	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Débit max.	1,0 m³/min	1,0 m³/min	1,0 m³/min	1,4 m³/min
Dépression max.	50 mbar	50 mbar	50 mbar	34 mbar
Collection de la poussière	Sans Sac	Sans Sac	Sans Sac	Sac
Fermeture à cliquet	✓	✓	✓	✓
Accus fournis	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
Couleur	Turquoise	Vert	Mauve	Beige
Promo	-	-	-	-
Poids	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	0,94 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

ASPIRATEURS BALAI SUR ACCU XGT



CL003G

- Avec module cyclone intégré sur le dessus
- Le module cyclone capture jusqu'à 80 % de la poussière grossière ; le filtre fin doit être nettoyé moins souvent, et la puissance d'aspiration optimale est maintenue plus longtemps.
- Plus silencieux grâce à une conception entièrement repensée et à des matériaux insonorisants.



NOUVEAU NOUVEAU

	CL001GZ05	CL001GD208	CL002GZ03	CL002GD205	CL002GZ07	CL002GD212	CL003GZ04	CL003GD202
Tension	40Vmax	40Vmax						
Débit max.	1,2 m³/min	1,0 m³/min	1,0 m³/min					
Dépression max.	210 mbar	200 mbar	200 mbar					
Collection de la poussière	Sans Sac	Sans Sac	Sac	Sac	Sac	Sac	Capsule-cyclone	Capsule-cyclone
Fermeture à cliquet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accus fournis	-	2x BL4025	-	2x BL4025	-	2x BL4025	-	2x BL4025
Couleur	Turquoise	Turquoise	Noir	Noir	Blanc	Blanc	Noir	Noir
Poids	1,7 - 2,3 kg	1,9 - 2,5 kg	1,9 - 2,5 kg					
Prix en €	Hors TVA							
	TVA incl.							

Technologie

Auto-start wireless system

Profitez de travailler sans poussières avec la technologie AWS!



Lors du démarrage de la machine sur accu, l'aspiration des poussières est automatiquement activée via une connexion Bluetooth. Lorsque l'appareil connecté s'arrête, l'aspirateur passe à nouveau en mode veille. Certains aspirateurs sur accu, tels que le VC009 ou le DVC867, sont déjà équipés du système AWS par défaut et peuvent donc communiquer directement avec les outils compatibles AWS.



Aspirateur avec AWS



DVC867L



Via l'adaptateur en option WUT02U, les aspirateurs sur secteur peuvent désormais être démarrés sans fil, quelle que soit leur marque. La seule exigence est que l'aspirateur soit équipé d'un système de démarrage automatique.



Unité Bluetooth 198900-7



Aspirateur avec système de démarrage automatique



Adaptateur WUT02U 199773-1



ASPIRATEUR-SOUFFLEUR SUR ACCU



UB101DZ & DUB186:

Version tuyau long, idéal pour souffler bas au niveau du sol



DUB186Z

DUB185Z

	UB100DZ	UB101DZ	DUB185Z	DUB186Z
Tension	10,8 V	10,8 V	18 V	18 V
Vitesse d'air max.	75 m/s	65 m/s	98 m/s	68 m/s
Débit max.	2,6 m³/min	2,6 m³/min	3,2 m³/min	3,2 m³/min
Poids	1,4 kg	1,4 kg	1,6 kg	1,6 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

UB101DZ & DUB186Z : Prix valables jusqu'au 31/12/2022

ASPIRATEUR-SOUFFLEUR



UB1103




Interrupteur multifonctionnel pour varier la vitesse

Puissance	600 W
Vitesse d'air max.	91 m/s
Débit max.	4,1 m³/min
Poids	2,0 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

ASPIRATEURS DORSAUX SUR ACCU



DVC660
Version spécialement conçue pour le nettoyage, fournie avec différents accessoires.

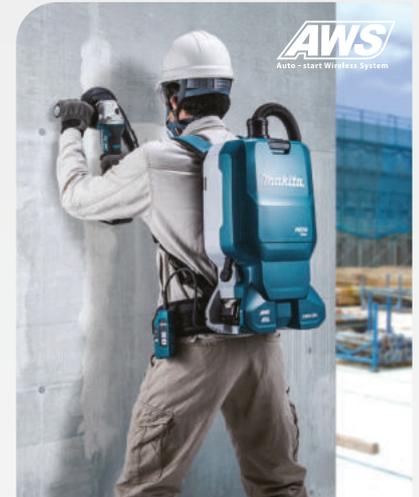

DVC665
Version pour l'extraction de la poussière en combinaison avec des machines.



Filtre HEPA

Un filtre HEPA est utilisé comme filtre principal, qui arrête efficacement les particules de poussière très fines. Le filtre peut filtrer jusqu'à 99,97 % des particules entre 0,3 et 1 µm, ce qui rend l'air évacué très propre.



Nettoyage du filtre

Les vibrations provoquées par un pas ou une pression manuelle sur le levier secouent la poussière fine du filtre en papier. Par conséquent, la puissance d'aspiration reste optimale plus longtemps lors de l'aspiration de poussières fines.



DVC265ZXU DVC261ZX11 DVC660Z DVC665ZX1U

Tension	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Débit max.	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min
Dépression max.	110 mbar	110 mbar	110 mbar	110 mbar
Utilisation	Machines d'extraction de poussière	Nettoyage	Nettoyage	Machines d'extraction de poussière
Capacité du sac à poussière	2 l	2 l	6 l	6 l
AWS	✓	-	-	✓
Poids	3,9 kg	3,8 kg	6,1 kg	6,1 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

ASPIRATEURS DORSAUX SUR ACCU XGT



VC008GZ



VC009GZ

(Livrés sans accus et sans chargeur)

- Puissance d'aspiration plus élevée grâce à la technologie d'accu 40Vmax
- Faible niveau sonore grâce à une sortie d'air repensée et à l'utilisation d'un matériau insonorisant.
- VC008GZ est livré par défaut avec des accessoires pour les applications de nettoyage.
- VC009GZ01 est livré avec deux tuyaux d'aspiration et des accessoires pour l'extraction de la poussière en combinaison avec des machines.

NOUVEAU NOUVEAU

VC008GZ VC009GZ01

Tension	40Vmax	40Vmax
Débit max.	2,4 m³/min	1,9 m³/min
Dépression max.	180 mbar	180 mbar
Utilisation	Nettoyage	Machines d'extraction de poussière
Capacité du sac à poussière	2,0 l	2,0 l
AWS	-	✓
Poids	4,1 - 5,3 kg	4,1 - 5,3 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

Livrés sans accus et sans chargeur

ASPIRATEUR SUR PIED SUR ACCU

18V + 18V → 36V

Avec brosse rotative, idéal pour les tapis.
Moteur séparé pour l'entraînement de la brosse.
Manche télescopique en aluminium



Fourni avec un tube en aluminium pour nettoyer les zones difficiles d'accès.



Hauteur de la brosse réglable (4 hauteurs, max 10 mm).



Très maniable, pas de câble d'alimentation ni de tuyau d'aspiration!

3 niveaux de puissance



DVC560Z

Tension	2 x 18V
Débit max.	1,9 m³/min
Dépression max.	120 mbar
Accus fournis	0
Poids	8,3 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

ASPIRATEUR COMPACT SUR ACCU

LXT 18V LITHIUM-ION



bandoulière, brosse d'aspiration & embout d'aspiration plat inclus

DVC750LZX1

Tension	18V
Débit max.	1,4 m³/min
Dépression max.	64 mbar
Accus fournis	0
Poids	4,2 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

ASPIRATEUR COMPACT SUR ACCU

12V max LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION

IDÉAL POUR NETTOYER LA VOITURE



DCL184Z

Avec fonction de soufflage

Accessoires incl.

	CL121DZJ	DCL184Z	DCL184RF
Tension	10,8V	18V	18V
Débit max.	1,3 m³/min	1,3 m³/min	1,3 m³/min
Dépression max.	44 mbar	47 mbar	47 mbar
Accus fournis	0	-	1 x BL1830B
Chargeur	-	-	DC18RC
Poids	1,7	2,1 kg	2,1 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		



Embout pour tapis



Embout pour sièges



Embout caoutchouc



Brosse douce



Embout de soufflage

**SURFACE
JUSQU'À 500 m²**



DRC200

- Plusieurs capteurs pour la détection d'obstacles et de rebords
- Mode rectiligne pour le nettoyage de grands espaces avec peu d'obstacles, comme les entrepôts bien organisés ou les couloirs longs.
- Mode aléatoire pour le nettoyage d'espaces avec beaucoup d'obstacles, comme dans les bureaux.
- Au moyen d'un ruban de limite, l'utilisateur peut délimiter la zone à l'intérieur de laquelle le robot peut nettoyer.
- Mode « balayage seul » ou « aspiration + balayage »
- Fonctionnement sur l'appareil même ou avec la télécommande fournie
- Fonctionne sur un accus 18 V ou deux en parallèle. Les accus doivent être retirés de l'appareil pour le chargement.





DRC200PTJ

Mode rectiligne



Mode aléatoire

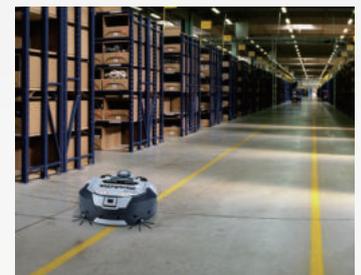

**SURFACE
JUSQU'À 600 m²**



DRC300Z



DRC300

- Peut cartographier des espaces en utilisant le module LiDAR et la caméra d'image. La mémoire peut enregistrer jusqu'à 5 pièces. Le positionnement intelligent permet de nettoyer une pièce plus efficacement et ramène la machine automatiquement au point de départ.
- Plusieurs capteurs pour la détection d'obstacles et de rebords
- Mode « balayage seul » ou « aspiration + balayage »
- Fonctionnement sur l'appareil même, ou avec la télécommande ou l'application smartphone (connexion Wifi).
- L'application smartphone permet d'afficher et d'optimiser les cartes sauvegardées (par exemple la définition de zones interdites) et de vérifier l'état et l'historique du nettoyage.
- Fonctionne sur un accus 18 V ou deux en parallèle. Les accus doivent être retirés de l'appareil pour le chargement.



AVEC CAMÉRA



NOUVEAU

	DRC200Z	DRC200PTJ	DRC300Z
Tension	18 V (1 ou 2 en parallèle)		
Capacité du bac de ramassage	2,5 l	2,5 l	3,0 l
Surface enregistrable max.	-	-	10000 m ²
Vitesse max.	0,3 m/s	0,3 m/s	0,3 m/s
Accus fournis	-	2 x BL1850B	-
Poids	7,8 kg	7,8 kg	9,6 - 10,6 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE-L LXT



DVC155LZX2



DVC863LZ



DVC867LZX4

DVC157LZX3

promo : CL102DW gratuit avec DVC863LZ



	DVC150LZ	DVC155LZX2	DVC863LZ	DVC153LZ	DVC867LZX4	DVC157LZX3
Tension	2 x 18 V / 230 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Capacité réservoir	15 l	15 l	8 l	15 l	8 l	15 l
Type	Sec et mouillé	Sec et mouillé	Sec	Sec	Sec	Sec
Filtre	Filtre textile	Filtre textile	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA
Débit max.	2,1 / 3,6 m³/min	2,1 m³/min	2,1 m³/min	2,1 m³/min	2,4 m³/min	2,4 m³/min
Dépression max.	90 / 240 mbar	110 mbar	98 mbar	98 mbar	110 mbar	110 mbar
AWS	-	-	-	-	✓	✓
Poids	8,9 kg	7,9 kg	7,9 kg	7,9 kg	7,8 kg	8,0 kg
Prix en €	Hors TVA					
	TVA incl.					

ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE-L XGT



VC003GLZ



VC004GLZ

VC005GLZ



- Alimentation sur deux accus 40Vmax en parallèle.
- Puissance d'aspiration élevée grâce à une puissance plus élevée et un refroidissement amélioré.
- Avec manche télescopique (VC001G/VC003G/VC005G)
- Brosse à plancher à profil bas avec réglage pour sol dur ou moquette (VC001G/VC003G/VC005G).
- VC005G : maniabilité et stabilité élevées grâce aux roues arrière extra larges.

Application :

- VC001G / VC003G : nettoyage, utilisation sèche et humide.
- VC002G/VC004G : idéal pour l'extraction de la poussière des machines (avec filtre HEPA et AWS).
- VC005G : nettoyage, utilisation sèche.

	VC001GLZ	VC003GLZ	VC002GLZ01	VC004GLZ01	VC005GLZ
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Type	Sec/Mouillé	Sec/Mouillé	Sec	Sec	Sec
Capacité	8 l	15 l	8 l	15 l	8 l
Débit max.	3,2 m³/min	3,2 m³/min	1,8 m³/min	1,8 m³/min	2,8 m³/min
Dépression max.	230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar
Filtre	Filtre textile	Filtre textile	HEPA	HEPA	Filtre textile
Poids	8,1 - 10 kg	8,1 - 10 kg	8,3 - 10,2 kg	8,3 - 10,2 kg	7,9 - 9,8 kg
Accus fournis	-	-	-	-	-
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

QUE SIGNIFIE LA CLASSE L, M OU H ?

Les aspirateurs à usage professionnel sont classifiés selon EN60335-2-69 dans différentes classes de risque en fonction du type de poussières pour lesquelles ils conviennent.

Les aspirateurs de classe L (Low risk) peuvent être utilisés pour l'aspiration de poussières dont la valeur d'exposition permise excède les 1 mg/m³. Ces aspirateurs assurent que max. 1 % des poussières aspirées passent à travers le filtre.

Les aspirateurs de classe M (Medium risk) peuvent être utilisés pour l'aspiration de poussières plus nocives, dont la valeur d'exposition permise excède les 0,1 mg/m³. Ces aspirateurs assurent que max. 0,1 % des poussières aspirées passent à travers le filtre. De plus, ils répondent à une série d'exigences supplémentaires, telles qu'un contrôle permanent du débit d'air et un système de vidage limitant l'exposition aux poussières.

Les aspirateurs de classe H (High risk) doivent être utilisés pour l'aspiration de poussières dont la valeur d'exposition maximale est inférieure à 0,1 mg/m³. Ces aspirateurs assurent que max. 0,005 % des poussières aspirées passent à travers le filtre. Ils répondent également à une série d'exigences supplémentaires, telles qu'un contrôle permanent du débit d'air et un système de vidage limitant l'exposition aux poussières.

Attention: les aspirateurs sans classification selon EN60335-2-69 n'offrent aucune garantie au niveau de la sécurité personnelle et ne conviennent donc pas pour une utilisation professionnelle.

**INCLUS
1 SET D'ACCESSOIRES**



VC2012L

ASPIRATEURS CLASSE L

**INCLUS
1 SET D'ACCESSOIRES**

Classe L
VC2512L



Classe L
VC2000L



Classe L
VC3011L



Classe L
VC3012L



ASPIRATEURS CLASSE L-, M- ET H

**INCLUS
1 SET D'ACCESSOIRES**

Classe L
VC2510LX1



Classe L
VC3210LX1



Classe M
VC3211MX1



Classe H
VC3211HX1



Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.

Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.

ASPIRATEURS CLASSE L ET M

**INCLUS
1 SET D'ACCESSOIRES**

Classe M
VC2211MX1



Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.

Classe L
VC4210LX



Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.

Classe M
VC4210MX



Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.



	VC2000L	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3012M	VC2211MX1
Puissance nominale	1 000 W	1100 W	1100 W	1 000 W	1 200 W	1 200 W	1050 W
Débit max.	3,6 m ³ /min	3,7 m ³ /min	3,7 m ³ /min	3,5 m ³ /min			
Dépression max.	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	230 mbar	230 mbar	220 mbar
Volume brut du réservoir	20 l	19 l	23 l	30 l	30 l	30 l	22 l
Poids	7,5 kg	7,3 kg	6,3 kg	10,5 kg	10 kg	10 kg	16,3 kg
Prix en €	Hors TVA						
	TVA incl.						

	VC2510LX1	VC3210LX1	VC3211MX1	VC3211HX1	VC4210LX	VC4210MX
Puissance nominale	1050 W	1050 W	1050 W	1050 W	1 200 W	1 200 W
Débit max.	3,5 m ³ /min	4,5 m ³ /min	4,5 m ³ /min			
Dépression max.	220 mbar	220 mbar	220 mbar	220 mbar	250 mbar	250 mbar
Volume brut du réservoir	32 l	40 l	40 l	40 l	42 l	42 l
Poids	10,5 kg	14,5 kg	16,9 kg	16,9 kg	15 kg	15 kg
Prix en €	Hors TVA					
	TVA incl.					

MARTEAUX PERFORATEURS SDS-PLUS 2 FONCTIONS



	HR2600	HR1841FJ	HR2800
Puissance nominale	800 W	470 W	800 W
Énergie de frappe	2,4 J	1,4 J	2,8 J
Ø max. béton	26 mm	18 mm	28 mm
AVT	-	✓	-
Niveau de vibration perçage	15,5 m/s ²	7,5 m/s ²	20 m/s ²
Poids	2,8 kg	2,5 kg	3,4 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

PERFO-BURINEURS SDS-PLUS 3 FONCTIONS



HR2630X7
avec
mandrin automatique

HR2470FTP, HR2630TX12 &
HR2631FT12 avec
assortiment de forets
et de burins 17 pièces
d'une valeur de excl



	HR2470	HR2470FTP	HR2630X7	HR2630TX12	HR2631FT12	HR2811FT
Puissance nominale	780 W	780 W	800 W	800 W	800 W	800 W
Énergie de frappe	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,9 J
Ø max. béton	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
AVT	-	-	-	-	✓	-
Niveau de vibration perçage	15,5 m/s ²	15,5 m/s ²	15 m/s ²	15 m/s ²	11,5 m/s ²	15 m/s ²
Poids	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	2,9 kg	3,0 kg	3,6 kg
Prix en €	Hors TVA					
	TVA incl.					

PERFO-BURINEURS SDS-PLUS AVEC ASPIRATION



Inclut un jeu de forage et de
burins
17 pièces chez HR2651TX12
d'une valeur de excl

Unité d'extraction
de poussière DX11
avec HR3012FCWJ
incluse



	HR2651TX12	HR3012FCWJ
Puissance nominale	800 W	1050 W
Énergie de frappe	2,2 J	3,9 J
Ø max. béton	26 mm	30 mm
AVT	✓	✓
Niveau de vibration perçage	11,5 m/s ²	9,5 m/s ²
Poids	4,2 kg	4,4 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS



HR3210FCT

inclus
1 mandrin
automatique (194568-7)
avec le HR3210FCT



HR3210FCT:
avec poignée anti-
vibration

	HR3200C	HR3210FCT
Puissance nominale	850 W	850 W
Énergie de frappe	5,1 J	4,9 J
Ø max. béton	32 mm	32 mm
AVT	-	✓
Niveau de vibration perçage	18 m/s ²	10 m/s ²
Poids	4,8 kg	5,4 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

PERFO-BURINEURS SDS-MAX



Inclut
un marteau perforateur et
piqueur
HR2470FTP chez HR4013C,
HR4511C et HR5212C
d'une valeur de




HR4013CV

	HR3541FCX	HR4013C	HR4013CV	HR4511C	HR4511CV	HR5212C	HR5212CV
Puissance nominale	850 W	1100 W	1100 W	1350 W	1350 W	1500 W	1500 W
Énergie de frappe	5,7 J	8,0 J	8,0 J	9,4 J	9,4 J	18,9 J	18,9 J
Max Ø Béton	35 mm	40 mm	40 mm	45 mm	45 mm	52 mm	52 mm
AVT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niveau de vibration perçage	11 m/s ²	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²	12,5 m/s ²	12,5 m/s ²
Poids	5,6 kg	6,8 kg	6,8 kg	8,8 kg	8,8 kg	12,1 kg	12,1 kg
Prix en €	Hors TVA						
	TVA incl.						

Modèles CV :
Set d'extraction de
poussière
inclus

SET D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE POUR PERFO-BURINEURS

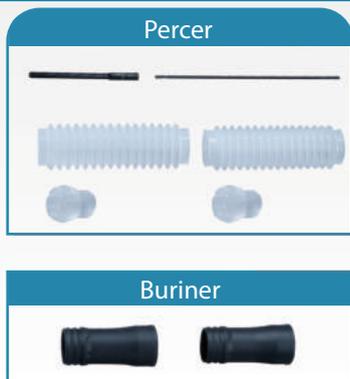

	199142-6	195866-2	196858-4
	HR4013C	HR4511C	HR5212C
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

BURINEURS-DÉCAPEURS SDS-PLUS



HK1820

	HK0500	HK1820
Puissance nominale	550 W	550 W
Cadence de chocs	2000-3500 /min	0-3200 /min
Énergie de frappe	1,8 J	3,1 J
AVT	-	-
Vibration triaxiale (ah)	9,5 m/s ²	10 m/s ²
Poids	3,2 kg	3,4 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

MARTEAUX DE DÉMOLITION SDS-MAX



HM1213C



PROMO Set de burins E-04927 d'une valeur de gratuit avec HM0871C

Saviez-vous que vous avez droit à une maintenance gratuite pendant la période de garantie ? En savoir plus sur www.makita.be

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SOFT NO LOAD



HM0871C



HM121C

	HM0870C	HM0871C	HM0871CV	HM1101C	HM1101CV
Puissance nominale	1100 W	1100 W	1100 W	1300 W	1300 W
Cadence de chocs	1100-2650 /min	1100-2650 /min	1100-2650 /min	1100-2600 /min	1100-2600 /min
Énergie de frappe	7,6 J	8,1 J	8,1 J	11,5 J	11,5 J
AVT	-	✓	✓	-	-
Vibration triax. burinage (ah)	11,5 m/s ²	8 m/s ²	8 m/s ²	13,5 m/s ²	13,5 m/s ²
Poids	5,1 kg	5,8 kg	5,8 kg	7 kg	7 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

Modèles CV :
Set d'extraction de poussière inclus

	HM1111C	HM1111CV	HM1203C	HM1213C	HM1214C
Puissance nominale	1300 W	1300 W	1510 W	1510 W	1510 W
Cadence de chocs	1100-2600 /min	1100-2600 /min	950-1900 /min	950-1900 /min	950-1900 /min
Énergie de frappe	11,2 J	11,2 J	19,1 J	18,6 J	19,9 J
AVT	✓	✓	-	✓	✓
Vibration triax. burinage (ah)	8 m/s ²	8 m/s ²	15,5 m/s ²	7 m/s ²	8 m/s ²
Poids	7,7 kg	7,7 kg	9,7 kg	10,8 kg	12,3 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

ASPIRATION MARTEAUX DE DÉMOLITION




199144-2



197168-2

		199144-2	197168-2
Convient pour		Marteaux de démolition SDS-Max	HM1810 / HM1812 / HM1317C
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

**SOFT
NO LOAD**

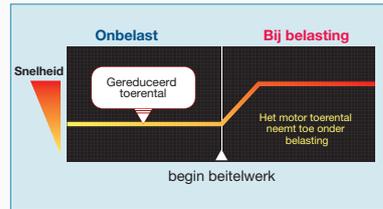

Le régime est automatiquement réduit en marche à vide, réduisant encore d'avantage les vibrations.

MARTEAUX DE DÉMOLITION À EMMANCHEMENT HEXAGONALE



**SOFT
NO LOAD** **AVT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



HM1511

HM1511/HM1512:
Énergie de frappe
48,9 J



HM1812

Chariot GRATUIT
d'une valeur
de excl
avec HM1812



HM1812:
Énergie de frappe
72,8 J

HM1511 / HM1512 :
Niveau de vibration exceptionnellement bas grâce à un boîtier antivibratoire, un amortissement actif anti-vibrations et la technologie soft-no-load



	HM1317C	HM1511	HM1512	HM1812
Puissance nominale	1510 W	1850 W	1850 W	2000 W
Cadence de chocs	730-1450 /min	1300 /min	1300 /min	870 /min
Énergie de frappe	25 J	48,9 J	48,9 J	72,8 J
AVT	✓	✓	✓	✓
Vibration triax. burinage (ah)	8,5 m/s ²	6,5 m/s ²	6,5 m/s ²	6,5 m/s ²
Emmanchement hex.	30 mm	30 mm	28,6 mm	28,6 mm
Poids	17 kg	19,2 kg	20,4 kg	31,3 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

PERCEUSES À PERCUSSION



HP2071FJ

	HP1631KSP	HP2051FHJ	HP2071FJ
Puissance nominale	710 W	720 W	1010 W
Régime	0-3200 t.p.m.	0-2900 t.p.m.	0-2900 t.p.m.
Ø max. acier	13 mm	13 mm	18 mm
Ø max. bois	30 mm	40 mm	40 mm
Ø max. brique	16 mm	20 mm	20 mm
Mandrins	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Makpac	-	✓	✓
Poids	2 kg	2,5 kg	2,6 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

PERCEUSES



DP4011

DP4011
À 2 vitesses

	DP2011	DP4011	DP4003
Puissance nominale	370 W	720 W	750 W
Régime	0-4200 t.p.m.	0-2900 t.p.m.	0-700 t.p.m.
Ø max. acier	6,5 mm	13 mm	13 mm
Ø max. bois	15 mm	40 mm	38 mm
Mandrins	0,8-6,5 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Poids	1,1 kg	2,3 kg	2,4 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

PERCEUSES D'ANGLE



DA3010FJ

DA3011FJ



	DA3010FJ	DA3011FJ
Puissance nominale	450 W	450 W
Régime	0-2400 t.p.m.	0-2400 t.p.m.
Ø max. acier	10 mm	10 mm
Ø max. bois	25 mm	25 mm
Mandrins	1-10 mm	1-10 mm
Poids	1,6 kg	1,6 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

PERCEUSE À PERCUSSION AVEC ACCOUPLEMENT DE SÉCURITÉ



8406

Puissance nominale	850 W
Régime	0 - 1500 t.p.m.
Ø max. acier	13 mm
Cadence de chocs max.	22500 /min
Poids	3,7 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

PERCEUSE MAGNÉTIQUE



	HB350	HB500
Puissance nominale	1050 W	1150 W
Régime à vide 1	450 t.p.m.	350 t.p.m.
Régime à vide 2	850 t.p.m.	650 t.p.m.
Ø max. acier	35 mm	50 mm
Force de serrage magnétique	8000 N	9300 N
Emmanchement	3/4" WELDON	3/4" WELDON
Poids	11,5 kg	18,5 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

CAROTTEUSES



DBM131W

DBM131W / DBM230W
Fourni avec support de perçage



	DBM131	DBM131W	DBM230W
Puissance nominale	1700 W	1700 W	2500 W
Régime à vide 1	1100 t.p.m.	1100 t.p.m.	390 t.p.m.
Régime à vide 2	2300 t.p.m.	2300 t.p.m.	1040 t.p.m.
Régime à vide 3	-	-	1700 t.p.m.
Ø max. béton	132 mm	132 mm	230 mm
Poids	6,1 kg	6,1 kg	6,9 kg
Prix en €	Hors TVA	179,00	245,00
	TVA incl.	426,59	716,45

MALAXEURS



UT1600

	UT1400	UT1401	UT1600
Puissance nominale	1300 W	1300 W	1 800 W
Régime à vide 1	0-900 t.p.m.	0-400 t.p.m.	0-440 t.p.m.
Régime à vide 2	-	0-730 t.p.m.	0-970 t.p.m.
Régime sous charge max.	0-580 t.p.m.	0-450 t.p.m.	0-580 t.p.m.
Filetage de l'arbre	M14	M14	M14
Poids	5,2 kg	5,5 kg	7,1 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

PERCEUSE / MALAXEUR



DS4012

Puissance nominale	750 W
Régime	600 t.p.m.
Ø max. acier	13 mm
Ø max. bois	36 mm
Mandrin	2-13 mm
Poids	2,8 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

VISSEUSES À RUBAN



6843J

	6844	6843J
Puissance nominale	470 W	470 W
Régime	3000 t.p.m.	6000 t.p.m.
Ø vis placoplâtre	3,5 - 4,0 mm	3,5 - 4,0 mm
Longueur de vis	45-75 mm	25-55 mm
Emballage	Coffret	Makpac
Poids	2 kg	2 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

VISSEUSES POUR PLAQUES DE PLÂTRE



FS2500K:
avec emmanchement
d'embout 1/4" hex



FS2500

FS2701K:
avec réglage de couple
(6 étapes)



FS2701K



adaptateur pour vis à
bande
191L24-0

	FS2300K	FS2500K	FS2701K	FS4000JX2	FS6300RJX2
Puissance nominale	570 W				
Régime	0-2500 t.p.m.	0-2500 t.p.m.	0-2500 t.p.m.	0-4000 t.p.m.	0-6000 t.p.m.
Ø vis placoplâtre	5 mm				
Adaptateur de ruban à vis incl.	-	-	-	✓	✓
Poids	1,7 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,3 kg	1,4 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

PISTOLETS À AIR CHAUD



HG6531CK



HG5030K

	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK
Puissance	1 600 W	1 800 W	2000 W
Température de l'air	350-500 °C	50-600 °C	50-650 °C
Réglage thermostatique	2 niveaux	9 niveaux	Electronique par pas de 5°C
Débit	300 / 500 l/min	250 / 500 l/min	200 / 550 l/min
Poids	0,56 kg	0,67 kg	0,71 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

BOULONNEUSES



TW0350J

TW0200J
TW0350J
6906J

	TW0200J	TW0350J	6906J	TW1000
Puissance nominale	380 W	400 W	650 W	1300 W
Couple max.	200 Nm	350 Nm	588 Nm	1000 Nm
Emmanchement d'embout	1/2" carré	1/2" carré	3/4" carré	1" carré
Poids	2,2 kg	3 kg	5,6 kg	8,6 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

GRIGNOTEUSES



JN3201J

	JN1601	JN3201J
Puissance nominale	550 W	710 W
Épaisseur max. acier	1,6 mm	3,2 mm
Poids	1,6 kg	3,4 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

CISAILLES



JS1602J

	JS1601J	JS1602J	JS3201J
Puissance nominale	380 W	380 W	710 W
Cadence de coupe	4500 /min	4000 /min	1600 /min
Épaisseur max. acier	1,6 mm	1,6 mm	3,2 mm
Poids	1,4 kg	1,6 kg	3,4 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX



4131

Puissance nominale	1100 W
Régime	3500 t.p.m.
Profondeur de coupe (90°)	63 mm
Ø lame de scie	185 mm
Poids	5,1 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

FRAISEUSE POUR PLAQUES



Pour plaques aluminium / composite

CA5000XJ

Puissance nominale	1300 W
Régime	2200-6400 t.p.m.
Ø lame de scie	118 mm
Poids	5,1 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

TRAVAILLER CONFORTABLEMENT AVEC SUPER JOINT SYSTEM II



Absorption des vibrations et des chocs durant le meulage grâce au ressort à lames

MEULEUSE 125 MM



	GA5034	GA5030RK	GA5030RSP2
Puissance nominale	720 W	720 W	720 W
Régime	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.
Ø disque	125 mm	125 mm	125 mm
Interrupteur de sécurité	✓	-	-
Poids	1,9 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

MEULEUSE 115 MM



		GA4530RK
Puissance nominale		720 W
Régime		11000 t.p.m.
Ø disque		115 mm
Poids		1,8 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

MEULEUSE 125 MM



	9558HNRGZ	9558PBGY	9558HNRGK3
Puissance nominale	840 W	840 W	840 W
Régime	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.
Ø disque	125 mm	125 mm	125 mm
Interrupteur de sécurité	-	✓	-
Poids	2,1 kg	2,1 kg	2,1 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

MEULEUSE 125 MM X-LOCK



Attachez des disques rapidement et en toute sécurité via un système de clic.



GA5080RX03

GA5080RX03

Puissance nominale	1 400 W
Régime	12000 t.p.m.
Ø disque	125 mm
Emballage	Makpac
Poids	2,5 – 3,6 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

MEULEUSES 125 MM



GA5040CJD1



GA5041CT01
avec frein mécanique,
régime réglable, Ezynut & poignée AVT

SA5040C Rotation lente

	GA5040RZ	GA5040RKDJ	GA5040C	GA5040CJD	GA5040CJD1	GA5041RZ	GA5041CT01	SA5040C
Puissance nominale	1100 W	1100 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1100 W	1 400 W	1 400 W
Régime	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2700-11000 t.p.m.	2000-7800 t.p.m.
Sécurité anti-redémarrage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frein mécanique	-	-	-	-	-	✓	✓	-
Emballage	Carton	Makpac	Carton	Makpac	Makpac	Carton	Carton	Carton
Poids	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,7 kg	2,4 kg	2,7 kg	2,2 kg
Accessoires fournis		2x disque diamanté		2x disque diamanté	1 x disque diamanté + capot de protection extraction de poussière		Poignée AVT+ Ezynut	
Prix en €	Hors TVA							
	TVA incl.							

MEULEUSES 125 MM / 150 MM



9565PCV01

9565PCV01 & 9566PCV01 : Poignée anti-vibration et interrupteur de sécurité.

GA5050R : Grand interrupteur de poignée + Capot de protection sans outils

	GA5050R	9565CRX1	9565PCV01	9566PCV01	GA6040C
Puissance nominale	1300 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W
Régime	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2800-11500 t.p.m.	4000-10000 t.p.m.	4000-9000 t.p.m.
SJS	-	✓	✓	✓	✓
Ø disque	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Interrupteur de sécurité	✓	-	✓	✓	-
Poids	2,5 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg	2,6 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

MEULEUSES 125 MM



GA5021C

GA5021CYX1:
Poignée anti-vibration et Ezynut inclus

	GA5021C	GA5021CY	GA5021CYX1
Puissance nominale	1 450 W	1 450 W	1 450 W
Régime	10000 t.p.m.	10000 t.p.m.	10000 t.p.m.
Ø disque	125 mm	125 mm	125 mm
Interrupteur de sécurité	-	✓	✓
Poids	3 kg	3 kg	3 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

10x
Disques à tronçonner
en boîte aluminium



Comm. No.	Ø (mm)	Épaisseur (mm)	Ø alésage (mm)	Prix	
				Hors TVA	TVA incl.
D-18770-10	125	1,2	22,23		

MEULEUSES 180 MM



GA7082

GA7070X1

NOUVEAU

NOUVEAU

	GA7050	GA7060	GA7070X1	GA7082	GA7070YX1
Puissance nominale	2000 W	2200 W	2800 W	2800 W	2800 W
Régime	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.
Interrupteur de sécurité	✓	✓	-	-	✓
Poignée arrière pivotante	-	-	✓	-	✓
Frein mécanique	-	-	✓	-	✓
Poids	4,5 kg	5,3 kg	6,2 - 6,7 kg	6,0 kg	6,1 - 6,6 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

MEULEUSES 230 MM



GA9012C

GA9061R

GA9082

NOUVEAU



GA9060KD

Disque diamanté Incl.

	GA9050	GA9060	GA9060KD	GA9061R	GA9012C	GA9082
Puissance nominale	2000 W	2200 W	2200 W	2200 W	1 800 W	2700 W
Régime	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6000 t.p.m.	6600 t.p.m.
Démarrage progressif	-	-	-	✓	✓	✓
Interrupteur de sécurité	✓	✓	✓	-	-	-
Poignée arrière pivotante	-	-	-	-	-	-
Sécurité anti-redémarrage	-	-	-	✓	✓	-
Poids	4,7 kg	5,6 kg	5,6 kg	5,7 kg	4,5 kg	6,1 kg
Prix en €	Hors TVA					
	TVA incl.					

MEULEUSES 230 MM



GA9040RF01

GA9030SF01

GA9070YX1

GA9071YX1:
Avec poignée fermée

NOUVEAU

NOUVEAU

	GA9030SF01	GA9030RF01	GA9040SF01	GA9040RF01	GA9080X1	GA9070X1	GA9071X1	GA9070YX1	GA9071YX1
Puissance nominale	2400 W	2400 W	2600 W	2600 W	2700 W	2800 W	2800 W	2800 W	2800 W
Régime	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.							
Interrupteur de sécurité	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
Poignée arrière pivotante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poignée anti-vibration	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Démarrage progressif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sécurité anti-redémarrage	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frein mécanique	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Poids	6,3 kg	6,5 kg	6,7 kg	6,9 kg	6,4 kg	6,3 kg	6,4 kg	6,3 - 8,5 kg	6,3 - 8,5 kg
Prix en €	Hors TVA								
	TVA incl.								

MEULEUSES DROITES

	GD0600	GD0603	GD0800C	GD0801C	GD0810C	GD0811C	GS5000
Puissance nominale	400 W	240 W	750 W	750 W	750 W	750 W	750 W
Régime	25000 t.p.m.	28000 t.p.m.	7000-28000 t.p.m.	7000-28000 t.p.m.	1800-7000 t.p.m.	1800-7000 t.p.m.	5600 t.p.m.
Ø de la pince - portée	6 mm	6 mm	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm	20 mm
Ø de la pince - fournie(s)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	20 mm
Interrupteur de poignée	✓	-	-	✓	-	✓	-
Interrupteur de sécurité	-	-	-	✓	-	✓	✓
Poids	1,7 kg	0,97 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,0 kg	5,0 kg
Prix en €	Hors TVA						
	TVA incl.						

COMBOPACK MEULEUSES

	DK0047GX1	DK0046X1
Meuleuse 230 mm	GA9060	GA9061R
Meuleuse 125 mm	9558HNRG	GA5040RZ
Disque diamanté	2 x Diamak DS	2 x Diamak DS
Coffret synthétique	✓	✓
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

COMBOPACK PERCEUSE À PERCUSSION + MEULEUSE

	DK0050X1	
Perceuse à percussion 710 W	HP1631	
Meuleuse 125 mm	GA5030R	
Assortiment de forets	D-08660	
Coffret synthétique	✓	
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

COMBOPACK MEULEUSE + ASPIRATION

Inclus aspiration 196845-3 d'une valeur de

	DK9525	
Meuleuse 125 mm 1400 W	9565CRX1	
Aspirateur	VC2510LX1	
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

COMBOPACK PONCEUSE + ASPIRATEUR

	DK6525	
Ponceuse	BO6050J	
Aspirateur	VC2510LX1	
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

TRONÇONNEUSES À MÉTAUX

LC1230N

- Scie HM incluse
- Angle d'onglet réglable à 45°



LW1400X



LC1230N

	LW1400X	LC1230N
Puissance nominale	2200 W	1750 W
Type de disque	Disque abrasif	Lame en métal
Régime	3800 t.p.m.	1300 t.p.m.
Profondeur de coupe (90°)	115 mm	100 mm
Ø lame de scie	355 mm	305 mm
Poids	17,2 kg	19,3 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

SURFACEUSES À BÉTON



PC5001C
fourni avec plateau diamanté B-12289



PC5010C

PC50001C

PC5010C:
Régime réglable

	PC5010C	PC5001C
Puissance nominale	1 400 W	1 400 W
Ø disque	125 mm	125 mm
Poids	2,5 kg	5,1 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

RAINUREUSES À DOUBLE DISQUE



SG1251J



SG181

	SG1251J	SG150	SG181
Puissance nominale	1 400 W	1 800 W	2150 W
Profondeur de coupe max.	30 mm	45 mm	60 mm
Largeur de saignée	6-30 mm	7-35 mm	7-43 mm
Ø disque	125 mm	150 mm	180 mm
Poids	4,4 kg	5,7 kg	6 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

SCIE DIAMANT



4114S

Puissance nominale	2400 W
Profondeur de coupe max.	125 mm
Ø disque	350 mm
Ø alésage	25,4 mm
Poids	10,8 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

SCIE DIAMANT



4100KB

Puissance nominale	1 400 W
Profondeur de coupe (90°)	40 mm
Ø lame de scie	125 mm
Poids	3,0 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

TRONÇONNEUSES À DISQUE



	EK6100	EK7301WS	EK7651H	EK8100WS
Moteur	2 temps	2 temps	4 temps	2 temps
Cylindrée	60,7 cc	72,6 cc	75,6 cc	80,7 cc
Puissance	3,2 kW / 4,3 pk	3,8 kW / 5,2 pk	3,0 kW / 4,1 pk	4,2 kW / 5,7 pk
Couple net max.	3,9 Nm	4,3 Nm	4,6 Nm	5,0 Nm
Ø disque	300 mm	350 mm	350 mm	400 mm
Soupape de décompression	-	✓	✓	✓
Poids	8,5 kg	10 kg	12,9 kg	10,6 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

DISQUES DIAMANTÉS

	Produit	Ø	Épaisseur	Hauteur segment	Ø alésage	Anneaux de réduction		
Quasar	B-17588	300 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
	B-13465	350 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
	B-13471	400 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
Comet	B-17619	300 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
	B-13552	350 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
	B-13568	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
Asfalt	B-13275	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
	B-42905	400 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		

	Produit	Ø externe	Ø interne	Épaisseur		
Anneaux de réduction	257199-4	22,23 mm	20,00 mm	3,0 mm		
	197318-9	25,4 mm	20,00 mm	5 mm		

TOURETS À MEULER



GB801



	GB602W	GB801
Puissance nominale	250 W	550 W
Régime	2850 t.p.m.	2850 t.p.m.
Ø de la meule	150 mm	205 mm
Poids	9 kg	19,8 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

SCIE À RUBAN



- B-42581
Bandes abrasives 20 x 2240 mm
Rouge • Grain 80
- B-42597
Bandes abrasives 20 x 2240 mm
Rouge • Grain 120
- JM21000330
Adaptateur pour bandes abrasives

	LB1200F
Puissance nominale	900 W
Largeur de lame	6-16 mm
Poids	81,2 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

SCIES RÉCIPROS



JR3070CT

		JR3051TK	JR3061T	JR3070CT
Puissance nominale		1 200 W	1250 W	1510 W
Cadence de coupe		0-3000 /min	0-2800 /min	0-2800 /min
AVT		-	-	✓
Mouvement pendulaire		-	-	✓
Longueur de course		30 mm	32 mm	32 mm
Niveau de vibration		19,5 m/s ²	23,5 m/s ²	8,5 m/s ²
Poids		3,2 kg	4,4 kg	4,4 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

LAMELLEUSE



Butée de profondeur revolver à 6 positions pour une adaptation rapide.

Plaque d'arrêt avec réglage à crémaillère, pour une adaptation rapide et précise à l'épaisseur du matériau.

Repose-pieds inclinable avec levier de verrouillage pratique et arrêts automatiques sur 0°, 45° et 90°.

PJ7000J

Puissance nominale		700 W
Régime		11000 t.p.m.
Ø lame de scie		100 mm
Alésage		22 mm
Poids		2,5 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

OUTIL MULTIFONCTIONS



INCLUS:
Set de 9 accessoires, 30 feuilles abrasives et 1 buse d'aspiration



EMMANCHEMENT
SANS OUTILS

TM3010CX3J

Puissance nominale		320 W
Fréquence d'oscillations		6000-20000/min
Angle d'oscillation		3,2°
Poids		1,6 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

RABOT DE CHANTIER



2012NB

Puissance nominale		1650 W
Régime		8500 t.p.m.
Largeur		304 mm
Hauteur de passage max.		155 mm
Prise de passe max.		3 mm
Poids		28,1 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

MORTAISEUSES À CHAÎNE



7104L

7104L

7104L-30

		7104L	7104L-30
Puissance nominale		1140 W	1140 W
Régime		3200 t.p.m.	3200 t.p.m.
Vitesse de chaîne à vide		5 m/s	5 m/s
Chaîne		16,5 mm	30 mm
Largeur de mortaise		16,5-30 mm	30-45 mm
Longueur de mortaise		54-130 mm	54-130 mm
Poids		17,3 kg	17,3 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

DÉFONCEUSES



RP1111CJ



RP2302FC

NOUVEAU NOUVEAU

	RP0900J	RP1111CJ	RP1802F	RP2302FC
Puissance nominale	900 W	1100 W	1850 W	2 300 W
Régime	27000 t.p.m.	8000 - 27500 t.p.m.	23000 t.p.m.	9000-22000 t.p.m.
Profondeur de plongée max.	35 mm	57 mm	70 mm	70 mm
Ø de la pince - portée	6-8 mm	6-8 mm	6-12 mm	6-12 mm
Ø de la pince - fournie(s)	8 mm	8 mm	6, 8, 12 mm	6, 8, 12 mm
Emballage	Makpac	Makpac	Carton	Carton
Poids	2,7 kg	3,3 kg	6,2 kg	6,1 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

AFFLEUREUSES



3711



3712

3712 : semelle inclinable incluse

	3711	3712
Puissance nominale	530 W	530 W
Régime	32000 t.p.m.	32000 t.p.m.
Profondeur de plongée max.	42 mm	42 mm
Pince	6 mm	6 mm
Poids	1,5 kg	1,7 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

DÉFONCEUSE-AFFLEUREUSE



4 MACHINES EN 1

- Affleureuse droite
- Affleureuse inclinée
 - Affleureuse à fraisage déporté
- Défonceuse

Affleureuse droite
Profondeur de fraisage réglable de 0 à 40 mm

Affleureuse inclinée
Réglage de l'angle d'inclinaison de -30° à 45°

Affleureuse déportée : Spécialement faite pour fraiser au plus près d'un obstacle.

Défonceuse
Réglage précis de la profondeur par 1/10ème de mm de 0 à 35 mm

RT0702CX3J

Puissance nominale	710 W
Régime	10000-30000 t.p.m.
Profondeur de plongée max.	35 mm
Ø de la pince - portée	6 mm, 8 mm
Ø jeu de pinces - fournie(s)	6 mm
Poids	1,8 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

RABOTS



KP0810CJ

1100

	KP0800J	KP0810J	KP0810CJ	1100	1911BJ	1806B	KP312S
Puissance nominale	620 W	850 W	1050 W	950 W	900 W	1 200 W	2200 W
Régime	17000 t.p.m.	16000 t.p.m.	12000 t.p.m.	16000 t.p.m.	16000 t.p.m.	18000 t.p.m.	12000 t.p.m.
Largeur	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm	110 mm	170 mm	312 mm
Prise de passe max.	2,5 mm	4 mm	4 mm	3 mm	2 mm	2 mm	3,5 mm
Poids	2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg	5,1 kg	4,3 kg	9,0 kg	18,4 kg
Prix en €	Hors TVA						
	TVA incl.						

SCIES SAUTEUSES



4350FCTJ



4351FCTJ



JV0600J




4329K



	4326	4329K	JV0600J	4350FCTJ	4351FCTJ
Puissance nominale	450 W	450 W	650 W	720 W	720 W
Cadence de coupe	3100 /min	500-3100 /min	500-3100 /min	800-2800 /min	800-2800 /min
Cap. de coupe - bois	65 mm	65 mm	90 mm	135 mm	135 mm
Makpac	-	-	✓	✓	✓
Poids	1,8 kg	1,9 kg	2,4 kg	2,6 kg	2,5 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

COMBOPACK

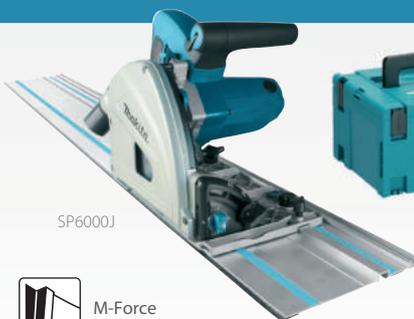

SP6000J



M-Force



4351FCTJ



MEU029J

Scie circulaire plongeante	SP6000J
Scie sauteuse	4351FCTJ
Rail de guidage 1400 mm	194368-5
Lame de scie supplémentaire	B-32007
Lames de scie sauteuse	5
Sac	B-57613
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE



SP6000J1 fourni avec 2 rails de guidage 1,4 m + éclisses de liaison

	SP6000J	SP6000J1
Puissance nominale	1300 W	1300 W
Profondeur de coupe (90°)	57 mm	57 mm
Profondeur de coupe (45°)	40 mm	40 mm
Profondeur de coupe max. (48°)	38 mm	38 mm
Ø lame de scie	165 mm	165 mm
Poids	4,4 kg	4,4 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

SCIES CIRCULAIRES



5008MGJX



Lame de scie gratuite avec 5008MGJX d'une valeur de



HS7101JX



HS7101JX : 2 lames de scie 12 dents d'une valeur de gratuites 5903RKX1 : 2 x lames de scie 16 dents d'une valeur de gratuites



HS0600



5143R

	HS6601	HS6101J	HS7601J	HS7101JX	5008MGJX	5903RKX1	HS0600	5103R	5143R
Puissance nominale	1050 W	1100 W	1 200 W	1 400 W	1 800 W	2000 W	2000 W	2100 W	2200 W
Profondeur de coupe (90°)	54,5 mm	54,5 mm	66 mm	67 mm	75,5 mm	85 mm	101 mm	100 mm	130 mm
Ø lame de scie	165 mm	165 mm	190 mm	190 mm	210 mm	235 mm	270 mm	270 mm	355 mm
Poids	3,7 kg	3,7 kg	4,0 kg	4,0 kg	5,1 kg	7,2 kg	6,9 kg	9,4 kg	14,0 kg
Prix en €	Hors TVA								
	TVA incl.								

SCIES À TABLE ET À ONGLETS



LF1000



LH1000



LH1201FL

CONVERSION RAPIDE
DU MODE SCIE À TABLE AU
MODE SCIE À ONGLETS

	LH1040	LH1201	LF1000
Angle d'onglet	90°	45°	90°
90°	91 x 95 mm 69 x 130 mm	95 x 155 mm 62 x 200 mm	68 x 155 mm 20 x 180 mm
45°	69 x 85 mm	62 x 125 mm	50 x 150 mm

	LH1040F	LH1201FL	LF1000
Puissance nominale	1650 W	1650 W	1650 W
Ø lame de scie	260 mm	305 mm	260 mm
Poids	14,3 kg	20,7 kg	36 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

SCIE À ONGLETS RADIALE



Bascule à gauche jusqu'à 45°

		LS1040N
Puissance nominale		1650 W
Ø lame de scie		260 mm
Profondeur de coupe max. 0°		91 x 95 mm
Profondeur de coupe max. 45°		91 x 67 mm
Poids		12,4 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

SCIE À TABLE SUR CHARIOT



		2704NX1
Puissance nominale		1650 W
Ø lame de scie		260 mm
Poids		34,9 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

SCIE À TABLE



		MLT100N
Puissance nominale		1500 W
Ø lame de scie		260 mm
Poids		34,7 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	



SCIE À TABLE DE CHANTIER



		2712
Puissance nominale		2000 W
Ø lame de scie		315 mm
Poids		52,9 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

SCIES À ONGLETS RADIALES TÉLESCOPIQUES

PROMO

Établi DEBWS06 inclus avec LS1019L/LS1219L d'une valeur de

Modèle	DEBWS06 - Établi	
LS1019	✓	
LS1219	✓	

d'une valeur de

Longueur max : 2550 mm

Set de fixation pour fixer des scies à onglets sur l'établi DEBWS06 et DEAWST07



JM00000219

DXT

Deep and Exact Cutting Technology

La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.



LS1019L

LS1018L

Angle d'onglet	LS1019L - Angle de biseau		
	45° gauche	0°	45° droite
0°	61x279 mm	91x279 mm	43x279 mm
45° G ET DR	61x197 mm	91x197 mm	43x197 mm
60° G ET DR	-	91x139 mm	-
PLINTHES	-	133 mm	-

Angle d'onglet	LS1219L - Angle de biseau		
	45° gauche	0°	45° droite
0°	71x363 mm	107x363 mm	54x363 mm
45° G ET DR	71x255 mm	107x255 mm	54x255 mm
60° G ET DR	-	107x178 mm	-
PLINTHES	-	171 mm	-

Angle d'onglet	LS0815FL - Angle de biseau		
	45° gauche	0°	5° droite
0°	50x305 mm	65x305 mm	60x305 mm
45° G ET D	50x215 mm	65x215 mm	-
60° DR	-	65x150 mm	-

Angle d'onglet	LS1018LN - Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	50x310 mm	91x310 mm	31x310 mm
45° G ET D	50x220 mm	91x220 mm	31x220 mm
60° DR	-	91x153 mm	-

Angle d'onglet	LS0714FLB - Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	40x300 mm	52x300 mm	40x300 mm
45° G ET D	40x212 mm	52x212 mm	-
57° DR	-	52x163 mm	-

	LS0815FLN	LS1018LN	LS0714LN	LS1019L	LS1219L
Puissance nominale	1 400 W	1430 W	1010 W	1510 W	1 800 W
Ø lame de scie	216 mm	260 mm	190 mm	260 mm	305 mm
DXT	-	-	-	✓	✓
Poids	14,2 kg	19,9 kg	13,4 kg	26,3 kg	29,5 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

ÉTABLI SCIES À ONGLETS RADIALES



Clips de montage améliorés !

o Idéal pour couper des matériaux longs
o Supports de montage repensés avec un système de clic sûr et pratique pour un (dé) montage sans effort des scies à onglets.
o Facile à transporter

DEAWST07	
Dimensions	1765 (Longueur) x 750 (largeur) x 850 (hauteur) mm
Longueur max.	3830 mm
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

PONCEUSES VIBRANTES DE PAUME



	BO4556K	BO4555K	BO4558	BO4565K
Puissance nominale	200 W	200 W	200 W	200 W
Dimensions du pied de ponçage	112 x 102 mm	112 x 102 mm	112 x 102 mm	112 x 190 mm
Fixation	Pince	Velcro & pince	Pince	Velcro À pointes triangulaires
Matériau du pied de ponçage	Plastique	Plastique	Aluminium	Plastique
Nombre d'oscillations	14000/min	14000/min	14000 /min	14000/min
Course de ponçage	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Poids	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			



PONCEUSES VIBRANTES À VARIATEUR

BO3711

	BO3711	BO4900VJ
Puissance nominale	190 W	330 W
Dimensions du pied de ponçage	93 x 185 mm	115 x 232 mm
Nombre d'oscillations	4000-11000/min	4000-10000/min
Course de ponçage	2,0 mm	2,6 mm
Poids	1,6 kg	2,7 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

PONCEUSES À BANDE

9403J :
Très puissante,
idéal pour les travaux de
ponçage
intensifs

9403J

9911J

9032



	9911J	9924DB	9903J	9031	9032	9920J	9404J	9403J
Puissance nominale	650 W	850 W	1010 W	550 W	500 W	1010 W	1010 W	1 200 W
Vitesse de la bande	75-270 m/min	400 m/min	210-440 m/min	200-1000 m/min	300-1700 m/min	210-440 m/min	210-440 m/min	500 m/min
Bande abrasive	75 x 457 mm	75 x 610 mm	75 x 533 mm	30 x 533 mm	9 x 533 mm	75 x 610 mm	100 x 610 mm	100 x 610 mm
Poids	2,7 kg	4,8 kg	4,3 kg	2,1 kg	1,6 kg	4,5 kg	4,8 kg	5,7 kg
Prix en €	Hors TVA							
	TVA incl.							

PONCEUSES EXCENTRIQUES



BO5031K



BO5041K



BO6050J

	BO5031K	BO5041K	BO6030JX	BO6050J
Puissance nominale	300 W	300 W	310 W	750 W
Nombre d'oscillations	8000-24000/min	8000-24000/min	8000-20000/min	3200-13600/min
Course de ponçage	2,8 mm	2,8 mm	3 mm	5,5 mm
Ø Plateau de ponçage	123 mm	123 mm	147 mm	147 mm
Poids	1,3 kg	1,4 kg	2,4 kg	2,6 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

PONCEUSE D'ANGLE



SA7000C

SA7000C	
Puissance nominale	1 600 W
Régime à vide	0-4000 t.p.m.
Ø disque	180 mm
Poids	3,4 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

PONCEUSE-POLISSEUSE EXCENTRIQUE



PO6000C

PO6000C	
Puissance nominale	890 W
Nombre d'oscillations	0-13600 /min.
Ø disque	150 mm
Course de ponçage	5,5 mm
Poids	2,7 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

PONCEUSE-POLISSEUSE



9237CB

9237CB	
Puissance nominale	1 200 W
Régime	0-3200 t.p.m.
Ø disque	180 mm
Poids	3,4 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

PONCEUSE À BROSS



9741J

9741J	
Puissance nominale	860 W
Régime	3500 t.p.m.
Poids	4,2 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

CLOUEUR DE FINITION À GAZ 16 GA



GF600SE

Accu	7,2 V / 1,0 Ah
Temps de charge moyen	30 min
Section du clou	1,6 mm
Longueur du clou	15-64 mm
Poids	2,2 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

CLOUEUR À GAZ POUR BÉTON



GN420CSE

Accu	7,2 V / 1,0 Ah
Temps de charge moyen	30 min
Section du clou	2,6-3,0 mm
Longueur du clou	15-40 mm
Poids	3,5 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

CLOUEUR À GAZ POUR BOIS



GN900SE

Accu	7,2 V / 1,0 Ah
Temps de charge moyen	30 min
Section du clou	2,9-3,3 mm
Longueur du clou	50-90 mm
Poids	3,3 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE 18 GA



AT638A

Pression d'air	4,2 - 8 bar
Calibre de clou	18 Ga
Section de l'agrafe	1,1x1,3 mm
Largeur d'agrafe	5 mm
Longueur d'agrafe	15-38 mm
Poids	1,5 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

CLOUEUR À ROULEAUX PNEUMATIQUE



AN454

Pression d'air	4,9-8,3 bar
Section du clou	3,05 mm
Longueur du clou	19-45 mm
Poids	2,4 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

CLOUEUR À CHARPENTE PNEUMATIQUE 21 °



AN924

Pression d'air	4,9-8,3 bar
Section du clou	3,76 mm
Longueur du clou	50-90 mm
Poids	3,8 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

CLOUEUSE DE FINITION 18 GA



AF506

Pression d'air	4,8-8,3 bar
Calibre de clou	18 Ga
Ø tête du clou	2,0 mm
Section du clou	1,2 mm
Longueur du clou	15-50 mm
Poids	1,4 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

CLOUEUR À BRADS PNEUMATIQUE 16 GA



AF601

Pression d'air	0,49 - 8,3 bar
Calibre de clou	16 Ga
Section du clou	1,6 mm
Longueur du clou	25 - 64 mm
Poids	1,7 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

CLOUEUR À CHARPENTE PNEUMATIQUE 34°



AN943K

Pression d'air	4,5-8,5 bar
Ø tête du clou	7,0 mm
Section du clou	2,9-3,3 mm
Longueur du clou	50-90 mm
Poids	3,9 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

TÉLÉMÈTRES LASERS



LD080PI



LD030P



	LD030P	LD050P	LD080PI
Portée	30 m	50 m	80 m
Poids	0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

LASERS ROTATIFS



Récepteur, lunettes pour laser, télécommande et fixation murale inclus

INCLUS :
trépied 2,7 m
d'une valeur de



		SKR200Z
Vitesse de rotation		0-600 t.p.m.
Portée		100 m
Poids		1,6 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

SCANNER MURAL SUR ACCU



• Le DWD181 utilise une technologie radar pour détecter avec précision le métal, le bois, le câblage électrique et d'autres objets dans les murs et les sols

Écran couleur de 4,1 pouces



		DWD181Z
Tension		14,4 V/18 V
Profondeur de détection max.		25 - 180 mm
Tolérance de la profondeur de détection		± 5 mm
Distance minimale détectable entre les objets		40 mm
Chargeur/accu fournis		-
Poids sans accu		1,0 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

LASERS À CROIX ET LASERS RECTILIGNES (CXT)

SK105DZ, SK105GDZ,
SK106DZ & SK106GDZ
INCLUS:
BL1021B + DC10SB




SK105DZ




SK106GDZ

Ligne transversale + 4 points

SK106GD



SK106D



Ligne transversale

SK105GD



SK105D



SK105DZ SK105GDZ SK106DZ SK106GDZ


	SK105DZ	SK105GDZ	SK106DZ	SK106GDZ
Couleur	Rouge	Vert	Rouge	Vert
Projections	1 H - 1 V	1 H - 1 V	1 H - 1 V + 4 points	1 H - 1 V + 4 points
Précision	+3 mm / 10 m			
Portée	25 m	25 m	25 m	25 m
Accus fournis	1 x BL1021B + DC10SB			
Poids	0,67 kg	0,67 kg	0,69 kg	0,69 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

SK10GD/SK20GD/SK40GD

- Laser vert haute luminosité
- Très fiable et précis
- Construction robuste, classe de protection IP54

1 ligne horizontale + 4 lignes verticales

SK40GD



1 ligne horizontale + 2 lignes verticales

SK20GD



1 ligne horizontale + 1 lignes verticale

SK10GD



SK10GDZ, SK20GDZ, SK40GDZ
SK209GDZ & SK312GDZ
INCLUS:
Powerpack 197658-5




1 ligne horizontale + 3 lignes verticales

SK312GD



1 ligne horizontale + 2 lignes verticales

SK209GD



SK209GDZ



SK312GDZ

SK10GDZ SK20GDZ SK40GDZ SK209GDZ SK312GDZ

	SK10GDZ	SK20GDZ	SK40GDZ	SK209GDZ	SK312GDZ
Couleur	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert
Projections	1 H - 1 V + point d'aplomb	1 H - 2 V + point d'aplomb	1 H - 4 V + point d'aplomb	1 H - 2 V + point d'aplomb	1 H - 3 V + point d'aplomb
Précision	±1 mm/10m	±1 mm/10m	±1 mm/10m	+1 mm / 10m	+1 mm / 10m
Portée	-	-	-	-	-
Accus fournis	2x BL1021B + DC10SB				
Poids	1,4 - 1,6 kg	1,4 - 1,6 kg	1,4 - 1,6 kg	1,5 - 1,6 kg	1,5 - 1,6 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

LASERS À CROIX ET LASERS RECTILIGNES (CXT)

SK700DZ/SK700GDZ :

- Laser 3 x 360° (3 faisceaux : 1 horizontal 360° + 2 vertical 360°).
- Très haute précision
- Verrouillage de l'inclinaison pour la projection de lignes obliques et pour le transport.
- Très grande autonomie grâce à la batterie 12Vmax CXT.
- Protection IP54.



Haute intensité
Le laser vert puissant du SK700GDZ offre une excellente visibilité, même dans un environnement très exposé à la lumière du jour.



SK700 : faisceaux 360°
Les faisceaux sont projetés sur 360° grâce à un miroir conique à rotation rapide.



SK700DZ : réglage précis Un bouton à la base de l'appareil permet de le tourner avec grande précision sur une amplitude de 10°. Fixation excentrique pour l'intersection des lignes reste au même point lors de la rotation.



SK700 : Réglage de la luminosité
3 réglages de luminosité (100% - 75% - 50%) permettent d'adapter l'intensité du laser à toutes les circonstances.



SK700DZ



SK700GDZ



SK700DZ & SK700GDZ
INCLUS :
Powerpack 197658-5



CP0000001 EN OPTION
Adaptateur de batterie ADP09 pour SK700
Fonctionne sur batteries AA 8 x 1,5V
hors TVA ::



	SK700DZ	SK700GDZ
Couleur	Rouge	Vert
Projections	3 x 360° rouge	3 x 360° vert
Précision	±2mm/10m	±2mm/10m
Portée	25 m	35 m
Accus fournis	2x BL1021B + DC105B	2x BL1021B + DC105B
Poids	0,99 - 1,2 kg	0,99 - 1,2 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

Accessoires

TK0LM2000F
Trépied 400 - 1140 mm



TK0LM4001F
Trépied 680 - 1800 mm



TK0LM5030F
Trépied 780 - 2900 mm



LE00870137
Montage au mur et au plafond
SK105, SK106, SK700



TK00ET03F1
Montage au mur et au plafond
SK10, SK20, SK40,
SK209, SK312



LE00855702
Récepteur de ligne laser (80 m)
SK105, SK106, SK700



TK0LDG501G
Récepteur de ligne laser SK10,
SK20, SK40



TK0LDG301G
Récepteur de ligne laser
SK209, SK312



DECADP05
Adaptateur pour
batteries LXT



199178-5
Câble d'alimentation USB pour
ADP05 (SK105 / SK106)



199010-3
Câble d'alimentation USB pour
ADP05 (SK209 / SK312)



DLX4160PT2

COMBOPACK JARDINAGE SUR ACCU

18v + 18v → 36v

18V LITHIUM-ION



DLX4160PT2

Accus fournis	2 x accus 5,0 Ah
Chargeur rapide double	DC18RD
Taille-haie	DUH602
Souffleur de feuilles	DUB184
Taille-herbe	DUR181
Tondeuse à gazon	DLM432
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

DLX5057PTJ

COMBOPACK JARDINAGE SUR ACCU

18v + 18v → 36v

XPT

BL MOTOR

18V LITHIUM-ION



DLX5057PTJ

Accus fournis	4 x accus 5,0 Ah
Chargeur rapide double	DC18RD
Taille-haie	DUH601
Tronçonneuse	DUC353
Taille-herbe	DUR368
Tondeuse à gazon	DLM460
Souffleur de feuilles	DUB362
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

LXT 18v + 18v → 36v



1 BATTERIE 6,0 Ah gratuit

À l'achat d'une machine 2 x 18V sur cette page

Machines LXT
fournies sans accu
ni chargeur



1 accu 4,0 Ah gratuit

À l'achat d'une machine 40Vmax sur cette page

Les machines XGT
sont fournies avec
un ou deux accus et un
chargeur

US053DZ / DUS054Z

PULVÉRISATEUR COMPACT SUR ACCU

LANCE EXTENSIBLE : 0,5 – 0,7 M



- Modèle sur l'épaule avec réservoir de 5 L
- Les deux buses peuvent être activées séparément pour une pulvérisation étroite ou large.

	US053DZ	DUS054Z
Tension	10,8 V (12Vmax)	18 V
Accus fournis	0	0
Capacité du réservoir	5 l	5 l
Débit	0,2 l/min	0,2 l/min
Pression max.	2,6 bar	2,6 bar
Dimensions	340 x 183 x 360 mm	340 x 183 x 360 mm
Poids	2,9 – 3,0 kg	3,2 – 3,5 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

DUS108Z / DUS158Z

PULVÉRISATEURS DORSAUX SUR ACCU

DUS108Z : Disponible à la livraison à partir de novembre



	DUS108Z	DUS158Z
Tension	18 V	18 V
Accus fournis	0	0
Capacité du réservoir	10 l	15 l
Débit	0,8 - 1,3 l/min	0,8 - 1,3 l/min
Pression max.	3,0 bar	3,0 bar
Dimensions	325 x 237 x 439 mm	325 x 237 x 517 mm
Poids	4,6 kg	4,6 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151

NETTOYEURS ÉLECTRIQUES À HAUTE PRESSION



HW1300



HW151



HW131



	HW1200	HW1300	HW131	HW151
Puissance	1 800 W	1 800 W	2200 W	2500 W
Pression max.	120 bar	130 bar	130 bar	150 bar
Débit max.	420 l/h	420 l/h	500 l/h	500 l/h
Longueur du tuyau	10 m	10 m	15 m	10 m
Poids	11,0 kg	12,7 kg	33 kg	26,9 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

DHW080ZK

NETTOYEUR À HAUTE PRESSION SUR ACCU

18V + 18V → 36V

PROMO

ACCU 6,0 Ah GRATUIT
après enregistrement
en ligne

Capacité du
réservoir

50 l

Pression de service

30/55 bar

Débit

4,0/5,5 l/min



Compatible

Une large gamme d'accessoires est disponible, ils sont également compatibles avec le HW1200 / HW1300.



DHW080ZK

Tension	2 x 18 V
Accus fournis	-
Chargeur	-
Pression de service (basse/haute)	30/55 bar
Débit (bas/haut)	4,0/5,5 l/min
Capacité du réservoir	50 l
Poids	7,1-7,7 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

Têtes de pulvérisation

Forme	Adapté au modèle	Réf.	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
 Poignée de pulvérisation	DHW080 HW1200 HW1300	197842-2		
 Buse réglable	DHW080 HW1200 HW1300	197822-8		
 Lance vario-spray	DHW080 HW1200 HW1300	197876-5		
 Tête de lance turbo	DHW080 HW1200 HW1300	197824-4		
 Nettoyeur de terrasses	DHW080 HW1200 HW1300	197864-2		
 Lance courbée	HW1200 HW1300	198909-9		
 Jeu de rallonges pour poignée pistolet	DHW080 HW1200 HW1300	197870-7		
 Aiguille de nettoyage	DHW080 HW1200 HW1300	197879-9		
 Brosse ronde	DHW080 HW1200 HW1300	197831-7		
 Brosse droite	DHW080 HW1200 HW1300	197828-6		

Forme	Adapté au modèle	Réf.	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
 Générateur de mousse	DHW080 HW1200 HW1300	197886-2		
 Kit de nettoyage de canalisations	DHW080 HW1200 HW1300	10 m 197837-5 15 m 197840-6		
 Tuyau haute pression	DHW080 HW1200 HW1300	5 m 197845-6 8 m 197847-2 10 m 197850-3		
 Joint rotatif	DHW080 HW1200 HW1300	197867-6		
 Jeu d'aspiration d'eau	DHW080 HW1200 HW1300	197873-1		
 Raccord	DHW080 HW1200 HW1300	197853-7		
 Accouplement d'eau	DHW080 HW1200 HW1300	197881-2		
 Raccord rapide	DHW080 HW1200 HW1300	197883-8		

DCU180Z

BROUETTE SUR ACCU 18 V



Variateur de vitesse électronique



Roues arrière amovibles



Éclairage à led intégré



PROMO

CHÂSSIS TUBULAIRE
(199009-8) +
2 x ACCU 5 Ah +
Chargeur DC18RC



18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

LXT



DCU180Z

Vitesse	0 - 3,5 km/h
Capacité de charge	130 kg
Inclinaison max.	12°
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

DUP362Z / DUP362PT2

SÉCATEUR SUR ACCU 2 x 18 V

18v + 18v → 36v **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Harnais & holster
inclus



	DUP362Z	DUP362PT2
Accus fournis	-	2 x accu 5,0 Ah
Chargeur	-	DC18RD
Épaisseur de branches max.	33 mm	33 mm
Harnais confortable	✓	✓
Poids	3,3 kg	3,3 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

UD2500

BROYEUR ÉLECTRIQUE



UD2500

Puissance	2500 W
Régime à vide max.	40 t.p.m
Épaisseur de branches max.	45 mm
Pression sonore	84 dB(A)
Poids	29,7 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

DDG460ZX7 / DDG460T2X7

TARIÈRE SUR ACCU 2 x 18 V



DDG460ZX7

18V + 18V → 36V

LXT
ADT
BL MOTOR
XPT

	DDG460ZX7	DDG460T2X7
Plateforme	LXT 2 x 18 V	
Diamètre de tarière max.	200 mm	
Couple max.	136 Nm	
Poids	7,3 - 8,2 kg	
Accus fournis	-	2x BL1850B
Chargeur fourni	-	DC18RD
Prix en €	Hors TVA	TVA incl.

DG001GZ05 / DG001GM105

TARIÈRE SUR ACCU 40VMAX



DG001GM105

XGT
40Vmax
WG
WET GUARD
ADT
BL MOTOR
XPT

	DG001GZ05	DG001GM105
Plateforme	40Vmax	
Diamètre de tarière max.	200 mm	
Couple max.	136 Nm	
Poids	7,2 - 8,1 kg	
Accus fournis	-	1x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA
Prix en €	Hors TVA	TVA incl.

Adaptateurs pour tarières



327687-6
Adaptateur de type D pour tarières Makita



327684-2
Adaptateur de type A pour tarières Stihl

Tarières à manche hexagonal

Référence	Diamètre	Longueur totale	Longueur utile	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
D-75437	Ø 70 mm	600 mm	200 mm		
D-75443	Ø 100 mm	600 mm	200 mm		
D-75459	Ø 130 mm	600 mm	200 mm		

Tarières à utiliser avec un adaptateur (type D), avec goupille de verrouillage

Référence	Diamètre	Longueur totale	Longueur utile	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
E-13611	Ø 50 mm	800 mm	550 mm		
E-13627	Ø 60 mm	800 mm	550 mm		
E-13633	Ø 80 mm	800 mm	550 mm		
E-07294	Ø 100 mm	800 mm	550 mm		
E-07303	Ø 150 mm	800 mm	550 mm		
E-07319	Ø 200 mm	800 mm	550 mm		

Lames de rechange	Pour diamètre de tarière	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
E-13649	50 mm		
E-13655	60 mm		
E-13661	80 mm		
E-07630	100 mm		
E-07646	150 mm		
E-07652	200 mm		



E-07325 Rallonge 540 mm



E-07331 Goupille de verrouillage



Débrayage de sécurité

Le débrayage de sécurité déconnecte le moteur de la perceuse lorsque le couple dépasse une valeur extrême. Cela évite d'endommager la machine et augmente la sécurité de l'utilisateur.



Inverseur

Le sens de rotation peut être inversé pour retirer la tarière si elle est bloquée ou trop profondément coincée dans un sol argileux lourd.



DUC122RTE / DUC122ZK / DUC254Z

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 18 V

ATTENTION : une formation est requise pour l'utilisation d'élagueuses. Veuillez toujours à bien prendre connaissance des consignes de sécurité.



	DUC254Z	DUC122ZK	DUC122RTE
Accus fournis	-	-	2 x accus 5,0 Ah + DC18RC
Longueur guide-chaîne	25 cm	11,5 cm	11,5 cm
Vitesse de chaîne	24 m/s	5 m/s	5 m/s
Poids	2,9 kg	2,6 kg	2,6 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

DUC252Z / -302Z / -256Z / -306Z / -356Z / -406Z

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 2 x 18 V



Avec système de serrage rapide

Avec écrou de retenue guide-chaîne intégré

PROMO

ACCU 6,0 Ah GRATUIT après enregistrement en ligne DUC256Z, DUC306Z, DUC356Z, DUC406Z



DUC256
DUC306
DUC356
DUC406

Accessoires



346809-9

Rive dentée adaptée à : DUC256, DUC306, DUC356, DUC406, UC002G, UC003G, UC004G, UC006G



	DUC252Z	DUC302Z	DUC256Z	DUC306Z	DUC356Z	DUC406Z
Accus fournis	-	-	-	-	-	-
Moteur BL	-	-	✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne	25 cm	30 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Système de serrage rapide	✓	✓	-	-	-	-
Écrous de retenue guide-chaîne	-	-	✓	✓	✓	✓
Vitesse de chaîne	8,3 m/s	8,3 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s
Poids	4,6 kg	4,7 kg	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg
Prix en €	Hors TVA					
	TVA incl.					

UC002GZ / UC002GM101 / UC003GZ / UC003GM101 / UC004GZ / UC004GM101 / UC006GZ

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 40VMAX



PROMO

ACCU 4,0 Ah GRATUIT après enregistrement en ligne UC002GM101, UC003GM101, UC004GM101



HAUTE PUISSANCE
HAUTE VITESSE DE CHAÎNE

	UC002GZ	UC002GM101	UC003GZ	UC003GM101	UC004GZ	UC004GM101	UC006GZ
Accus fournis	-	1 x 4,0 Ah	-	1 x 4,0 Ah	-	1 x 4,0 Ah	-
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-
Longueur guide-chaîne	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	25 cm
Chaîne	3/8" 1,1 mm	1/4" 1,3 mm					
Vitesse de chaîne	0 - 24,8 m/s						
Poids	3,8 - 4,7 kg						
Prix en €	Hors TVA						
	TVA incl.						

Disponible à partir de novembre

DUC353Z / DUC405Z

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 2 x 18 V

18V + 18V → 36V

DUC405Z



PROMO

ACCU 6,0 Ah GRATUIT
après enregistrement
en ligne

DUC353Z

DUC405Z

		DUC353Z	DUC405Z
Accus fournis		-	-
Longueur guide-chaîne		35 cm	40 cm
Fixation guide-chaîne		Système de serrage rapide	Écrous de retenue guide-chaîne
Vitesse de chaîne		20 m/s	20 m/s
Poids		4,7 kg	4,8 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

DUC307ZX2 / DUC307RTX2 / DUC357ZX2 / DUC357RTX2

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 18 V • Tronçonneuse robuste avec faible vitesse de chaîne et couple élevé



DUC357RTX2

18V
LITHIUM-ION

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

		DUC307ZX2	DUC307RTX2	DUC357ZX2	DUC357RTX2
Accus fournis		-	1x BL1850B	-	1x BL1850B
Chargeur fourni		-	DC18RC	-	DC18RC
Longueur guide-chaîne		30 cm	30 cm	35 cm	35 cm
Chaîne		3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm
Vitesse de chaîne		7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s
Poids		4,2-4,4 kg	4,2-4,4 kg	4,2-4,4 kg	4,2-4,4 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

UC010GZ / UC010GT101 / UC011GZ / UC011GT101 / UC012GZ / UC012GT102 / UC013GZ01 / UC013GT102

TRONÇONNEUSE SUR ACCU 40Vmax



UC012GT102



UC013GT102

WG
WET GUARD

XGT
40Vmax


HAUTE PUISSANCE
HAUTE VITESSE DE CHAÎNE
DÉBIT RÉGLABLE D'HUILE
FAIBLE NIVEAU
DE VIBRATIONS

		UC010GZ	UC010GT101	UC011GZ	UC011GT101	UC012GZ01	UC012GT102	UC013GZ01	UC013GT102
Accus fournis		-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah
Chargeur fourni		-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Longueur guide-chaîne		30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm
Chaîne		0,325" 1,1 mm	0,325" 1,1 mm	0,325" 1,1 mm	0,325" 1,1 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm
Vitesse de chaîne		0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s			
Poids		6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg			
Prix en €	Hors TVA								
	TVA incl.								

DUA301Z / DUA301PT2

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLÉSCOPIQUE SUR ACCU 2 x 18 V

18V + 18V → 36V

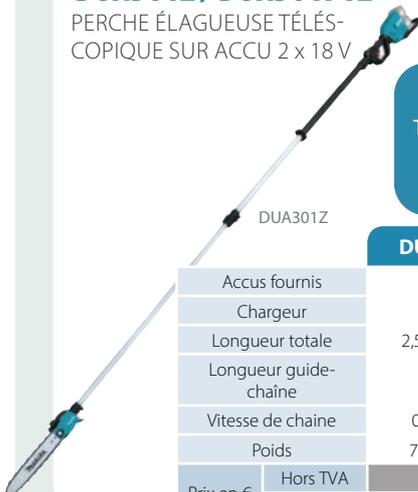

DUA301Z

MANCHE TÉLESCOPIQUE
TÊTE DE SCIE COMPACTE ET
LÉGÈRE
TRÈS BIEN ÉQUILIBRÉ

DUA301Z

DUA301PT2

		DUA301Z	DUA301PT2
Accus fournis		0	2 x 5,0 Ah
Chargeur		-	DC18RD
Longueur totale		2,53 - 3,76 m	2,53 - 3,76 m
Longueur guide-chaîne		30 cm	30 cm
Vitesse de chaîne		0 - 20 m/s	0 - 20 m/s
Poids		7,8 - 8,5 kg	7,8 - 8,5 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

UA004GZ / UA004GM101

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLÉSCOPIQUE SUR ACCU 40Vmax

WG
WET GUARD

XGT
40Vmax



UA004GZ

UA004GZ

UA004GM101

		UA004GZ	UA004GM101
Accus fournis		-	1 x 4,0 Ah
Chargeur		-	DC40RA
Longueur totale		2,53 - 3,76 m	2,53 - 3,76 m
Longueur guide-chaîne		30 cm	30 cm
Vitesse de chaîne		0 - 20 m/s	0 - 20 m/s
Poids		7,8 - 9,1 kg	7,8 - 9,1 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

UR002GZ01 / UR006GZ02 / UR006GM101 / UR007GZ01 / UR007GM101

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 40VMAX



XGT **40Vmax**

ADT
AFT

WG **XPT**
WET GUARD EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

PROMO

Accu 4,0 Ah gratuit après enregistrement en ligne UR006GM101 et UR007GM101

UR006G/UR007G:

Excellent équilibre grâce au moteur placé à l'arrière. Le moteur BL à refroidissement forcé délivre une puissance maximale de 1,0 kW. Très grande vitesse de rotation.

UR006G : avec poignée guidon (« U »)
UR007G : avec poignée guidon (« D »)
Adaptée aux applications difficiles.

UR002G:

Le moteur BL à rotor externe placé au-dessus de la tête de fauchage est efficace et son couple est élevé.

	UR002GZ01	UR006GZ02	UR006GM101	UR007GZ01	UR007GM101
Plateforme	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax
Régime à vide max.	3 500 - 5 300 - 6 500 min ⁻¹	4 600 - 5 500 - 7 000 min ⁻¹	4 600 - 5 500 - 7 000 min ⁻¹	4 600 - 5 500 - 7 000 min ⁻¹	4 600 - 5 500 - 7 000 min ⁻¹
Vitesses	3 + Auto				
Poignée	Guidon (« U »)	Guidon (« U »)	Guidon (« U »)	Circulaire (« D »)	Circulaire (« D »)
Accus fournis	0	0	1 x BL4040	0	1 x BL4040
Chargeur fourni	0	0	DC40RA	0	DC40RA
Poids	4,6 - 5,3 kg	5,7 - 6,3 kg			
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

UR012GZ02

DÉBROUSSAILLEUSE SUR ACCU 2 x 40VMAX

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ADT

AFT

WG
WET GUARD

XGT X2
80Vmax

Puissance extrêmement élevée grâce à la technologie 2 x 40Vmax. Le moteur BL à refroidissement forcé délivre une puissance maximale de 2,0 kW. Convient aux applications les plus lourdes, telles que la tonte/scarification d'herbe dure ou de roseaux et le sciage des troncs minces.

Puissance de sortie max.

2,0 kW



UR012GZ02

UR012GZ02

Plateforme	2 x 40Vmax
Régime	3 500 - 5 000 - 6 800 min ⁻¹
Vitesses	3 + Auto
ADT	✓
AFT	✓
Accus fournis	0
Chargeur fourni	-
Poids	8,0 - 9,8 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

UR100DSAEX / UR100DSMEX

TAILLE-HERBE SUR ACCU 12VMAX



UR100DSAEX

EN OPTION
TÊTE À FIL
198854-8



Hors TVA ::

		UR100DSAEX	UR100DSMEX
Accus fournis		2 x accu 2,0 Ah	2 x accu 4,0 Ah
Chargeur		DC10SB	DC10SB
Poignée		D	D
Poids		2,34 kg	2,3 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

DUR181Z / DUR181RF

TAILLE-HERBE SUR ACCU 18 V



DUR181RF

		DUR181Z	DUR181RF
Accus fournis		-	1 x accu 3,0 Ah
Chargeur		-	DC18RC
Poignée		D	D
Poids		2,9 kg	2,9 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

DUR194ZX3 / DUR194SFX2 / DUR192LZ / DUR192LST / DUR190LZX3 / DUR190LRT3 / DUR191LZX3 / DUR189Z / DUR189RFE

TAILLE-HERBE SUR ACCU 18 V



PROMO

Accu 6,0 Ah gratuit après enregistrement en ligne DUR189RFE



DUR194SFX2

NOUVEAU

NOUVEAU

		DUR194ZX3	DUR194SFX2	DUR192LZ	DUR192LST	DUR190LZX3	DUR190LRT3	DUR191LZX3	DUR189Z	DUR189RFE
Accus fournis		-	1 x BL1830B	-	1 x accu 5,0 Ah	-	2 x accu 5,0 Ah	-	-	2 x accu 3,0 Ah
Chargeur		-	DC18SD	-	DC18SD	-	DC18RC	-	-	DC18RC
Vitesses		2	2	2	2	3	3	3	3	3
ADT		-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
AFT		-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-
Poignée		D	D	D	D	D	D	D	D	D
Manche		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Démontable	Ergonomique	Ergonomique
Poids		2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg	3,4 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,4 kg	3,4 kg
Prix en €	Hors TVA									
	TVA incl.									

DUR368LZ / DUR368AZ / DUR369AZ

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 2 x 18 V



PROMO

Accu 6,0 Ah gratuit après enregistrement en ligne

Fournies sans accus ni chargeur

DUR369AZ



		DUR368LZ	DUR368AZ	DUR369AZ
Régime à vide max.		6500 t.p.m.	6500 t.p.m.	7000 t.p.m.
Vitesses		3	3	3
Poignée		D	Guidon (En U)	Guidon (En U)
ADT		✓	✓	✓
AFT		✓	✓	✓
Poids		4,2 kg	4,2 kg	6,0 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			


UR101CZ / UR101CPT4J

DÉBROUSSAILLEUSE AVEC RACCORDEMENT DIRECT AU SUPPORT D'ALIMENTATION



La UR101C ne peut être connectée qu'au support d'alimentation portable PDC01 ou PDC1200

UR101CZ

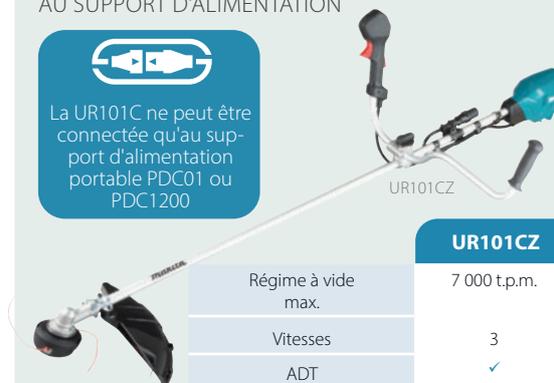

		UR101CZ	UR101CPT4J
Régime à vide max.		7 000 t.p.m.	7000 t.p.m.
Vitesses		3	3
ADT		✓	✓
AFT		✓	✓
Poignée		Guidon (En U)	Guidon (En U)
Accus fournis		-	4 x accu 5,0 Ah
Chargeur		-	DC18RD
PDC01 compris		-	✓
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

UB001CZ / UB002CZ

SOUFFLEUR DE FEUILLES AVEC RACCORDEMENT DIRECT AU SUPPORT D'ALIMENTATION

UB001CZ

POUR L'UTILISATION AVEC PDC01/PDC1200

RÉGLAGE CONTINU DE LA FORCE DE SOUFFLAGE ET CRUISE CONTROL

NIVEAU SONORE BAS LÉGER



UB001CZ



UB002CZ

NOUVEAU

UB002CZ

- Souffleur de feuille dorsal à combiner au support d'alimentation PDC1200
- Grande force de soufflage (jusqu'à 22 N)
- Grande autonomie
- Vitesse modulable et cruise control (maintien de la vitesse sélectionnée)
- Niveau sonore bas
- Poignée inclinée

	UB001CZ	UB002CZ
Plateforme	Support d'alimentation portable (PDC01/PDC1200)	Support d'alimentation portable (PDC1200 uniquement)
Vitesse d'air max.	70 m/s	71,7 m/s
Débit max.	17,6 m ³ /min	19 m ³ /min
Poids	2,6 kg	15,9-16,1 kg
Force de soufflage max.	15 N (20 N Boost)	22 N
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

Support d'alimentation portable

PDC1200

Avec accus intégrés compatible avec des machines à raccordement direct et avec des machines 2 x 18 V et 40Vmax, à condition d'utiliser un adaptateur.



BEAPDC1200A01

Chargeur fourni DC4001



PDC01

Peut contenir jusqu'à 4 batteries LXT. Compatible avec des machines à raccordement direct et avec des machines 18 V, 18 V x 2 et 40Vmax, à condition d'utiliser un adaptateur.



191A59-5 (sans batteries)

191C50-5 (incl. 4 x BL1850B + DC18RD)

Adaptateurs



Pour le raccordement des machines 18 V LXT (PDC01 uniquement)



Pour le raccordement des outils 18 V x 2 LXT



Pour le raccordement des machines 40Vmax XGT

Adaptateur : réf. 191N62-4



Pas uniquement pour une utilisation avec des machines à raccordement direct

Adaptateur : réf. 191J51-5



Les machines standard qui fonctionnent avec des accus 40Vmax, 2 x 18 V ou 18 V peuvent également être raccordées au support d'alimentation à l'aide de l'adaptateur approprié.

Adaptateur : réf. 191J50-7



UB101DZ

SOUFFLEUR SUR ACCU 12VMAX



UB101DZ

Tension	10,8 V
Vitesse d'air	65 m/s
Débit max.	2,6 m³/min
Poids	1,4 - 1,9 kg
Force de soufflage max.	1,8 N
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

Livré sans accu / chargeur

DUB186Z

SOUFFLEUR SUR ACCU 18 V



DUB186Z

Tension	18 V
Vitesse d'air	56 m/s
Débit max.	3,2 m³/min
Poids	1,6 - 2,1 kg
Force de soufflage max.	2,5 N
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

Livré sans accu / chargeur

DUB184Z / DUB184RT

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU 18 V



+ Buse de soufflage plate avec adaptateur

DUB184Z



INTERRUPTEUR PROGRESSIF VERROUILLABLE POUR UNE VITESSE CONTINUE

DUB184Z DUB184RT

Accus fournis	0	1 x BL1850B + DC18RC
Vitesse d'air	49 m/s	49 m/s
Débit max.	12,7 m³/min	12,7 m³/min
Poids	3,1 kg	3,1 kg
Force de soufflage max.	10,9 N	10,9 N
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

DUB362Z

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU 2 x 18 V

18V + 18V → 36V



Embout de soufflage plat

DUB362Z

Accus fournis	0
Vitesse d'air	54 m/s
Débit max.	13,4 m³/min
Poids	3,5 kg
Puissance de soufflage max.	14,4 N
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

DUB363ZV

SOUFFLEUR / ASPIRATEUR SUR ACCU 2 x 18 V

18V + 18V → 36V

PROMO

ACCU 6,0 Ah GRATUIT après enregistrement en ligne

Fourni avec set d'aspiration de feuilles



DUB363ZV

Accus fournis	0
Vitesse d'air	54 m/s
Débit max.	13,4 m³/min
Poids	4,8 kg
Force de soufflage max.	14,4 N
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

UB001GZ / UB001GM101

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU 40VMAX



UB001GZ

Puissance de soufflage très élevée, jusqu'à 17 N en mode boost. Vitesse modulable et cruise control. Conception revue pour un confort d'utilisation encore plus grand. Protection WetGuard/IPX4

UB001GZ UB001GM101

Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	0	1x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA
Vitesse d'air max.	64 m/s	64 m/s
Débit max.	16,0 m³/min	16,0 m³/min
Poids	3,1 - 3,9 kg	3,1 - 3,9 kg
Force de soufflage max.	12 N (17 N Boost)	12 N (17 N Boost)
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

**DUX18Z / DUX18ZX1 / DUX60Z / DUX60ZN1 /
DUX60ZM4 / DUX60ZX8**

Puissance de sortie max.

0,47 kW

PROMO

ACCU 6,0 Ah GRATUIT après enregistrement en ligne
DUX60Z, DUX60ZN1, DUX60ZM4, DUX60ZX8



DUX18Z



DUX60Z

Puissance de sortie max.


0,6 kW

		DUX18Z	DUX18ZX1	DUX60Z	DUX60ZN1	DUX60ZM4	DUX60ZX8
Plateforme		LXT 18 V			LXT 2 x 18 V		
Puissance de sortie max.		470 W			600 W		
Régime à vide		0 - 6800 / 0 - 9700 min ⁻¹			0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹		
Accessoires fournis		-	EM408MP	-	EN401MP	EM404MP	EM404MP + EN401MP
Accus / chargeurs fournis		-	-	-	-	-	-
Prix en €	Hors TVA						
	TVA incl.						

UX01GZ / UX01GZ01

Puissance de sortie max.

1,0 kW

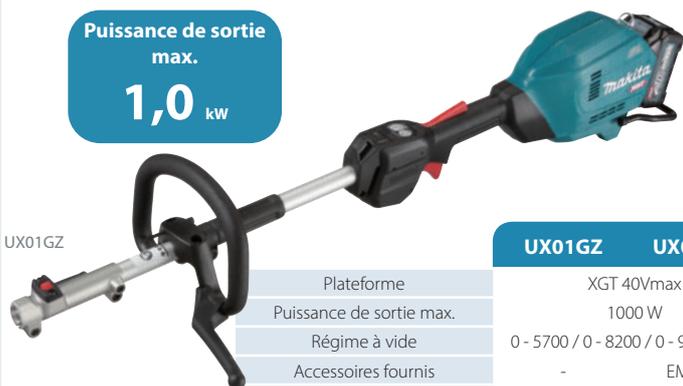

UX01GZ

UX01GZ UX01GZ01

Plateforme		XGT 40Vmax	
Puissance de sortie max.		1000 W	
Régime à vide		0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹	
Accessoires fournis		-	EM404MP
Accus / chargeurs fournis		-	-
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

Accessoires



195638-5
Sac de transport pour le combi-système

OUTILS COMBI-SYSTEMÈME

Produit	Référence	Ø (mm)	
DÉBROUSSAILLEUSE (pour DUX18 seul EM408MP est adapté)			
EM404MP	198768-1	450 mm	
EM401MP	195888-2	300 mm	
EM400MP	195648-2	420 mm	
EM406MP	198779-6	420 mm	
EM408MP	191N31-5	300 mm	
CISEAUX ROTATIFS			
EM407MP	191M56-3		
TAILLE-HERBE			
ER400MP	195522-4	410 mm	
ÉLAGUEUSE			
NOUVEAU EY403MP	191T38-7		
TAILLE-HAIE SUR PERCHE			
EN401MP	196256-2		
EN410MP	197726-4		
BRISE-MOTTES			
KR400MP	199181-6		
COUPE-BORDURE			
EE400MP	196752-0		
RALLONGE			
LE400MP	191E24-8		
RACLEUR			
SW400MP	199339-7		
ROULEAU BROSSE			
BR400MP	199318-5		
SOUFFLEUR (UB400MP UNIQUEMENT POUR EX2650)			
UB400MP	191F65-0		
NOUVEAU UB401MP	191P72-3		

UN460WDZ / UN460WDWA / DUN461WZ / DUN461WST / DUN500WZ

TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR ACCU (CXT/LXT)

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CXT



DUN500WZ

- lame réglable en 6 positions
- Double poignée pour plus de confort
- Géométrie innovante des dents

DUN461

- Géométrie de dents standard
- Manche télescopique



DUN500WZ

DUN461WST

18V
LITHIUM-ION

	UN460WDZ	UN460WDWA	DUN461WZ	DUN461WST	DUN500WZ
Plateforme d'accu	12Vmax (CXT)	12Vmax (CXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)
Accus fournis	-	1 x accu 2,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah	-
Chargeur	-	DC10WD	-	DC18SD	-
Longueur de coupe	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	50 cm
Épaisseur de branches maximale	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	23,5 mm
Poids	2,8 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,4 kg	4,5 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

Accessoires



197439-7

Tube de graisse de 80 ml
Pour tous les taille-haies sur perche



345205-8 Protection



191T43-4 (DUN461)

Dispositif de récupération des déchets de coupe

DUM604ZX / DUM604RFEX / DUM111SYX / UM600DSAEX

TAILLE-HAIES / -HERBES SUR ACCU 12Vmax / 18 V

DUM604RFEX



12Vmax
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION



DUM111SYX

	UM600DSAEX	DUM111SYX	DUM604ZX	DUM604RFEX
Tension	10,8 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	2 x accu 2,0 Ah	1 x accu 1,5 Ah	-	2 x accu 3,0 Ah
Chargeur	DC10SB	DC18SD	-	DC18RC
Longueur de coupe taille-haie	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Largeur de coupe taille-herbe	16 cm	11 cm	16 cm	16 cm
Poids	1,2 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

UH004GZ / UH004GM201 / UH005GZ / UH005GM201

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX « VERSION MISE EN FORME »



PROMO

Accu 4,0 Ah gratuit après enregistrement en ligne UH004GM201 ou UH005GM201



UH004GM201

DENTS À TROIS CÔTÉS AIGUISÉS ET PLIÉS POUR MOINS DE FRICTION
GÉOMÉTRIE DES DENTS INNOVANTE (ASYMÉTRIQUE)
IDÉAL POUR LES BRANCHES FINES ET LES HAIES DENSES

	UH004GZ	UH004GM201	UH005GZ	UH005GM201
Utilisation	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Cadence de coupe	2 000/3 600/5 000 min ⁻¹			
Accus fournis	0	2x BL4040	0	2x BL4040
Chargeur fourni	0	DC40RA	0	DC40RA
Poids	4,3 – 4,9 kg	4,3 – 4,9 kg	4,5 – 5,1 kg	4,5 – 5,1 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

UH006GZ / UH006GM201 / UH007GZ / UH007GM201

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX « VERSION DE RABATTAGE »



PROMO

Accu 4,0 Ah gratuit après enregistrement en ligne UH006GM201 ou UH007GM201

DENTS AVEC TROIS CÔTÉS AIGUISÉS. LA FABRICATION DES DENTS LES REND PLUS ROBUSTES ET ELLES NE SONT PAS PLIÉES.

GÉOMÉTRIE DES DENTS INNOVANTE (ASYMÉTRIQUE)
CONCEPTION OPTIMISÉE POUR LA COUPE DE BRANCHES PLUS GROSSES



UH006GM201

	UH006GZ	UH006GM201	UH007GZ	UH007GM201
Utilisation	Rabattage	Rabattage	Rabattage	Rabattage
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Cadence de coupe	2 000/3 600/4 000 min ⁻¹	2000/3600/4000 min ⁻¹	2000/3600/4000 min ⁻¹	2000/3600/4000 min ⁻¹
Accus fournis	0	2x BL4040	0	2x BL4040
Chargeur fourni	0	DC40RA	0	DC40RA
Poids	4,4 – 5,0 kg	4,4 – 5,0 kg	4,6 – 5,2 kg	4,6 – 5,2 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

UH013GZ / UH013GM101 / UH014GZ / UH014GM101

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX AVEC LAME À SIMPLE TRANCHANT



PROMO

Accu 4,0 Ah gratuit après enregistrement en ligne UH013GM101 ou UH014GM101



UH014GM101


GRANDE VITESSE DE COUPE ET RÉGIME ÉLEVÉ
CONCEPTION LÉGÈRE ET BIEN ÉQUILBRÉE
STANDARD AVEC DISPOSITIF DE RÉCUPÉRATION DES DÉBRIS

* non compatible avec BL4080F

	UH013GZ	UH013GM101	UH014GZ	UH014GM101
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Cadence de coupe	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹
Accus fournis	0	1x BL4040	0	1x BL4040
Chargeur fourni	0	DC40RA	0	DC40RA
Poids	3,5 – 4,5 kg	3,5 – 4,5 kg	4,0 – 4,7 kg	4,0 – 4,7 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			

DUH483Z / DUH483RFE / DUH523Z / DUH523RFE / DUH551Z

TAILLE-HAIES SUR ACCU

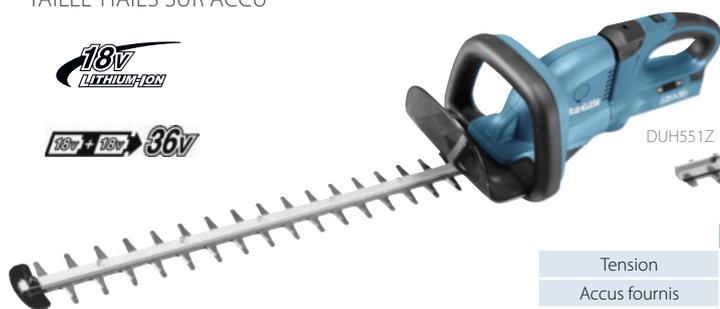

DUH551Z



DUH523RFE

	DUH483Z	DUH523Z	DUH483RFE	DUH523RFE	DUH551Z
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
Accus fournis	-	-	2 x accus 3,0 Ah	2 x accus 3,0 Ah	-
Chargeur fourni	-	-	DC18RC	DC18RC	-
Longueur de coupe	48 cm	52 cm	48 cm	52 cm	55 cm
Épaisseur de branches maximale	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	18 mm
Poids	3,1 kg	3,2 kg	3,1 kg	3,2 kg	4,1 kg
Prix en €	Hors TVA				
	TVA incl.				

DUH502Z / DUH502RT / DUH602Z / DUH602RT / DUH752Z / DUH752RT

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V



DUH502RT

GÉOMÉTRIE STANDARD

	DUH502Z	DUH502RT	DUH602Z	DUH602RT	DUH752Z	DUH752RT
Accus fournis	-	1 x accus 5,0 Ah	-	1 x accus 5,0 Ah	-	1 x accus 5,0 Ah
Chargeur	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC
Longueur de coupe	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Poids	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg
Prix en €	Hors TVA					
	TVA incl.					

DUH501Z / DUH501RTE / DUH601Z / DUH601PTE / DUH751Z / DUH751PTE / DUH754SZ

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V



DUH754SZ



DUH601PTE

GÉOMÉTRIE INNOVANTE

Meilleur résultat de coupe
Moins de friction
Plus grande autonomie

	DUH501Z	DUH601Z	DUH751Z	DUH501RTE	DUH601PTE	DUH751PTE	DUH754SZ
Accus fournis	0	0	0	2 x accus 5,0 Ah	2 x accus 5,0 Ah	2 x accus 5,0 Ah	0
Chargeur	-	-	-	DC18RC	DC18RD	DC18RD	-
Longueur de coupe	50 cm	60 cm	75 cm	50 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Lames	Double tranchant	Simple tranchant					
Poids	3,7 kg	3,8 kg	4,0 kg	3,7 kg	3,8 kg	4,0 kg	3,4 kg
Prix en €	Hors TVA						
	TVA incl.						

DLM460PT2 / DLM462Z

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU

**SOFT
NO LOAD**



DLM462Z

18V → 18V → 36V XPT BL MOTOR

PROMO

Accu 6,0 Ah gratuit après enregistrement en ligne DLM462Z

DLM460PT2 DLM462Z

Tension	2 x 18 V	2 x 18 V
Puissance de sortie	1 450 W	1 600 W
Chargeur	DC18RD	-
Accus fournis	2 x accu 5,0 Ah	-
Largeur de coupe	46 cm	46 cm
Surface recommandée	1600 m ²	1800 m ²
Châssis	Acier	Acier
Autotractée	-	✓
Capacité du bac de ramassage	60 l	60 l
Mulching	✓	✓
Poids	25,3 kg	36 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

DLM532Z / DLM533Z

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU

BL MOTOR XPT BL MOTOR SOFT NO LOAD

PROMO

Accu 6,0 Ah gratuit après enregistrement en ligne DLM532Z et DLM533Z

18V → 18V → 36V



DLM532Z

DLM533Z

CHÂSSIS EN ALUMINIUM
ENCORE PLUS ROBUSTE,
AVEC PARE-CHOCS EN
ACIER
4 BORNES D'ACCU



DLM533Z

DLM532Z DLM533Z

Tension	2 x 18 V	2 x 18 V
Puissance de sortie	1 600 W	1 600 W
Accu's & Chargeur	-	-
Largeur de coupe	53 cm	53 cm
Surface recommandée	2000 m ²	2000 m ²
Châssis	Acier	Aluminium
Capacité du bac de ramassage	70 l	70 l
Mulching	✓	✓
Autotractée	✓	✓
Poids	39,1 kg	42,8 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

LM001JM101 / LM002JM101

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU

64Vmax SOFT NO LOAD XPT BL MOTOR



LM002JM101

LM001JM101

LM002JM101

Plateforme d'accu	64Vmax	64Vmax
Accus fournis	BL6440 (4,0 Ah)	BL6440 (4,0 Ah)
Chargeur fourni	DC64WA	DC64WA
Puissance de sortie	2 300 W	2 300 W
Largeur de coupe	48 cm	53,4 cm
Hauteur de coupe	2 - 10 cm	2 - 10 cm
Capacité du bac de ramassage	62 l	70 l
Régime à vide	2 500 - 3 200 min ⁻¹	2 300 à 2 800 min ⁻¹
Surface recommandée	1 400 m ²	1 600 m ²
Autotractée	-	-
Mulching	✓	✓
Poids	24,4 - 26,1 kg	25,7 - 27,6 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

UV3200 / UV3600

SCARIFICATEURS ÉLECTRIQUES

UV3200



UV3600



		UV3200	UV3600
Puissance nominale		1300 W	1800 W
Largeur de travail		32 cm	36 cm
Châssis en polypropylène		✓	✓
Poids		15 kg	18,3 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

INFO

La « Surface de tonte max. recommandée » est la surface maximale pour laquelle la machine est adaptée en termes de puissance, de mécanique et de largeur de travail. Attention, cela ne correspond pas forcément à l'autonomie, qui dépend du type de batteries utilisées et des conditions de tonte (hauteur et densité de l'herbe, pente du terrain, etc.). Les batteries peuvent donc devoir être rechargées pour assurer la tonte de tout le terrain.

DLM330Z / DLM330SM

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU

LÉGÈRE ET COMPACTE
POSSIBILITÉ DE RANGEMENT À LA VERTICALE
IDÉALE POUR LES PETITES SURFACES



DLM330SM



		DLM330Z	DLM330SM
Tension		1 x 18 V	1 x 18 V
Accus fournis		-	1 x accu 4,0 Ah
Chargeur		-	DC18SD
Puissance de sortie		450 W	450 W
Largeur de coupe		33 cm	33 cm
Surface recommandée		450 m ²	450 m ²
Châssis		Polypropylène	Polypropylène
Capacité du bac de ramassage		30 l	30 l
Mulching		✓	✓
Poids		11,6 – 12,5 kg	11,6 – 12,5 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA incl.		

DLM480CT2 / DLM481CT2 / DLM539CT2

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU

DLM481CT2



DLM539CT2



		DLM480CT2	DLM481CT2	DLM539CT2
Tension		2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Accus fournis		2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah
Puissance de sortie		860 W	860 W	860 W
Chargeur		DC18SH	DC18SH	DC18SH
Largeur de coupe		48 cm	48 cm	53,4 cm
Surface recommandée		800 m ²	800 m ²	1000 m ²
Châssis		Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Autotractée		-	✓	✓
Capacité du bac de ramassage		62 l	62 l	70 l
Mulching		✓	✓	✓
Poids		24,5 – 26,8 kg	27,1 – 29,3 kg	28,0 – 30,5 kg
Prix en €	Hors TVA			
	TVA incl.			